

CENTRALE HEXACT PLUS REF.696021

Centrale 1 à 4 Portes – GESTION PC



Les versions V2 sont compatibles au Lecteur Vigik +



*OPTION Module GSM (DATA ou Data & Appel)



Nécessite une extension TONNA Réf.696121 pour la 3^{ème} et 4^{ème} porte




*Module GSM nécessaire pour la mise à jour

Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696021
EAN13		3431046960213
Couleur		
Emballage		Carton
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Lecture / écriture
Clé de proximité compatible	Réf.	696550 – 696551 – 696552 – 696553 – 696554 – 696557 – 696558 – 696559
Nbre de platines à défilement des noms gérées	U	4
Capacité de clés	U	26 000
Capacité de noms interphonie	Noms	500
Initialisation par Terminal Portatif	Réf.	NON
Ajout des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Suppression et modification des clés		sur le site HEXACT WEB (https://tonna.hexact.fr)
Nombre d'événements	u	8000
Mémoire débrochable		NON
Nombre de plages horaires par clé		3
Nombre de plages accès libre		3
Nombre de services VIGIK®		100 services dont 4 pré-enregistrés
Tête de lecture compatible	Réf.	696131 – 696145 - 696232
Étanchéité des têtes de lecture		IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture		IK10
Alimentation		12/24 V= - 1 A
Dimensions de la centrale H x L x P	mm	160 x 140 x 70
Température de fonctionnement	°C	-20 / 70
COMPATIBLE		
Lecteur Vigik standard	Ref.	696131 - 696145
Lecteur VIGIK +	Ref.	696232
MODULE GSM (DATA : mise à jour à distance uniquement)	Ref.	696645
MODULE GSM (DATA + APPEL GSM)	Ref.	696545
VOIX ABONNEMENTS pour la ref.696545 par logement	Ref.	696548
KIT DE PROGRAMMATION HEXACT	Ref.	696537
Programmateurs USB seul	Ref.	696535
CARTE GESTIONNAIRE	Ref.	696526
ALIMENTATION	Ref.	648133


CENTRALE HEXACT COM V2/V3

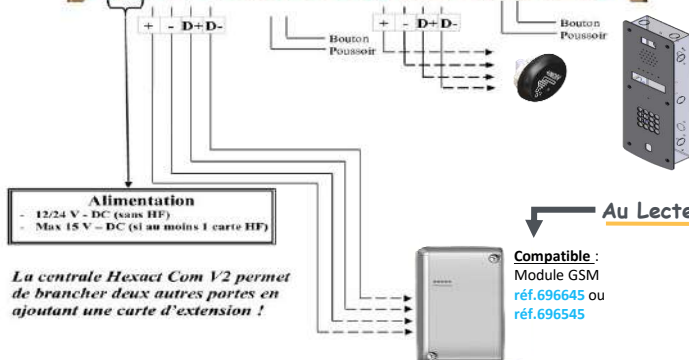

La centrale Hexact Com V2 permet de brancher deux autres portes en ajoutant une carte d'extension !



Nécessite un Module GSM (DATA ou Data & Appel)



Réf.696132
ancien Lecteur Vigik
Avant 2024



Réf.696132
Lecteur Vigik
Après 2024

ATTENTION V2/V3 : seul le module GSM 696545 doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)



....se préparer pour l'année 2030

Cette évolution n'aura aucun impact pour les résidents, qui conserveront leurs badges personnels d'accès actuels. Pour profiter du meilleur niveau de sécurité et de service à l'immeuble avec VIGIK+, les copropriétés et leurs gestionnaires doivent mettre à jour le système d'accès du bâtiment.

Ils doivent intégrer cette nouvelle possibilité aux études sur les contrôles d'accès dès à présent.

		Centrales 1 ou multi-ports	Gestion temps réel ?	Compatibilité Vigik+ ?	
2001		Centrale Complète 1 à 4 portes			
		Centrale Autonome 1 à 4 portes			
2007	 	Hexact Plus V1 79xxxxx6			
		Hexact Pro V1 79xxxxx2			
		Hexact Com V1 Complète 50xxxxx6			
		Hexact Com V1 Autonome 50xxxxx2			
Mars 2021	 	Hexact Plus V2 V270-0540-XX 77xxxxx6		avec 4G 	avec GPRS ⁽¹⁾ 
				Non connecté 	
		Hexact Pro V2 V270-0541-XX 79xxxxx2			
T1-2025 T4-2024	 	Hexact Plus V3 V270-0540-XX 76xxxxx6			
		Hexact Com V3 Complète V270-0539-XX 52xxxxx6			

(1) : Seul les modules de transmission GPRS postérieurs au 15/09/24 seront compatibles
VIGIK + : Identifiable pour les modèles > ou = à FBC0017 sur l'étiquette.

Dimensions



Capot avant
 Protection des touches
 Visibilité de l'afficheur uniquement
 Installation possible en Rail Din ou Mural

Fabrication **MGG** industries



Schéma

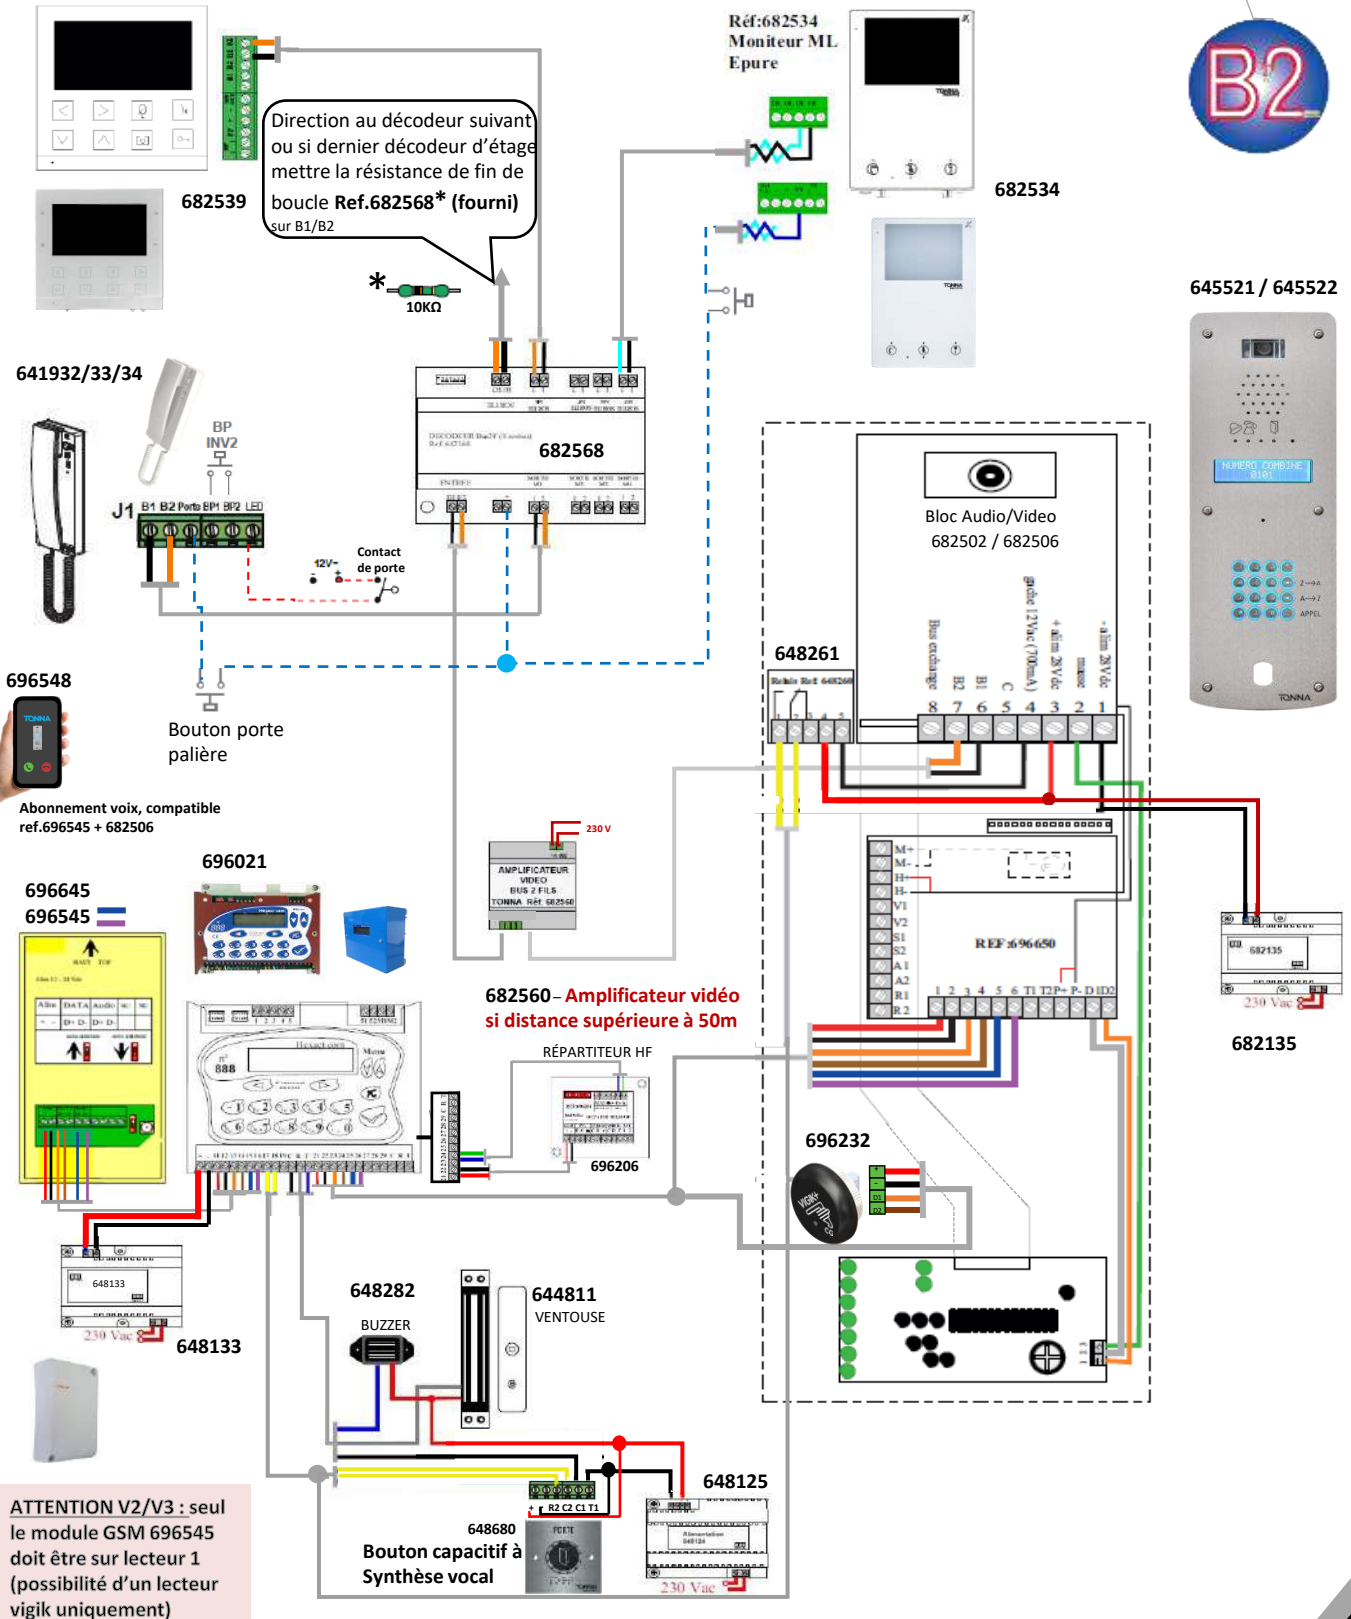


Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024


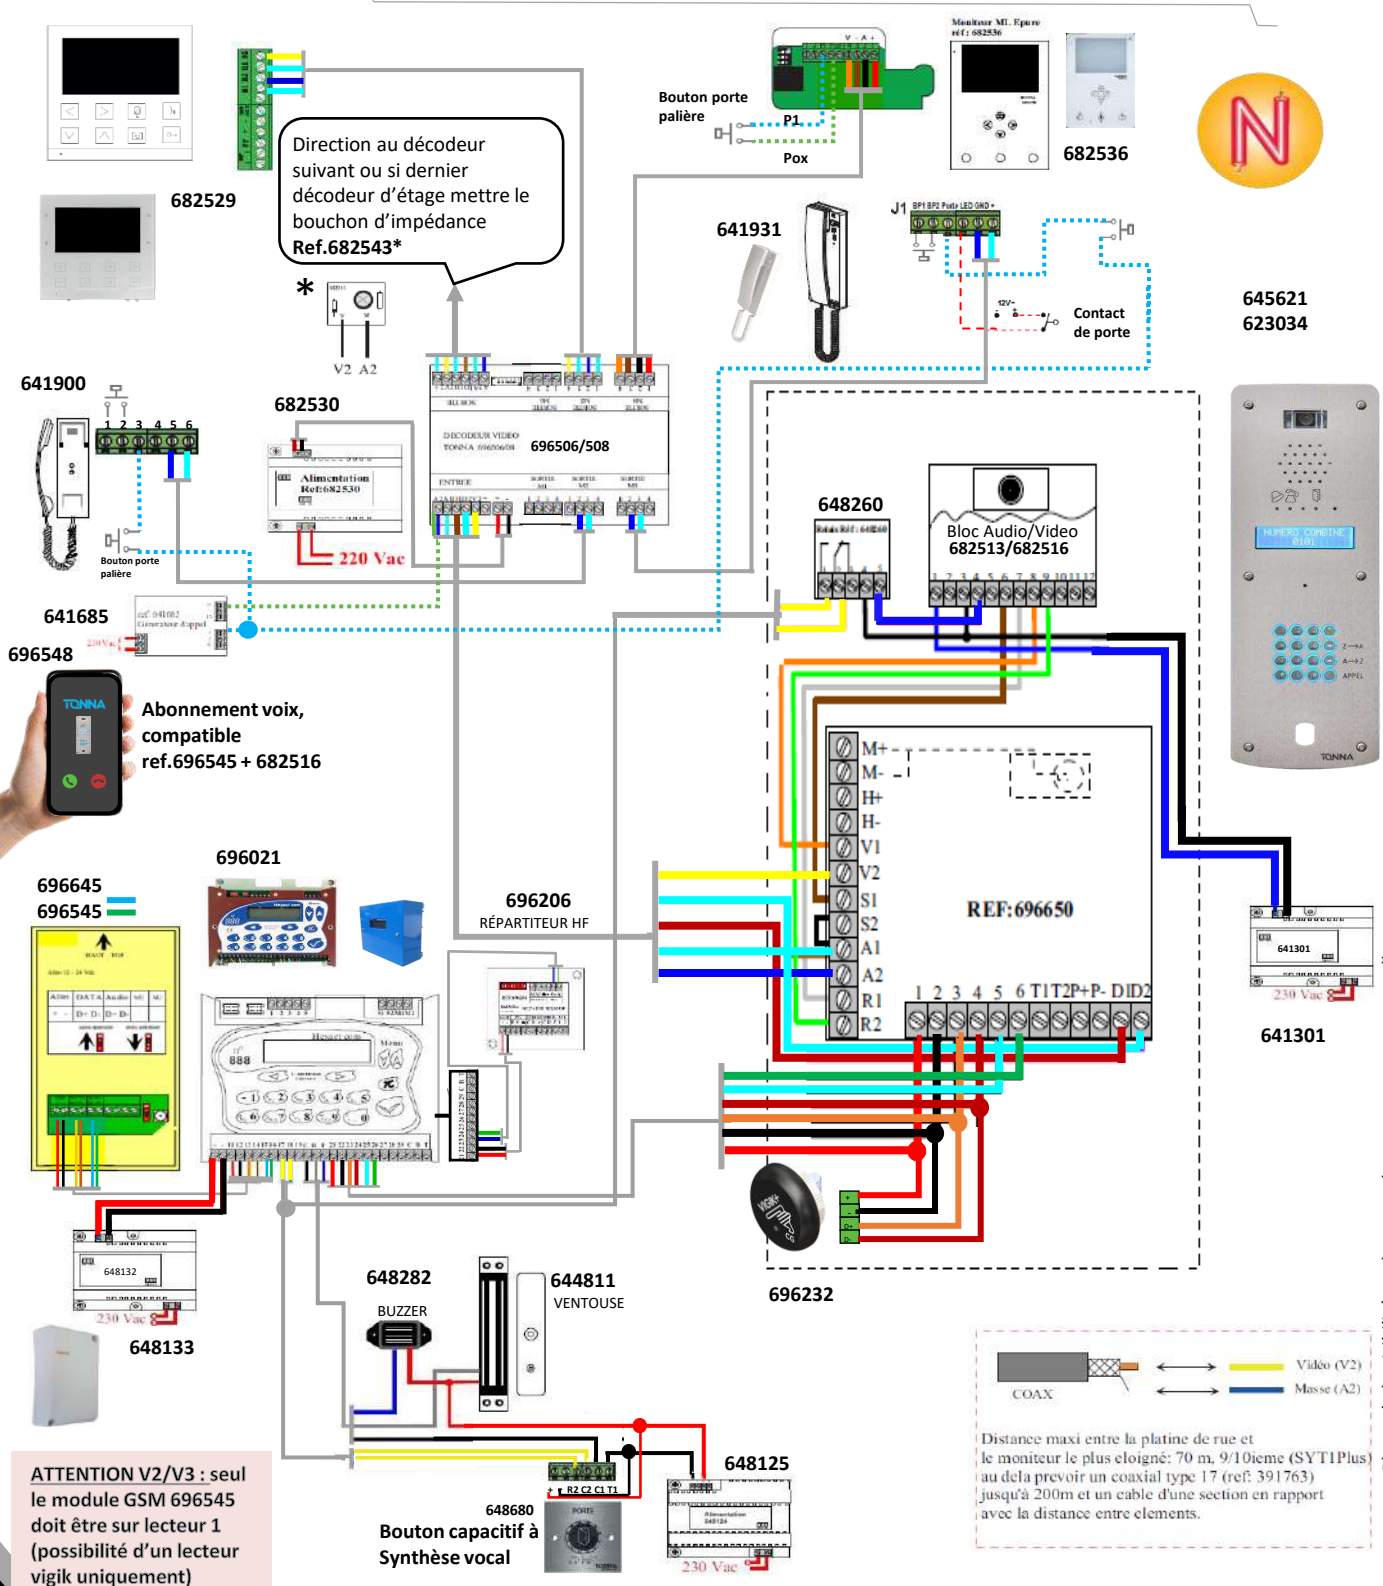


Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024



696548


623034

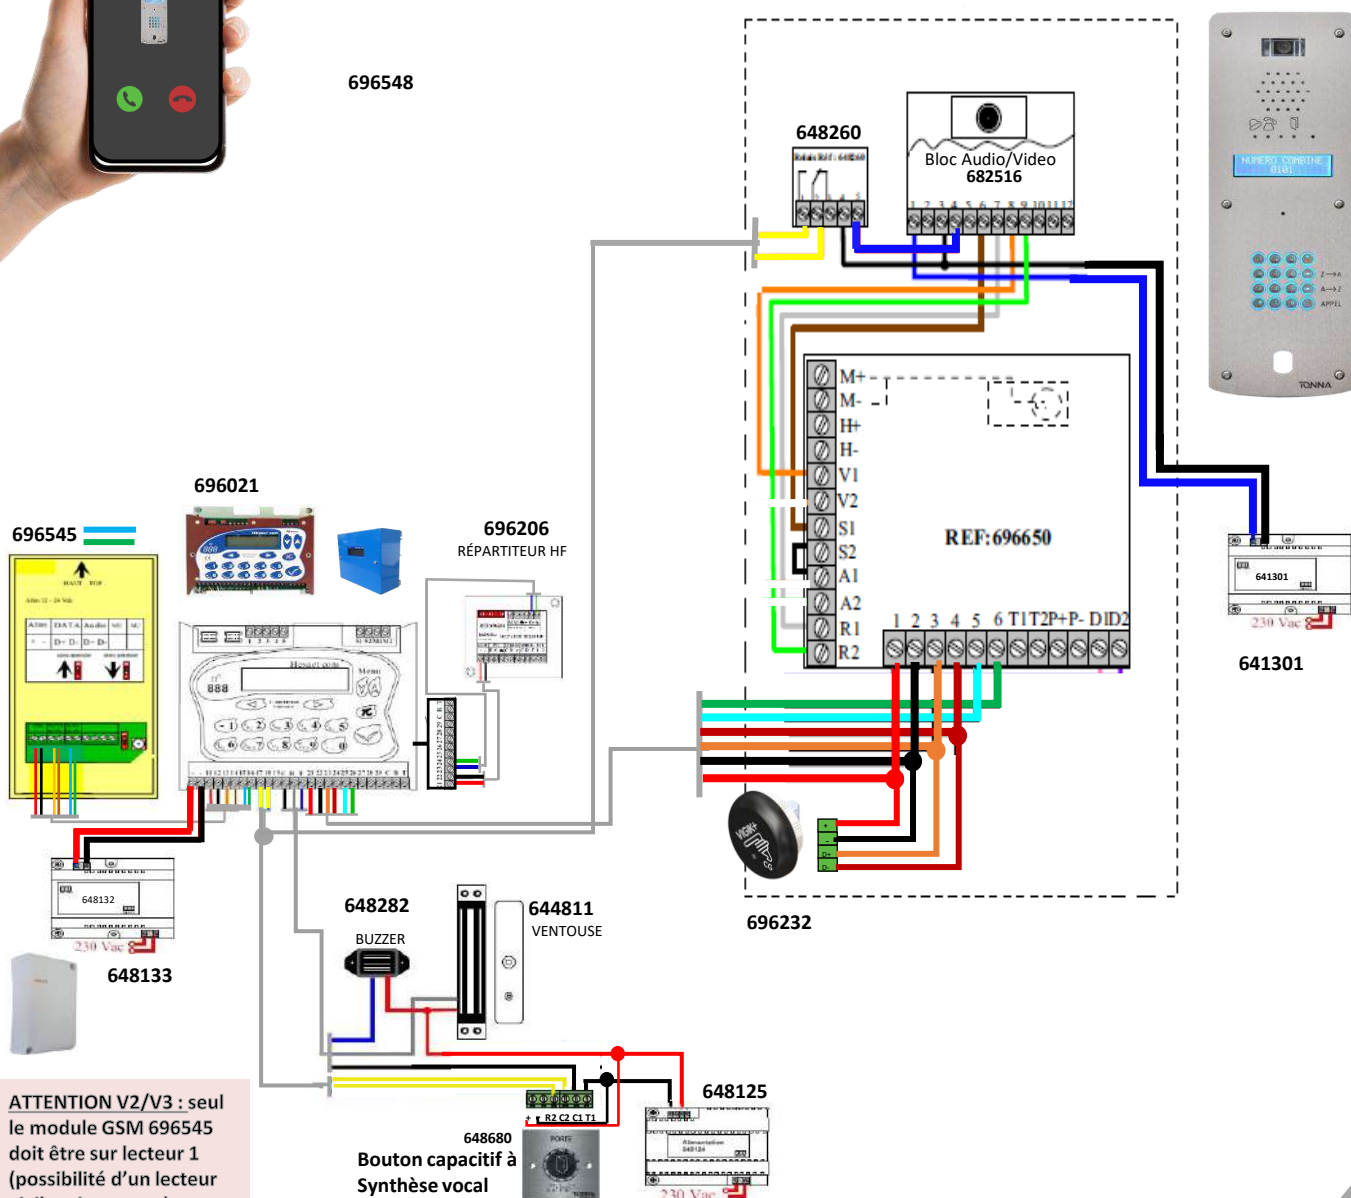

ATTENTION V2/V3 : seul le module GSM 696545 doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

photo de la visibilité sur le smartphone est non-contractuelle


Schéma d'installation d'une centrale HEXACT COM avec 2 lecteurs VIGIK+ et un MODULE GSM

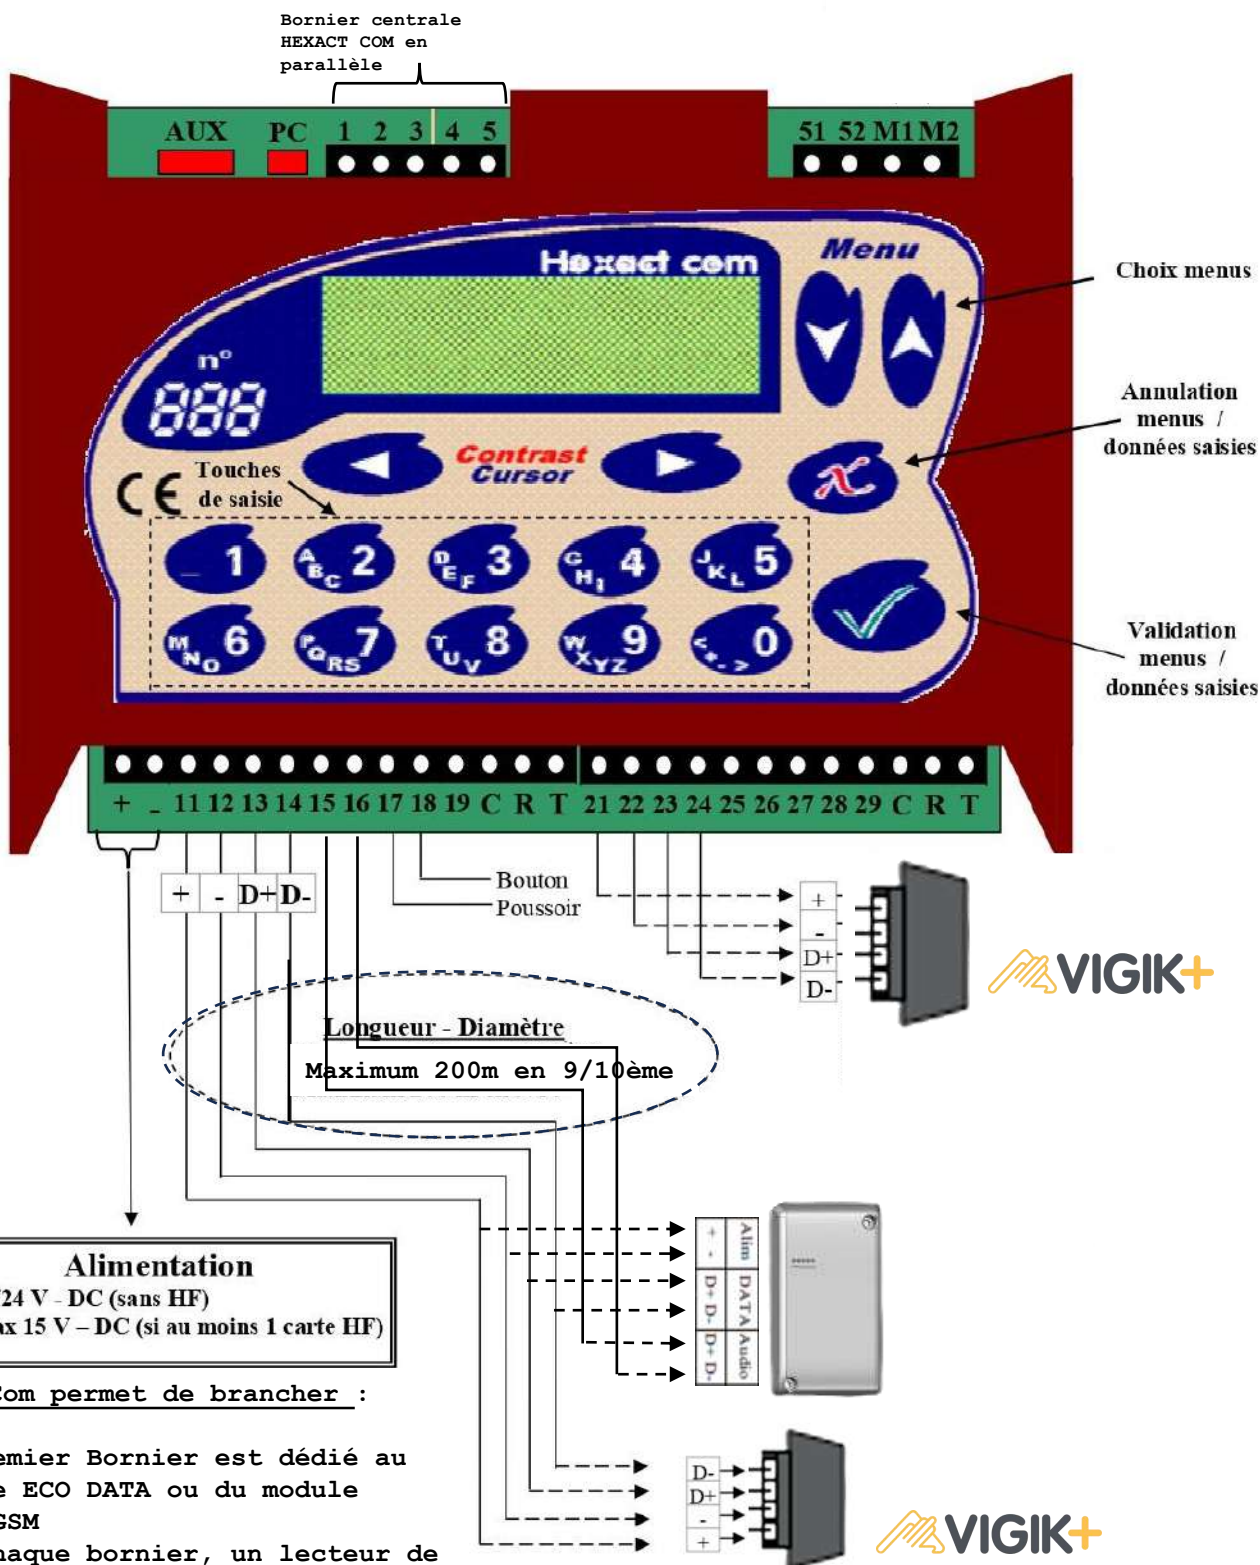

VIGIK+

VIGIK+

Schéma d'installation d'une centrale HEXACT COM avec un Module GSM et une Platine

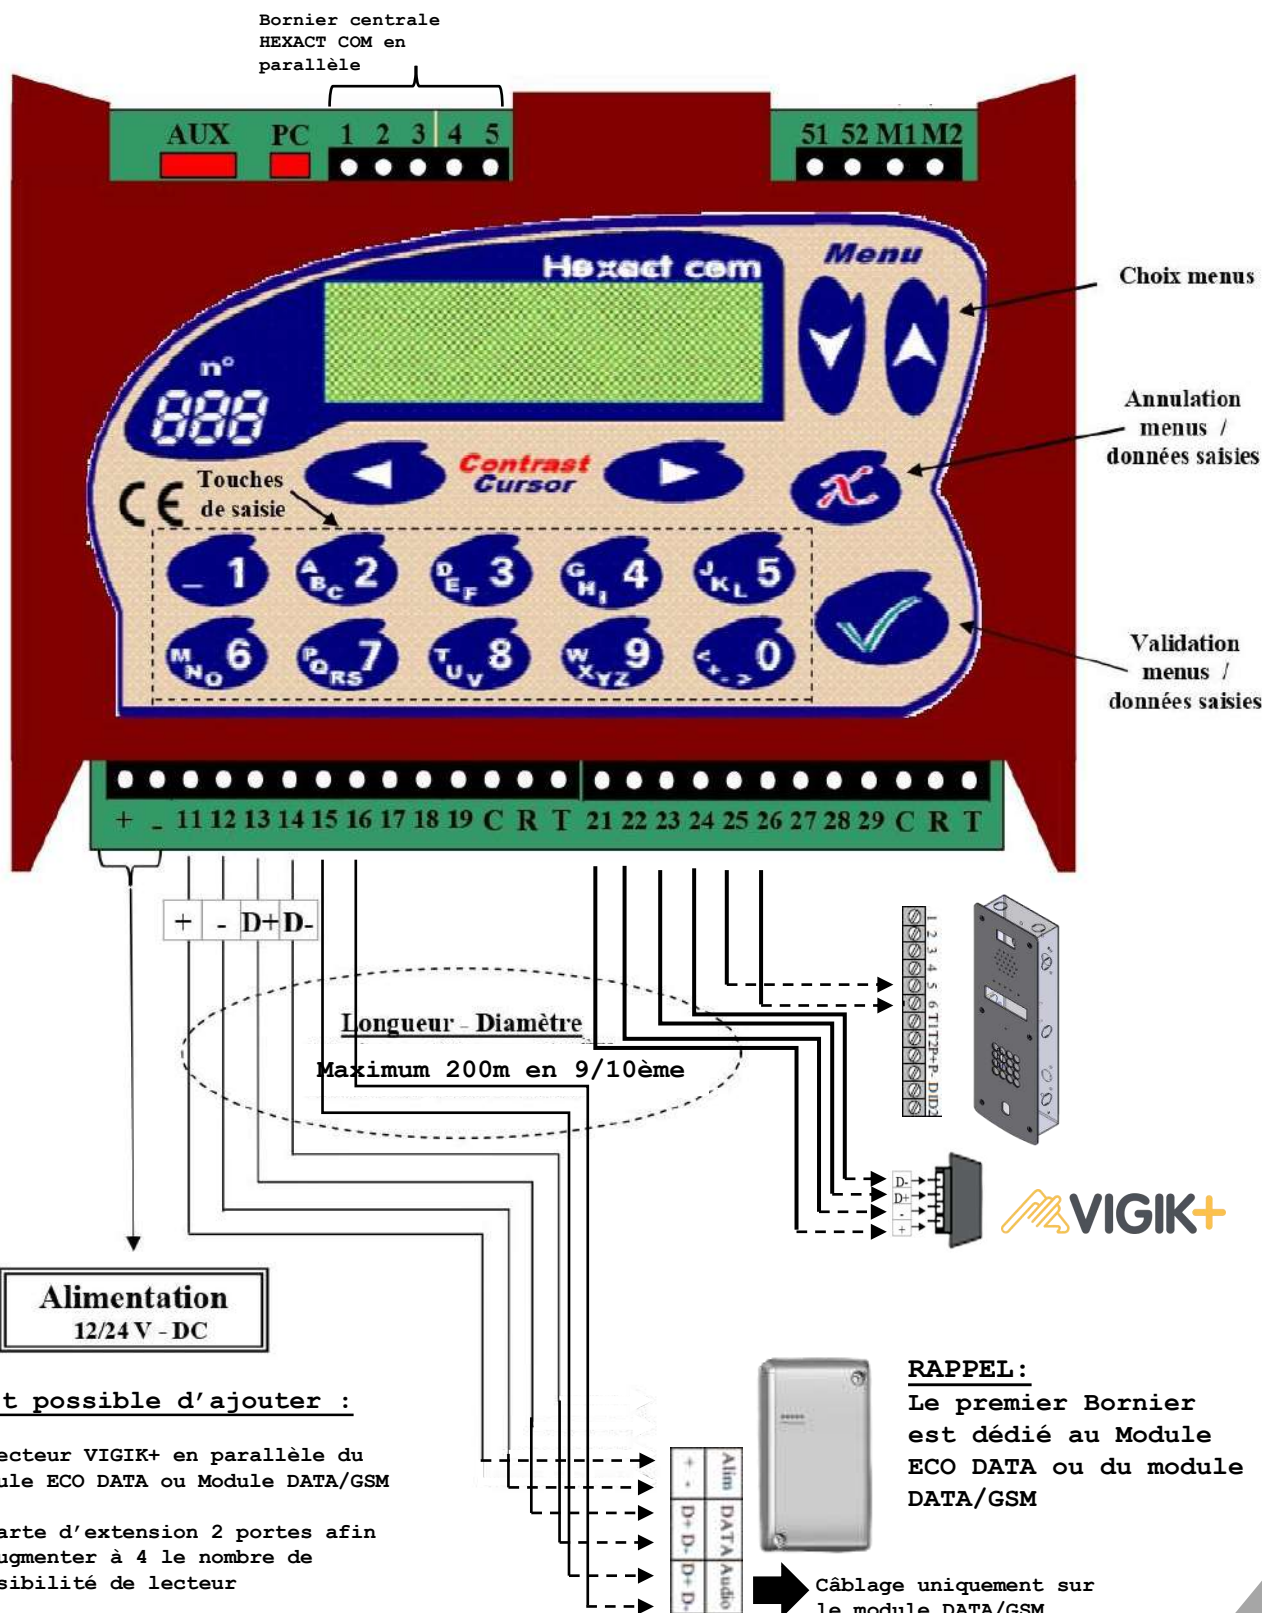

Il est possible d'ajouter :

- 1 lecteur VIGIK+ en parallèle du module ECO DATA ou Module DATA/GSM
- 1 carte d'extension 2 portes afin d'augmenter à 4 le nombre de possibilité de lecteur

Schéma RENOVATION d'une centrale HEXACT COM EXISTANTE

Ancienne CENTRALE
HEXACT COM V2
(après Mars 2021)
EXEMPLE : centrale
déjà programmée
sur HEXACT WEB


Liaison pour partage du module
ECO DATA ou MODULE DAT/GSM



Nouvelle CENTRALE
HEXACT COM V2-V3



Module ECO
DATA ou
Module
DATA/GSM



LECTEUR VIGIK+
VIGIK+




*** Les lecteurs vigik des
platines doivent être
obligatoirement de la
nouvelle génération, soit
d'un lecteur VIGIK+**




PLATINE 1*

PLATINE 2*

Extension



Lecteur Vigik
(ancien) pour entrée
annexe privatif



Lecteur de proximité
(ancien) pour entrée
annexe privatif