




Fonctionnalités

Dimensions extérieures (mm) (l x h x p)	230 x 180 x 150 mm
Dimensions intérieures (mm) (l x h x p)	220 x 170 x 140 mm
Type d'emplacement	Intérieur et extérieur
Nombre d'entrées et taille (mm)	12xØ32, 2xØ40
Couleur	Gris (RAL 7035)

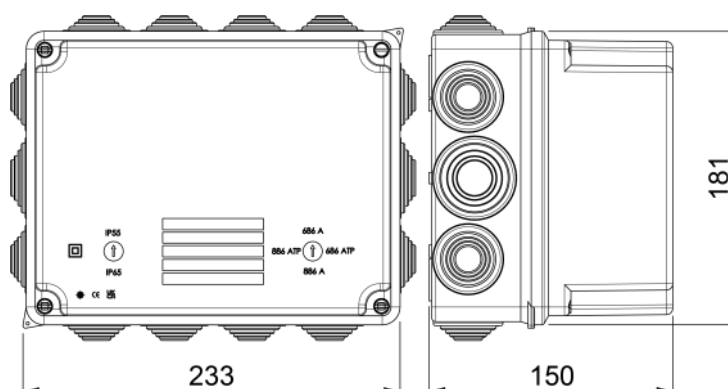

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP55
Degré de protection (IK)	IK08
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650°C
Résistance à la chaleur	70°C
Température de fonctionnement	-5°C ; +60°C
Tension de service	< 1000 Vac ; 1500 Vdc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marque CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Directive Européenne 2014/35 /EU. Directive basse tension	Oui