



Panneaux amovibles avec clé



Ventilation préinstallée

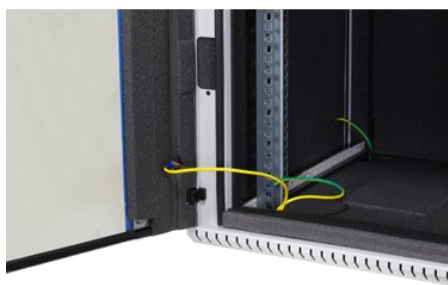

Précâblage de la terre

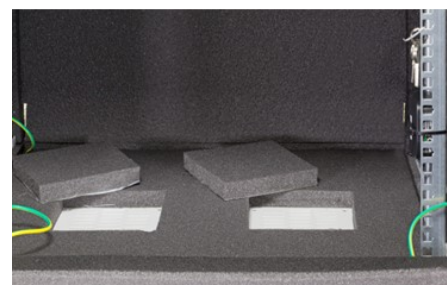

Prédécoupe pour passage des câbles

Descriptif :

Coffret mural avec isolation acoustique pour des appareils bruyants et actifs (ex : commutateurs, routeurs, etc..)

Caractéristiques techniques :

- Revêtement intérieur complet avec absorber de bruit
- Alimentation en air frais par des entrées d'air en partie basse du coffret
- Passage de câbles par le bas via un pont acoustique et une bande brosse
- Porte avant avec vitre en verre sécurit, verrouillables avec une clé
- Parois latérales amovibles, verrouillables avec un clé
- Ventilateurs spéciaux Super-Silent installés dans la zone du toit
- Volume d'air convertis : 196 m³/h
- Charge maximale : 50 kg

RAL : 7035 (gris clair)

Hauteur x largeur x profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
6U 600 x 500	330 mm	CO2P-06-60-50INSON
9U 600 x 500	465 mm	CO2P-09-60-50INSON
12U 600 x 500	600 mm	CO2P-12-60-50INSON
15U 600 x 500	730 mm	CO2P-15-60-50INSON