

Votre expert en courant faible

Catalogue 2026



XEILOM

Cabling expert

De la **fabrication** à la **distribution**



www.xeilom.fr

VOS BESOINS, NOTRE PRIORITÉ !



Fabrication

Notre atelier de fabrication et d'assemblage "CABLING DRIVE" français est une véritable force et nous permet ainsi de répondre à vos différents besoins spécifiques dans des délais extrêmement courts.



Distribution

Notre logistique, notre surface de stockage ainsi que notre partenariat avec différents réseaux de transport nous permettent de livrer vos commandes dans les délais les plus courts chez vous ou sur vos chantiers.



Recherche et développement

En plus de concevoir nos propres produits, nous sommes de plus en plus sollicités afin de développer des produits spécifiques à vos besoins.

NOS PRINCIPALES MARQUES



Sommaire

Baies et coffrets 19 pouces	Page. 5
Coffrets de communication	Page. 45
Câblage réseau cuivre	Page. 69
Fibre optique	Page. 91
Câblage multimédia	Page. 117
Distribution électrique	Page. 131
Onduleurs et stockage d'énergie	Page. 141
Switchs et matériel actif	Page. 147
WiFi	Page. 157
Vidéo protection	Page. 163
Contrôle d'accès et interphonie	Page. 179
Écrans et supports	Page. 191
Outils, testeurs et consommables	Page. 201



Baies et coffrets 19 pouces

6-10	Baies serveur
11-14	Baies de brassage
15	Baies faible profondeur
16	Baies de colocation
17	Bati-rack et châssis
18	Baies insonorisées
19	Coffrets insonorisés
20-23	Coffrets fixes et accessoires
24	Coffrets spécifiques
25	Coffrets verticaux

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Baies et coffrets 19 pouces étanches

26-27	Baies étanches et accessoires
28-29	Coffrets étanches et accessoires

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Coffrets multi-usages

30	Coffrets et accessoires 10"
31	Coffrets polyvalents
32-33	Coffrets thermoplastique

Switchs et matériel actif

Accessoires 19 pouces

34-35	Bandeaux d'alimentation et PDU
36	Etagères
37	Ventilation et thermorégulation
38-40	Gestion de câbles
41	Obturateurs et joints de protection
42	Rails DIN, contacts et éclairage
43	Petits accessoires

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Dimensions : 600 x 1000 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit



Porte : saloon avant et arrière



Baie en kit : Temps de montage 30 min



Charge admissible
1200 kg



Serrure sur toutes les faces



Porte nid d'abeille
ouverture à 135°

CE
certifié

RoHS
conforme

EN
61587-11



Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
26 U – 600 x 1000	1384 mm	79 kg	XT-S6-2660100MN	XT-S6-2660100KN
32 U – 600 x 1000	1653 mm	91 kg	XT-S6-3260100MN	XT-S6-3260100KN
42 U – 600 x 1000	2098 mm	106 kg	XT-S6-4260100MN	XT-S6-4260100KN
47 U – 600 x 1000	2340 mm	150 kg	/	XT-S6-4760100KN



Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R



Chaise
600 x 1000

XT-CH6010030

Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la demande



Dimensions : 600 x 1200 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit



Porte : saloon avant et arrière



Baie en kit : Temps de montage 30 min

Charge admissible
1200 kg

Serrure sur toutes les faces

Porte nid d'abeille
ouverture à 135°



Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
42 U - 600 x 1200	2098 mm	140 kg	XT-S6-4260120MN	XT-S6-4260120KN

Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R



Chaise
600 x 1200

XT-CH6012030

Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la demande



Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outillages,
testeurs et
consommables

Dimensions : 800 x 1000 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy



Les + produit



Porte : saloon avant et
arrière



Baie en kit : Temps de
montage 30 min



Charge admissible
1200 kg



Serrure sur toutes
les faces



Porte nid d'abeille
ouverture à 135°



CE
certifié



RoHS
conforme



EN
61587-11

Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
26 U – 800 x 1000	1384 mm	95 kg	XT-S6-2680100MN	XT-S6-2680100KN
36 U – 800 x 1000	1831 mm	105 kg	XT-S6-3680100MN	XT-S6-3680100KN
42 U – 800 x 1000	2098 mm	120 kg	XT-S6-4280100MN	XT-S6-4280100KN
47 U – 800 x 1000	2340 mm	168 kg	/	XT-S6-4780100KN



Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R



Chemin de câbles
Largeur 300 mm

26 U : XT-6-CC26
36 U : XT-6-CC36
42 U : XT-6-CC42
47 U : XT-6-CC47



Jeu de 2 goulottes
verticales

26 U : XT-6-26-2G
36 U : XT-6-36-2G
42 U : XT-6-42-2G
47 U : XT-6-47-2G



Profondeur 55mm

Jeu de 2 goulottes
verticales grande cap.

42 U : XT-6-42-2G-GP
47 U : XT-6-47-2G-GP



Profondeur 100mm

Chaise
800 x 1000

XT-CH8010030



Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la
demande

Dimensions : 800 x 1200 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy



Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outillages,
testeurs et
consommables


Les + produit



Porte : saloon avant et
arrière



Baie en kit : Temps de
montage 30 min



Charge admissible
1200 kg



Serrure sur toutes
les faces



Porte nid d'abeille
ouverture à 135°



Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
42 U - 800 x 1200	2098 mm	155 kg	XT-S6-4280120MN	XT-S6-4280120KN
47 U - 800 x 1200	2340 mm	175 kg	/	XT-S6-4780120KN

Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R

Chemin de câbles
Largeur 300 mm

42 U : XT-6-CC42
47 U : XT-6-CC47

Jeu de 2 goulottes
verticales

42 U : XT-6-42-2G
47 U : XT-6-47-2G

Jeu de 2 goulottes
verticales grande cap.

42 U : XT-6-42-2G-GP
47 U : XT-6-47-2G-GP

Chaise
800 x 1200

XT-CH8012030



Profondeur 55mm



Profondeur 100mm



Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la
demande

Dimensions : 1000 x 1000 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy



Les + produit



Porte : saloon avant et
arrière



Baie en kit : Temps de
montage 30 min



Charge admissible
1200 kg



Serrure sur toutes
les faces



Porte nid d'abeille
ouverture à 135°



CE
certifié



RoHS
conforme



EN
61587-11

Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
42 U – 1000 x 1000	2098 mm	140 kg	/	XT-S6-42I010KN
47 U – 1000 x 1000	2340 mm	175 kg	/	XT-S6-47I010KN

Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R



Chaise
1000 x 1000

XT-CH10010030



Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la
demande

Chemin de câbles
Largeur 300 mm

42 U : XT-6-CC42
47 U : XT-6-CC47




Dimensions : 600 x 600 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : simple en verre sécurit à poignée escamotable
- Porte arrière : pleine avec serrure
- Portes latérales pleines avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **800 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit




Toit : passage de câbles sur les 3 côtés



Socle : passage de câbles sur les 4 côtés



Baie en kit : Temps de montage 30 min



Charge admissible **800 kg**



Serrure sur toutes les faces



Porte en verre sécurit ouverture à 135°



CE certifié



RoHS conforme



EN 61587-11

Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
20 U - 600 x 600	1120 mm	52 kg	XT-B6-206060MN	XT-B6-206060KN
26 U - 600 x 600	1386 mm	65 kg	XT-B6-266060MN	XT-B6-266060KN
42 U - 600 x 600	2098 mm	91 kg	XT-B6-426060MN	XT-B6-426060KN

Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R



Chaise
600 x 600

XT-CH606030



Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la demande

Porte saloon nid d'abeille (42U)

XT-B6-PSNA42600




Baies 19" – Baies de brassage

Dimensions : 600 x 800 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : simple en verre sécurit à poignée escamotable
- Porte arrière : pleine avec serrure
- Portes latérales pleines avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **800 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit



Porte : saloon avant et arrière



Socle : passage de câbles sur les 4 côtés



Baie en kit : Temps de montage 30 min



Charge admissible
800 kg



Serrure sur toutes les faces



Porte en verre sécurit ouverture à 135°



CE certifié



RoHS conforme



EN 61587-II



Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
20 U - 600 x 800	1120 mm	52 kg	XT-B6-206080MN	XT-B6-206080KN
26 U - 600 x 800	1386 mm	65 kg	XT-B6-266080MN	XT-B6-266080KN
36 U - 600 x 800	1831 mm	73 kg	XT-B6-366080MN	XT-B6-366080KN
42 U - 600 x 800	2098 mm	91 kg	XT-B6-426080MN	XT-B6-426080KN



Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R



Chaise
600 x 800

XT-CH608030



Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la demande

Porte saloon nid d'abeille (42U)

XT-B6-PSNA42600



Dimensions : 800 x 600 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en verre sécurit à poignée escamotable
- Porte arrière : pleine avec serrure
- Portes latérales pleines avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **800 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit



Toit : passage de câbles sur les 3 côtés



Socle : passage de câbles sur les 4 côtés



Baie en kit : Temps de montage 30 min



Charge admissible **800 kg**



Serrure sur toutes les faces



Porte en verre sécurit ouverture à 135°



Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
42 U – 800 x 600	2098 mm	120 kg	XT-B6-428060MN	XT-B6-428060KN

Options

Lot de 4 roulettes (2 avec freins)
XT-6-4R

Porte saloon nid d'abeille
XT-B6-PSNA42800

Porte simple vitrée
XT-B6-PV42800

Chemin de câbles Largeur 300 mm
XT-6-CC42

Jeu de 2 goulottes verticales
XT-6-42-2G

Jeu de 2 goulottes verticales grande cap.
XT-6-42-2G-GP

Chaise 800 x 600
XT-CH806030



Hauteur : 30cm
Autres hauteurs à la demande

Baies 19" – Baies de brassage


Dimensions : 800 x 800 mm

Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en verre sécurit à poignée escamotable
- Porte arrière : pleine avec serrure
- Portes latérales pleines avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **800 kg**
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy



Les + produit



Toit : passage de câbles
sur les 3 côtés



Socle : passage de câbles
sur les 4 côtés



Baie en kit : Temps de
montage 30 min



Charge admissible
800 kg



Serrure sur toutes
les faces



Porte en verre sécurit
ouverture à 135°



CE
certifié



RoHS
conforme



EN
61587-11

Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (Kit)
26 U - 800 x 800	1386 mm	78 kg	XT-B6-268080MN	XT-B6-268080KN
32 U - 800 x 800	1653 mm	102 kg	XT-B6-328080MN	XT-B6-328080KN
36 U - 800 x 800	1831 mm	112 kg	XT-B6-368080MN	XT-B6-368080KN
42 U - 800 x 800	2098 mm	123 kg	XT-B6-428080MN	XT-B6-428080KN
47 U - 800 x 800	2340 mm	147 kg	/	XT-B6-478080KN



Options

Lot de 4 roulettes
(2 avec freins)

XT-6-4R

Porte saloon nid
d'abeille

42 U : XT-B6-PSNA42800

47 U : XT-B6-PSNA47800

Porte simple
vitrée

XT-B6-PV42800

Chemin de câbles
Largeur 300 mm

26 U : XT-6-CC26
32 U : XT-6-CC32
36 U : XT-6-CC36
42 U : XT-6-CC42
47 U : XT-6-CC47

Jeu de 2 goulottes
verticales


26 U : XT-6-26-2G
32 U : XT-6-32-2G
36 U : XT-6-36-2G
42 U : XT-6-42-2G
47 U : XT-6-47-2G

Jeu de 2 goulottes
verticales grande cap.

42 U : XT-6-42-2G-GP
47 U : XT-6-47-2G-GP

Chaise
800 x 800

XT-CH808030



Profondeur 55mm



Profondeur 100mm



Hauteur : 30cm

Autres hauteurs à la
demande

Dimensions : 42 U 600 x 400 mm

Caractéristiques techniques

- 2 montants avant 19 pouces gradués en U
- Porte d'entrée réversible en verre trempé avec charnières à dégagement rapide et poignée de verrouillage à clé
- Porte arrière pleine
- Fond préparé pour l'entrée des câbles et équipé de porte
- Toit préparé avec des trous pour le système de ventilation et équipé d'une entrée de câble
- Panneaux latéraux et arrière amovibles avec serrures à clé
- Socle (h. 100 mm) avec panneaux amovibles
- Indice de protection : IP20
- Couleur : noir RAL 9005

Références

H x l x p	Hauteur	Charge max.	Référence
42 U - 600 x 400	1957 mm / 2057 mm (avec socle)	500 kg	BFP-42-60-40MN



Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outillages,
testeurs et
consommables

Dimensions : 27 U 600 x 400 mm

Caractéristiques techniques

- 2 montants avant 19 pouces gradués en U
- Porte d'entrée réversible en verre trempé avec charnières à dégagement rapide et poignée de verrouillage à clé
- Porte arrière pleine
- Fond préparé pour l'entrée des câbles et équipé de porte
- Toit préparé avec des trous pour le système de ventilation et équipé d'une entrée de câble
- Panneaux latéraux et arrière amovibles avec serrures à clé
- Socle (h. 100 mm) avec panneaux amovibles
- Indice de protection : IP20
- Couleur : noir RAL 9005

Références

H x l x p	Hauteur	Charge max.	Référence
27 U - 600 x 400	1200 mm / 1300 mm (avec socle)	500 kg	BFP-27-60-40MN



Dimensions : 800 x 800 – 800 x 1000 mm

Caractéristiques techniques

- Baie en tôle d'acier avec cadre vissé, entièrement prémontée et auto-ventilée, disponible en configurations 1, 2, 3 ou 4 compartiments pour un accès individuel.
- Chaque espace dispose de conduits de câbles indépendants à gauche et à droite, permettant une entrée des câbles par le haut ou par le bas.
- Montants avant/arrière gradués en U et réglables en profondeur pour chaque caisson
- Portes avant et arrière d'un seul tenant, en acier perforé, avec poignée tournante 1 point, verrouillables. Prédiposition pour demi-cylindre selon DIN 18252 / EN 1303
- Parois latérales amovibles avec 2 verrouillage à loquet
- Le toit et le fond sont équipés de découpes couvertes pour le passage des câbles (gauche/droite) ainsi que pour l'installation d'une unité de ventilation.
- Fonds intermédiaires scellés aux parois latérales
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : 600 kg
- Couleur : noir RAL 9005
- Livré avec : 4 pieds de nivellement M12, 1 kit de 20 écrous captifs, 2 clés



Coûts partagés



Sécurité renforcée



Maintenance simplifiée

Références


Composition	H x l x p	Hauteur	Référence
2 x 20 U	42 U – 800 x 800	1963 mm	BAIE-CO-42-80-80NA
4 x 9 U	42 U – 800 x 800	1963 mm	BAIE-CO-42-80-80-4
2 x 20 U	42 U – 800 x 1000	1963 mm	BAIE-CO-42-80-100NA
4 x 9 U	42 U – 800 x 1000	1963 mm	BAIE-CO-42-80-100-4



Rack 19" – 4 montants

- Bâti-rack ouvert pour le montage de composants 19 pouces
- Accessibilité de tous les côtés
- Construction stable, montage facile
- Profondeur de montage entre les niveaux 19 pouces réglable en continu de 130 à 69 mm
- Matériau profilés en aluminium (base), acier (poteaux 19 pouces)
- Charge maximale supportée : 150 kg
- Couleur : RAL 7035, gris clair

H x l x p	Hauteur	Référence
24 U – 544 x réglables	1177 mm	BATI24V2-4M
42 U – 544 x réglables	1975 mm	BATI42V2-4M

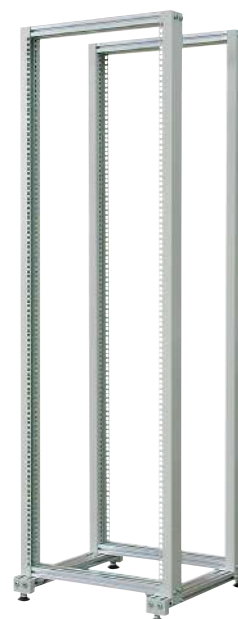

Support 19" fixation murale verticale – 4U

- Hauteur : 4U
- Structure en acier
- Dimensions : 487,5 x 195,4 x 195,4 mm
- Couleur : noir

Référence	S4U
-----------	-----



Équerre murale extensible – 4 et 8U

- Tôle de 2 mm
- Une charnière pour faire pivoter la partie 19"
- Fixation des équipements avec des vis M5 (fournies) dans les trous filetés prévus
- Profondeur de 227 à 352 mm

Hauteur	Référence
4 U	CO1P-04-48-34
8 U	CO1P-08-48-34



Baies 19" – Baies insonorisées

Dimensions : 600 x 600 – 600 x 800 mm

Caractéristiques techniques

- Intérieur garni de mousse acoustique insonorisante
- 4 montants 19 pouces galvanisés et réglables en profondeur
- Porte avant : vitrée avec serrure
- Sol et paroi arrière avec ouvertures pré-perforées pour le passage de câbles
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : 45 kg
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs



Références

H x l x p	Hauteur	Référence
18 U – 600 x 600	871 mm	BI18-66NR
18 U – 600 x 800	871 mm	BI18-68NR

Dimensions : 600 x 1000 mm

Caractéristiques techniques

- Isolation acoustique haute qualité
- Panneaux latéraux et toit en bois de hêtre
- Revêtement intérieur complet avec mousse acoustique
- Porte avant : monobloc, perforée, insonorisée et verrouillable
- Porte arrière : divisée, perforée, insonorisée et verrouillable
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : 1000 kg
- Couleur : RAL 9005 – Résistant contre les chocs




Références

H x l x p	Hauteur	Référence
26 U – 600 x 1000	1270 mm	BI26B-60X10

Dimensions 600 x 500 mm

Caractéristiques techniques


- Coffret mural avec isolation acoustique, conçu pour les équipements actifs et bruyants tels que commutateurs, routeurs, etc.
- Isolation phonique complète grâce à un revêtement intérieur en absorbeur de bruit
- Alimentation en air frais par entrées situées en partie basse
- Passage de câbles par le bas, via un pont acoustique et une bande brosse
- Porte avant en verre sécurit, verrouillable à clé
- Parois latérales amovibles et verrouillables à clé
- Finition : RAL 7035 (gris clair)
- Équipements fournis : 2 clés, 1 bloc d'alimentation
- Ventilation assurée par ventilateurs spéciaux Super-Silent montés en partie haute
- Débit d'air : 196 m³/h
- Charge maximale admissible : 50 kg

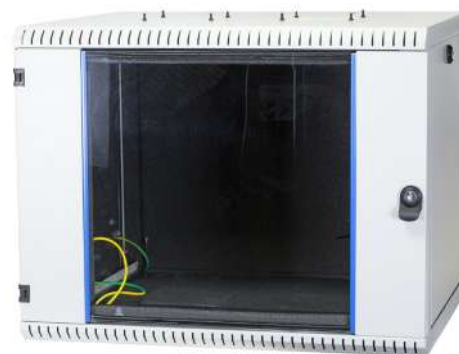

Références

H x l x p	Hauteur	Référence
6 U – 600 x 500	330 mm	CO2P-06-60-50INSON
9 U – 600 x 500	465 mm	CO2P-09-60-50INSON
12 U – 600 x 500	600 mm	CO2P-12-60-50INSON
15 U – 600 x 500	730 mm	CO2P-15-60-50INSON

Les + produit

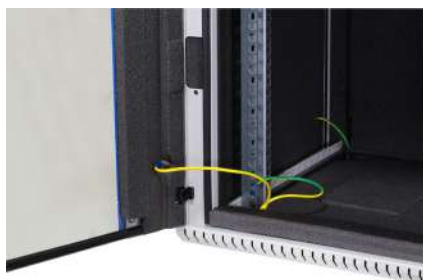

Précâblage de la terre



Panneaux amovibles avec clés



Prédécoupe pour passage de câbles



Ventilation préinstallée

Profondeur 450mm

Caractéristiques techniques

- Porte en verre sécurit, encadrée de deux montants en tôle
- Cadre avant servant de support à la porte
- Cadres latéraux conçus pour accueillir les montants 19" avant
- Panneaux latéraux amovibles
- Toit pré-découpé pour l'installation de deux ventilateurs
- Passe-câbles à balais amovibles, positionnés en haut et en bas
- Panneau arrière pré-percé pour fixation murale
- 2 montants 19" avant réglables en profondeur pour le rackage
- Couleur : noir RAL 9004
- Livré avec : gabarit de perçage, 1 kit de 20 écrous cage

 Charge admissible
60 kg

 Indice de protection
IP20

Références

Temps de montage :
10 min

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Kit)
6 U - 600 x 450	368 mm	17 kg	XT-ST66045KN
9 U - 600 x 450	503 mm	20 kg	XT-ST96045KN
12 U - 600 x 450	635 mm	24 kg	XT-ST126045KN
15 U - 600 x 450	768 mm	28 kg	XT-ST156045KN
18 U - 600 x 450	902 mm	32 kg	XT-ST186045KN
22 U - 600 x 450	1080 mm	37 kg	XT-ST226045KN
27 U - 600 x 450	1302 mm	43 kg	XT-ST276045KN



H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Monté)
6 U - 600 x 450	368 mm	17 kg	XT-ST66045MN
9 U - 600 x 450	503 mm	20 kg	XT-ST96045MN
12 U - 600 x 450	635 mm	24 kg	XT-ST126045MN
15 U - 600 x 450	768 mm	28 kg	XT-ST156045MN
18 U - 600 x 450	902 mm	32 kg	XT-ST186045MN
22 U - 600 x 450	1080 mm	37 kg	XT-ST226045MN
27 U - 600 x 450	1302 mm	43 kg	XT-ST276045MN



H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (monté avec pieds réglables)
6 U - 600 x 450	458 mm	17 kg	XT-ST66045MNP
9 U - 600 x 450	593 mm	20 kg	XT-ST96045MNP
12 U - 600 x 450	725 mm	24 kg	XT-ST126045MNP
15 U - 600 x 450	858 mm	28 kg	XT-ST156045MNP
18 U - 600 x 450	992 mm	32 kg	XT-ST186045MNP
22 U - 600 x 450	1170 mm	37 kg	XT-ST226045MNP
27 U - 600 x 450	1392 mm	43 kg	XT-ST276045MNP

Profondeur 600 mm

Caractéristiques techniques

- Porte en verre sécurit, encadrée de deux montants en tôle
- Cadre avant servant de support à la porte
- Cadres latéraux conçus pour accueillir les montants 19" avant et arrière
- Panneaux latéraux amovibles
- Toit pré-découpé pour l'installation de deux ventilateurs
- Passe-câbles à balais amovibles, positionnés en haut et en bas
- Panneau arrière pré-percé pour fixation murale
- 4 montants 19" avant et arrière réglables en profondeur pour le rackage
- Couleur : noir RAL 9004
- Livré avec : gabarit de perçage, 1 kit de 20 écrous cage

 Charge admissible
60 kg

 Indice de protection
IP20

Références



Temps de montage :
10 min

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Kit)
6 U - 600 x 600	368 mm	20 kg	XT-ST66060KN
9 U - 600 x 600	503 mm	24 kg	XT-ST96060KN
12 U - 600 x 600	635 mm	28 kg	XT-ST126060KN
15 U - 600 x 600	768 mm	32 kg	XT-ST156060KN
18 U - 600 x 600	902 mm	37 kg	XT-ST186060KN
22 U - 600 x 600	1080 mm	42 kg	XT-ST226060KN
27 U - 600 x 600	1302 mm	47 kg	XT-ST276060KN



H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Monté)
6 U - 600 x 600	368 mm	20 kg	XT-ST66060MN
9 U - 600 x 600	503 mm	24 kg	XT-ST96060MN
12 U - 600 x 600	635 mm	28 kg	XT-ST126060MN
15 U - 600 x 600	768 mm	32 kg	XT-ST156060MN
18 U - 600 x 600	902 mm	37 kg	XT-ST186060MN
22 U - 600 x 600	1080 mm	42 kg	XT-ST226060MN
27 U - 600 x 600	1302 mm	47 kg	XT-ST276060MN



H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (monté avec pieds réglables)
6 U - 600 x 600	458 mm	20 kg	XT-ST66060MNP
9 U - 600 x 600	593 mm	24 kg	XT-ST96060MNP
12 U - 600 x 600	725 mm	28 kg	XT-ST126060MNP
15 U - 600 x 600	858 mm	32 kg	XT-ST156060MNP
18 U - 600 x 600	992 mm	37 kg	XT-ST186060MNP
22 U - 600 x 600	1170 mm	42 kg	XT-ST226060MNP
27 U - 600 x 600	1392 mm	47 kg	XT-ST276060MNP

Profondeur 800 mm

Caractéristiques techniques

- Porte en verre sécurit, encadrée de deux montants en tôle perforée pour l'aération
- Cadre avant servant de support à la porte
- Cadres latéraux conçus pour accueillir les montants 19" avant et arrière
- Panneaux latéraux amovibles
- Toit pré-découpé pour l'installation de deux ventilateurs
- Passe-câbles à balais amovibles, positionnés en haut et en bas
- Panneau arrière pré-percé pour fixation murale
- Montants 19" avant réglables en profondeur, avec montants arrière pour le rackage
- Couleur : RAL 9004 (poudre epoxy)
- Livré avec : gabarit de perçage, 1 kit de 20 écrous cage, clés Torx

 Charge admissible
60 kg

 Indice de protection
IP20

Références



H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)
12 U – 600 x 800	590 mm	41 kg	XT-ST126080MN
16 U – 600 x 800	770 mm	49 kg	XT-ST166080MN
20 U – 600 x 800	950 mm	57 kg	XT-ST206080MN




H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (monté avec pieds)
12 U – 600 x 800	680 mm	41 kg	XT-ST126080MNP
16 U – 600 x 800	860 mm	49 kg	XT-ST166080MNP
20 U – 600 x 800	1040 mm	57 kg	XT-ST206080MNP

Équerres de soutien pour coffrets muraux

- Kit de 2 équerres de soutien pour coffrets muraux

Longueur (A)	Longueur (B)	Référence
270	400	KITEQ-400
330	500	KITEQ-500



Lot de 4 pieds pour coffrets

- Hauteur : réglable (90 mm max)

Référence	XT-6-4V
-----------	---------



Lot de 4 roulettes pour coffrets

- Roulettes pivotantes (2 avec freins, 2 sans freins)

Référence	XT-6-4R
-----------	---------



Ventilateur pour coffrets prof. 450 et 600 mm

- Flux d'air : 50 à 110 m³/h
- Dimensions : 120 x 120 x 38 mm
- Fixation : 105 x 105 mm
- Tension d'alimentation : 230 V
- Accessoires fournis : 4 vis de fixation, 1 grille protégée-doigts

Référence	CBVE00NR0001
-----------	--------------



Caissons de ventilation pour coffrets prof. 800 mm

- Configuration : ensemble de 2 ou 4 ventilateurs, montés et précâblés en caisson acier
- Installation : fixation directe dans le toit des coffrets 19"
- Alimentation : 230 V – cordon secteur de 1,50 m fourni
- Matière : tôle d'acier 12/10e
- Finition : peinture noire RAL 9004

Ventilateur	Référence
2	XT-6-V2
4	XT-6-V4



Ecrou cage standard M6 (x20 pcs)

- Cet écrou cage se fixe par l'arrière
- Kit de 20 écrous cage, 20 vis, 20 rondelles
- Matériau : acier / nylon

Référence	KI 20
-----------	-------



Ecrou cage EASY – Montage par l'avant (x50 pcs)

- Cet écrou cage se fixe par l'avant en 1 clic dans des profilés 19"
- Facile et rapide évite les blessures aux doigts !
- Kit de 50 écrous cage, 50 vis, 50 rondelles
- Matériau : acier / nylon

Référence	KI50-EASY
-----------	-----------



Coffrets spécifiques

Coffrets 19" antivandale

Caractéristiques techniques

- Profondeur : 600 mm
- Largeur : 600 mm
- Capacité de charge jusqu'à 200 kg
- Porte avant avec serrure à trois points pour empêcher tout accès non autorisé ou vandalisme
- Protection IP20, avec un niveau de sécurité/résistance selon DIN V ENV 1627 Level WK4
- 10 minutes de protection contre des outils : scies, outils électriques, perceuse sans fil, marteau, hache, etc..

Références

Hauteur	Référence
7 U	COAV-76060MN
9 U	COAV-96060MN
12 U	COAV-126060MN




Coffret réglable 19" et 10"

Caractéristiques techniques

- Configuration possible : 19" 5U vertical – 10" 10U horizontal – 19" 10U horizontal
- Porte avant et paroi latérale gauche en verre sécurit
- Indice de protection : IP20
- Couleur : RAL 7035, gris clair
- Dimensions (h x p x l) : 543 x 364 x 682 mm
- Livré avec : 1 x passe-balais, 1 x cache en plastique, 1 x jeu d'écrous cage (20 pièces), clés

Références

Référence	332-691706VGL
-----------	---------------

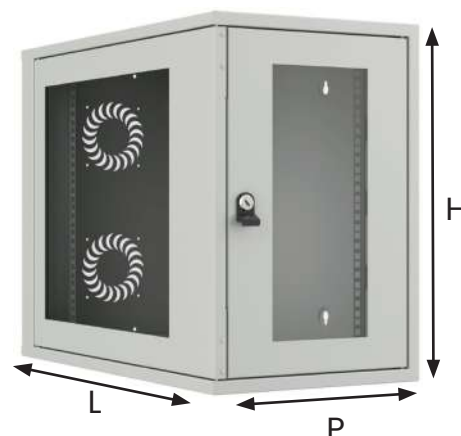

Coffret 19" vertical – 3U



Caractéristiques techniques

- 1 caisson principal en acier, entièrement perforé pour une ventilation optimale
- 1 couvercle en acier avec fenêtre en polycarbonate transparent, équipé d'un verrou et d'une ouverture à 80°
- Montants 19" 3U en façade avant
- Montants 19" 2U fixes en fond de coffret
- 2 entrées de câbles latérales et 1 entrée arrière
- Finition : peinture RAL 9005 (noir)

Références

Dimensions (h x l x e)	Référence
480 x 500 x 140 mm (3U)	XT-V35048NR



Coffrets 19" verticaux – 4U et 6U



Caractéristiques techniques

- Passage de câbles fermé par une brosse
- Porte rabattable avec ouverture à 180°, verrouillable à clé
- Panneau frontal amovible
- Toutes les parties du coffret sont équipées de goujons de mise à la terre
- Conditionnement : 1 coffret monté, livré avec kit d'écrous cage

Références

Dimensions (h x l x e)	Référence
600 x 500 x 200 mm (4U)	XT-V042050NR
600 x 500 x 300 mm (6U)	XT-V063050NR



Baies et
coffrets

Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outils, testeurs et
consommables

Gamme étanche – Baies étanches 19"



Protège contre les poussières, éclaboussures et projections d'eau à la lance.

Caractéristiques techniques

- Baie avec cadre soudé, entièrement préassemblé
- Socle de 100 mm préinstallé
- Montants 19" numérotés en U, galvanisés (4 au total : 2 à l'avant, 2 à l'arrière), réglables en profondeur par pas de 25 mm
- Porte avant pleine et porte arrière avec verrouillage 3 points et poignée pivotante verrouillable
- Ouverture des portes avant et arrière > 120°
- Parois latérales fixes (non démontables)
- Ouvertures pré-percées pour ventilation (haut)
- Fond équipé de filtres d'entrée d'air et de passe-câbles Ø 80 mm en caoutchouc
- Mise à la terre interne de toutes les parties conductrices
- Charge maximale : 1000 kg
- Degré de protection : IP55
- Matériau : acier avec revêtement en poudre
- Couleur : RAL 9005 (noir) ou RAL 7035 (gris clair)
- Type de ventilation : passif
- Éléments inclus : 1 jeu d'écrous cage (20 pièces), 2 clés, socle préinstallé

Références

H x l x p	Hauteur	Couleur	Référence
24 U - 600 x 600	1360 mm	Noir	BAIEIP55-246060NR
24 U - 800 x 800	1360 mm	Noir	BAIEIP55-248080NR
42 U - 800 x 800	2160 mm	Noir	BAIEIP55-428080NR
42 U - 800 x 1000	2160 mm	Noir	BAIEIP55-4280100NR
24 U - 600 x 600	1360 mm	Gris	BAIEIP55-246060GS
24 U - 800 x 800	1360 mm	Gris	BAIEIP55-248080GS
42 U - 800 x 800	2160 mm	Gris	BAIEIP55-428080GS
42 U - 800 x 1000	2160 mm	Gris	BAIEIP55-4280100GS





Plaque de fond avec filtre et oeillets conique en caoutchouc pour l'entrée de câbles



Socle (hauteur 100mm) préassemblé avec entrées d'air et ouvertures d'entrée de câbles (latérales)



Porte avant avec joint et charnière résistante



Mise à la terre

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Ventilations pour baies étanches

Caractéristiques techniques

- Ventilateurs avec thermostat intégré
- Connexion d'alimentation à l'arrière via prise IEC C14 (câble non inclus)
- Tension nominale : 230 V, fréquence : 50 Hz
- Interrupteur lumineux ON/OFF
- Connexion à la terre via prise dédiée à l'arrière
- Finition peinture : RAL 7035 (gris clair) ou RAL 9005 (noir)



332-VEN2GS



332-VEN2NR




332-VEN4GS



332-VEN4NR



332-VEN6GS



332-VEN6NR

Références

Référence	Capacité	Ventilateurs
332-VEN2NR	320 m3/h	2
332-VEN4NR	640 m3/h	4
332-VEN6NR	920 m3/h	6
332-VEN2GS	320 m3/h	2
332-VEN4GS	640 m3/h	4
332-VEN6GS	920 m3/h	6

Gamme étanche – Coffrets étanches 19"



Protège contre les poussières, éclaboussures et projections d'eau à la lance.

Caractéristiques techniques

- Entrées d'air latérales (droite et gauche) protégées, assurant une ventilation passive
- Fond équipé de presse-étoupes : 1 x PG48, 2 x PG21, 3 x Ø 20 mm, avec passe-fils en PVC
- Intérieur doté de 2 montants 19" galvanisés
- Porte avant en tôle d'acier renforcée, avec verrouillage à barre 3 points, verrouillable
- Charge maximale admissible : 100 kg
- Finition peinture : RAL 7035 (gris clair)
- Degré de protection : IP55
- Socle disponible en option pour une installation au sol (type armoire)
- Accessoires inclus : 4 équerres de fixation murale, 2 clés
- Disponible avec porte en verre à la demande



Références

Hauteur	Prof. 450 mm	Prof. 600 mm
7 U	332-691707IP55.1	332-691707IP55.2
9 U	332-691709IP55.1	332-691709IP55.2
12 U	332-691712IP55.1	332-691712IP55.2
16 U	/	332-691716IP55.2
20 U	/	332-691720IP55.2



Accessoires



Jeu de 2 montants supplémentaires

Hauteur	Référence
7 U	332-691575.07
9 U	332-691575.09
12 U	332-691575.12
16 U	332-691575.16
20 U	332-691575.20



Caisson de ventilation avec thermostat

Référence	332-VEN2GS
-----------	------------



Socle

Réf. 450 mm	332-691750WIP.1
Réf. 600 mm	332-691750WIP.2



Protège contre les poussières, éclaboussures et projections d'eau à la lance.



Caractéristiques techniques

- **Panneaux latéraux amovibles verrouillable de l'intérieur**
- Compatible avec les équipements 19 pouces
- 4 montants 19 pouces inclus
- Montage mural
- Porte avant pleine en métal
- Couvercle arrière fixe
- Matériau : acier galvanisé de 1,5 mm
- Finition : revêtement en poudre
- Peinture : RAL 7035 (gris clair)
- Degré de protection : IP55
- Accessoires inclus : presse-étoupe PG48, presse-étoupe PG21 et bouchon en plastique
- Disponible avec porte en verre à la demande



Panneaux latéraux amovibles



Références

Hauteur	Référence
7 U 600 x 600	XT-IP5576060PA
9 U 600 x 600	XT-IP5596060PA
12 U 600 x 600	XT-IP55126060PA
16 U 600 x 600	XT-IP55166060PA
20 U 600 x 600	XT-IP55206060PA

Accessoires




Caisson de ventilation avec thermostat

Référence	332-VEN2GS
-----------	------------



Socle

Réf. socle	XT-IP55-SOCLE600
------------	------------------

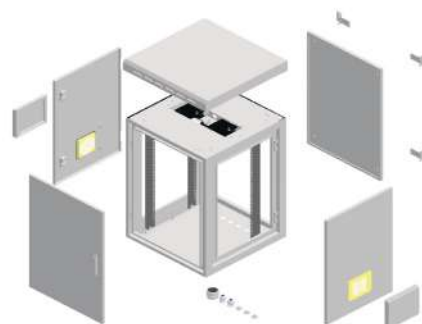

Multi-usages – Coffrets 10" et accessoires

Caractéristiques techniques

- 1 porte avant en verre trempé
- 2 panneaux latéraux amovibles
- 2 montants 19" avant
- 2 entrées de câbles, situées en haut et en bas
- 1 emplacement prévu pour ventilateur
- Charge maximale : 10 kg
- Indice de protection : IP20
- Hauteur disponible : 6U : hauteur extérieure 350 mm et 9U : hauteur extérieure 525 mm
- Profondeur extérieure : 280 mm
- Profondeur intérieure maximale : 230 mm



Références

H x l x p	Hauteur	Référence
6 U - 350 x 280	350 mm	CO2P-06-30-28NR
9 U - 350 x 280	525 mm	CO2P-09-30-28NR

Accessoires

Étagère



Référence	ETM-10P
-----------	---------

Panneau 8 RJ45 Cat. 6



Référence	PA1086FTP
-----------	-----------

Panneau 12 RJ45 Keystone



Référence	PA10121UNU
-----------	------------

Passe câbles à crochet



Référence	4DP-VP-P1-10
-----------	--------------

Passe câbles à balai



Référence	BBC0101-10P
-----------	-------------

Bandeau d'alim. 4 PC



Référence	BAN4PC-10P
-----------	------------



Protège contre les poussières, éclaboussures et projections d'eau à la lance.

Caractéristiques techniques

- Applications courantes : milieux industriels tels que usines, entrepôts, installations photovoltaïques, etc.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Compatible avec montage sur rail DIN
- Degré de protection : IP66
- Résistance au feu : jusqu'à 960 °C
- Résistance à la chaleur (pression de bille) : 125 °C
- Température d'installation : de -15 °C à +60 °C

Références

I x H x p	Référence
250 x 300 x 160 mm	346-PX253016
300 x 400 x 200 mm	346-PX304020
400 x 500 x 200 mm	346-PX405020
500 x 600 x 250 mm	346-PX506025
600 x 800 x 300 mm	346-PX608030



Options

Serrures pour coffrets polyester



Serrure standard. (Clé à double barre en plastique incluse)
Réf : 346-LOCK0



Serrure à clé en métal
Réf : 346-LOCK1



Dispositif de verrouillage par cadenas
Réf : 346-LOCK2

Porte intérieur + châssis de distribution pour coffrets polyester

Pour dimensions	Référence
250 x 300 x 160 mm	346-CHX1
300 x 400 x 200 mm	346-CHX2
400 x 500 x 200 mm	346-CHX3
500 x 600 x 250 mm	346-CHX4
600 x 800 x 300 mm	346-CHX5



+



Plaque de montage en polyester ou en métal

Pour dimensions	Référence (Polyester)	Référence (métal)
250 x 300 x 160 mm	346-PPX253016	346-PMX253016
300 x 400 x 200 mm	346-PPX304020	346-PMX304020
400 x 500 x 200 mm	346-PPX405020	346-PMX405020
500 x 600 x 250 mm	346-PPX506025	346-PMX506025
600 x 800 x 300 mm	346-PPX608030	346-PMX608030



Plaque en polyester



Plaque en métal

Multi-usages – Coffrets thermoplastique



Protège contre les poussières,
éclaboussures et projections d'eau
à la lance.

Caractéristiques techniques

- Applications courantes : milieux industriels tels que usines, entrepôts, installations photovoltaïques, etc.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Degré de protection : IP65
- Résistance au feu : jusqu'à 650 °C
- Température d'installation : de -25 °C à +60 °C
- Le coffret est équipé d'une plaque de montage en métal.
- **Porte pleine**



Références

H x l x p	Référence
350 x 250 x 150 mm	MU-253515UV
400 x 300 x 170 mm	MU-304017UV
500 x 350 x 190 mm	MU-355019UV
600 x 400 x 200 mm	MU-406020UV



Options

Châssis + face avant + rail DIN pour coffrets thermoplastique

Pour coffrets	Référence	Nombre de rail DIN
MU-253515UV	MU-CH253515	2
MU-304017UV	MU-CH304017	2
MU-355019UV	MU-CH355019	3
MU-406020UV	MU-CH406020	4



Plaque multi-perforée en plastique

H x l	Référence
350 x 250 mm	MU-PPK2535
400 x 300 mm	MU-PPK3040
500 x 350 mm	MU-PPK3550
600 x 400 mm	MU-PPK4060



Rail DIN d'acier laminé à chaud à découper



- Dimensions : 35 x 7,5 mm
- Longueur : 2 m
- Sans perforation

Référence	MU-TS35/SZ
-----------	-------------------



Protège contre les poussières, éclaboussures et projections d'eau à la lance.

Caractéristiques techniques

- Applications courantes : milieux industriels tels que usines, entrepôts, installations photovoltaïques, etc.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Degré de protection : IP65
- Résistance au feu : jusqu'à 650 °C
- Température d'installation : de -25 °C à +60 °C
- Le coffret est équipé d'une plaque de montage en métal.
- **Porte transparente**

Références

H x l x p	Référence
350 x 250 x 150 mm	MU-253515TPUV
400 x 300 x 170 mm	MU-304017TPUV
500 x 350 x 190 mm	MU-355019TPUV
600 x 400 x 200 mm	MU-406020TPUV



Options

Châssis + face avant + rail DIN pour coffrets thermoplastique

Pour coffrets	Référence	Nombre de rail DIN
MU-253515UV	MU-CH253515	2
MU-304017UV	MU-CH304017	2
MU-355019UV	MU-CH355019	3
MU-406020UV	MU-CH406020	4



Plaque multi-perforée en plastique

H x l	Référence
350 x 250 mm	MU-PPK2535
400 x 300 mm	MU-PPK3040
500 x 350 mm	MU-PPK3550
600 x 400 mm	MU-PPK4060



Rail DIN d'acier laminé à chaud à découper



- Dimensions : 35 x 7,5 mm
- Longueur : 2 m
- Sans perforation

Référence	MU-TS35/SZ
-----------	-------------------

Bandeaux électriques / PDU

Bandeaux d'alimentation 19" 1U de 6 à 9 PC

- Montage vertical ou horizontal, grâce à des pattes démontables permettant une fixation dans les 4 directions
- Livré pré-équipé avec : 1 câble HO5VV-F 3G1,5 mm² longueur 2,50 m, 2 pattes de fixation et 1 fiche mâle 16A / 250V
- Dimensions : 434 x 44,4 x 46,5 mm
- Type de prises : françaises (2P+T)



Options PC et Interrupteur	Référence
6 PC	BAN6PCIN
6 PC + Interrupteur	BAN6PCIN-2
8 PC	BAN8PCIN
8 PC + Interrupteur	BAN8PCIN-2
9 PC	BAN9PCIN

Bandeaux d'alimentation de couleur 19" 1U 8 PC

- Montage vertical ou horizontal, grâce à des pattes démontables permettant une fixation dans les 4 directions
- Livré pré-équipé avec : 1 câble HO5VV-F 3G1,5 mm² longueur 2,50 m, 2 pattes de fixation et 1 fiche mâle 16A / 250V
- Dimensions : 434 x 44,4 x 46,5 mm
- Type de prises : françaises (2P+T)



Couleur	Référence
Bleu	BAN8PCBL
Jaune	BAN8PCJN
Rouge	BAN8PCRG
Vert	BAN8PCVT

Bandeau d'alimentation 19" 1U 8 PC avec bornier

- Montage vertical ou horizontal, grâce à des pattes démontables permettant une fixation dans les 4 directions
- Livré pré-équipé avec : Bornier 3 pôles
- Dimensions : 434 x 44,4 x 46,5 mm
- Type de prises : françaises (2P+T)



Référence	BAN8PCIN-3
-----------	-------------------

Bandeau d'alim. 19" 1U 6 PC avec disjoncteur 30 mA

- Composée de 6 prises françaises 2P+T
- Équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA / 16 A
- Câble d'alimentation intégré
- Dimensions : 482,6 x 44,4 x 46,5 mm
- Fixation : horizontale sur baie 19 pouces
- Visserie de fixation fournie
- Conforme à la norme française



Référence	BAN6PCDIS
-----------	-----------



Bandeaux d'alim. 19" 1U avec fiche C14 ou C20

- Montage vertical ou horizontal, grâce à des pattes démontables permettant une fixation dans les 4 directions
- Livré pré-équipé avec : 1 câble HO5VV-F 3G1,5 mm² longueur 2,50 m, 2 pattes de fixation et fiche mâle C14 ou C20
- Dimensions : 434 x 44,4 x 46,5 mm
- Type de prises : françaises (2P+T)



Options PC et Interrupteur	Référence précâblé C14	Référence précâblé C20
6 PC	BAN6PCIN/C14	BAN6PCIN/C20
6 PC + Interrupteur	BAN6PCIN-2/C14	BAN6PCIN-2/C20
8 PC	BAN8PCIN/C14	BAN8PCIN/C20
8 PC + Interrupteur	BAN8PCIN-2/C14	BAN8PCIN-2/C20
9 PC	BAN9PCIN/C14	BAN9PCIN/C20

Bandeaux d'alim. 19" 1U de 6 à 9 C13 – Fiche C14

- Fournis avec cordon équipé d'une fiche C14

Nombre de prises C13	Référence
6 PC	BAN6PCC13-C14
9 PC	BAN9PCC13-C14
12 PC	BAN12PCC13-C14



Bandeau d'alim. 19" 1U de 6 C19 – Fiche C20

- Fournis avec cordon équipé d'une fiche C20

Nombre de prises C19	Référence
6 PC	BAN6PCC19-C20



Bandeaux d'alim. grande capacité (Fixation verticale)

- Fournis avec cordon de 3m dégainé

Nombre et type de prises	Référence
12 prises PC 2P+T	BAN12PC
24 prises C13	139-808909



Étagère fixation avant pour baies et coffrets

- Matière : tôle d'acier 12/10e, ajourée pour favoriser l'aération
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Fixation : sur montants 19" par 4 vis (non fournies)
- Charge admissible : 15 kg



Profondeur	Hauteur	Référence
250 mm	1U	ETM2501
350 mm	1U	ETM3501
400 mm	2U	ETM4002N



Étagère universelle fixation av/ar pour baies

- Matière : tôle d'acier 12/10e, ajourée pour favoriser l'aération
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Fixation : sur les 4 montants 19" de toutes nos baies
- Pattes arrière réglables pour adaptation en profondeur
- Charge admissible : 40 kg



Profondeur	Compatibilité	Référence
350 mm	Baies prof. 600mm	4T21031-025
550 mm	Baies prof. 800mm	4T21031-026
750 mm	Baies prof. 1000mm	4T21031-028
1200 mm	Baies prof. 1200mm	4T21031-029



Étagère coulissante fixation av/ar pour baies

- Matière : tôle d'acier 12/10e, ajourée pour favoriser l'aération
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Fixation : sur les 4 montants 19" de toutes nos baies
- Pattes de fixation arrière réglables, pour un ajustement précis en profondeur

Profondeur	Compatibilité	Référence	Charge max.
350 mm	Baies prof. 600mm	CBEC1UNR3501	20 kg
550 mm	Baies prof. 800mm	CBEC1UNR5501	20 kg
750 mm	Baies prof. 1000mm	CBECCL-001	140 kg



Étagère avec module optique intégré

- Dimensions (h x L x p) : 43,6 x 482 x 215 mm
- Couleur : Blanc gris RAL9002

Équipée de	Référence
Traversées 6 FO - SC multimode	PMI-TIR6SCMU
Traversées 6 FO - SC monomode	PMI-TIR6SCMO
Traversées 6 FO - LC multimode	PMI-TIR6LCMU
Traversées 6 FO - LC monomode	PMI-TIR6LCMO



Tiroir de rangement - 2U

- Verrouillable avec clé
- Hauteur : 2U
- Profondeur : 400 mm

Référence	TIRANG2U
-----------	----------



Ventilateur sans thermostat rackable 1U – 19"

- Nombre de ventilateurs : 4
- Profondeur : 350 mm
- Alimentation : 230 VAC / 115 VAC
- Cordon secteur fourni, longueur : 2 m
- Fixation 19" (4 vis fournies)
- Compatible avec tous types de baies
- Matière : tôle d'acier 12/10e
- Finition : peinture noire RAL 9004



Référence	PA19VEN4
-----------	----------

Caissons de ventilation pour baie 19"



- Configuration : ensemble de 2, 4 ou 6 ventilateurs, montés et précâblés en caisson acier
- Installation : fixation directe dans le toit des baies de brassage ou baies serveurs
- Alimentation : 230 V – cordon secteur de 1,50 m fourni
- Matière : tôle d'acier 12/10e
- Finition : peinture noire RAL 9004



Ventilateur	Compatibilité	Référence
2	Armoires prof. 600mm	XT-6-V2
4	Armoires prof. 800mm	XT-6-V4
6	Armoires prof. 1000mm	XT-6-V6

Thermostat pour armoires et coffrets 19"

- Compatible avec tout type de ventilateurs
- Température de déclenchement réglable : de -10 °C à +80 °C
- Montage direct sur rails des châssis 19"



Référence	CBTH01
-----------	--------

Chauffage pour baies et coffrets – Fixation rail DIN

- Module de chauffage compact avec ventilateur
- Dimensions : largeur : 71 mm, prof. : 70 mm, hauteur : 95 mm
- Puissance de chauffe nominale : 200 / 400 W
- Débit ventilateur : 10 m³/h
- Montage : sur rail DIN 35 x 7,5 mm (longueur 150 mm)
- Accessoires fournis : 1 module chauffage avec ventilateur, 1 rail DIN, 2 supports de fixation, bornes à vis pour le raccordement



Référence	MDC-001
-----------	---------

Panneau 19" passe câbles à balai standard

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir RAL 9005



Référence	BBC0101
-----------	---------

Panneau 19" passe câbles à balai ouverture basse

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir RAL 9005

Possibilité de faire une grande ouverture équivalent à 2U en utilisant 2 passe-câbles



Référence	BBC0103
-----------	---------

Panneau 19" passe câbles à crochets

- Hauteur : 1U
- Profondeur : 60 mm
- Face arrière perforée pour permettre le passage des cordons
- Couleur : noir RAL 9005



Référence	4DP-VP-P1
-----------	-----------

Panneau 19" passe câbles à crochets en métal

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir RAL 9005



Référence	4DP-VP-P1T
-----------	------------

Panneau 19" passe câbles à goulotte

- Hauteur : 1U
- Profondeur : 75 mm
- Couleur : noir RAL 9005



Référence	4DP-VP-P3
-----------	-----------

Panneau 19" passe câbles à balais et crochets

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir RAL 9005




Référence	4DP-VP-P1BBC
-----------	--------------

Panneau 19" de gestion de câbles

- 24 emplacements
- Dimensions L x h x p : 480 (19 pouces) x 40 (1U) x 45 mm
- Couleur : noir RAL 9005
- Matière: ABS
- Livré avec 24 bouchons de blocage

Référence	PAGECA-1U
-----------	-----------

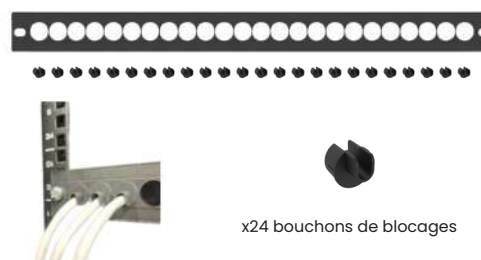

Panneau 19" avec serre-câbles empilables

- Grâce à ses 4 emplacements, le panneau 19" a une grande capacité de gestion de câbles.
- Le lot est composé d'un panneau et de 2 serre-câbles (avec visserie)
- Les serre-câbles sont empilables à l'infini


Référence	PASERRETABLE-2
Réf. panneau	PASERRETABLE
Réf. serre-câbles	ORG-001-2



Peigne de gestion pour 12 câbles

- 12 entrées diamètre 8 mm
- Dimensions L x h x p : 139 x 12 x 10 mm
- Couleur : noir RAL 9005

Référence	PEGC-12
-----------	---------

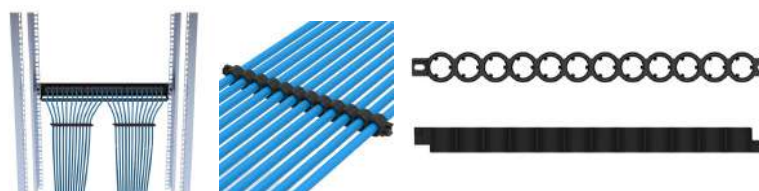

Panneau 19" de gestion de câbles à anneaux verticaux

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir RAL 9005

Référence	PAGECA-V
-----------	----------



Anneaux de gestion de câbles

- Type : support de câblage avec plaque de montage décalée
- Fixation : par vis, sur 1U via découpes latérales sur les montants 19"
- Dimensions disponibles : 40x40 mm, 80x40 mm et 80x80 mm

	Dimensions	Référence
1	40 x 40 mm	332-699991.1S
2	80 x 40 mm	332-699991.2S
3	80 x 80 mm	332-699991.3S



Gestions de câbles

Panneau 19" de gestion de câbles


- Permet un brassage simple , propre et identifié
- Matière: ABS
- Couleur : noir
- Hauteur : 1U
- Fixation sur les 4 montants de la baie
- Compatible avec les différentes armoires du marché
- Peut également être utilisé comme étagère support modem




Bouchons de blocage inclus



Anneaux latéraux inclus

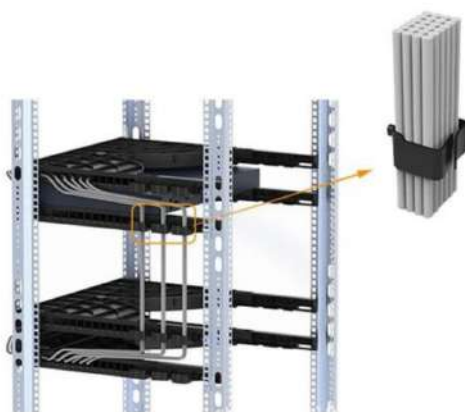

Pour baies profondeur
600 mm



352 mm

Référence PGC-24-600



Pour baies profondeur
800 mm



512 mm

Référence PGC-24-800



Pour baies profondeur
1000 mm



672 mm

Référence PGC-24-1000



Face avant métallique 19" de 1U à 9U

- Matériau : tôle d'acier
- Couleur : noir RAL 9005



Hauteur	Référence
Face pleine - 1U	4DP-ZA-1U
Face pleine - 2U	4DP-ZA-2U
Face pleine - 3U	4DP-ZA-3U
Face pleine - 6U	4DP-ZA-6U
Face pleine - 9U	4DP-ZA-9U



Dimensions	Référence
Face ajourée - 1U	4DP-ZA-1UA
Face ajourée - 2U	4DP-ZA-2UA
Face ajourée - 3U	4DP-ZA-3UA
Face ajourée - 6U	4DP-ZA-6UA
Face ajourée - 9U	4DP-ZA-9UA

Face avant pleine plastique 19"

- Hauteur : 1U
- Couleur : noir RAL 9005
- Matériau : plastique
- Montage rapide et facile, sans vis

Référence	4DP-ZA-1UPL-V2
-----------	----------------



Joint brossé horizontal

- Contrôle le flux d'air
- Installation sous ou au-dessus du toit/sol de l'armoire
- Longueur 600 ou 800 mm

Longueur	Référence
600 mm	JB001
800 mm	JB002



Joint de protection

- Longueur : 1m
- Couleur : noir RAL 9005
- Joint en caoutchouc de protection de bord de tôle
- Epaisseur allant jusqu'à 4 mm

Référence	SW10069
-----------	---------



Contact de porte 19" avec support

- Tension nominale 230 V/50 Hz
- Convient comme contact d'ouverture ou de fermeture
- Longueur de câble environ 40 cm avec 2 fiches de 4.8 m
- Support de montage inclus dans la livraison



Référence	CBPCP01
-----------	---------

Rail DIN décaissé réglable de 55 à 165 mm – 4U

- Largeur du rail DIN 435 mm
- Ajustable en profondeur (55 à 165mm)
- Hauteur : 4U
- Matière : Métal
- Rail arrière en « C » pour la fixation de câble, réglable en hauteur



Référence	PA19RDIN4U
-----------	------------

Boîtier 19" 18 modules avec rail DIN – 3U

- Capacité : 18 modules de 17,5 mm
- Ouverture frontale : 402,5 x 45,5 mm
- Dimensions (L x H x P) : 482,6 x 133 x 60 mm
- Mise à la terre : vis M5 avec câble préinstallé sur la plaque arrière
- Outil de montage (ETSI) 19" / 21" inclus
- Matériau : tôle d'acier
- Finition : peinture noire



Référence	332-691277.2
-----------	--------------

Rail DIN pour montage 19"

- Dimensions hors-tout : 485 x 90 x 210 mm
- Décaissement : 200 mm
- Rail DIN : 35 x 430 mm



Référence	PA19RDIN2U-D200
-----------	-----------------

Eclairage pour baie 19"

- Format : 19" – hauteur 1U – décaissé
- Type d'éclairage : tube fluorescent T4, 12 W
- Tension de fonctionnement : 230 V / 50 Hz
- Interrupteur marche / arrêt
- Finition : peinture gris clair RAL 7035
- Connexion : câble d'alimentation 1,5 m avec fiche Euro inclus



Référence	332-698023
-----------	------------

Ecrou cage standard M6 (x20 pcs)

- Cet écrou cage se fixe par l'arrière
- Kit de 20 écrous cage, 20 vis, 20 rondelles
- Matériau : acier / nylon

Référence	KI 20
-----------	-------



Ecrou cage EASY – Montage par l'avant (x50 pcs)

- Cet écrou cage se fixe par l'avant en 1 clic dans des profilés 19"
- Facile et rapide évite les blessures aux doigts !
- Kit de 50 écrous cage, 50 vis, 50 rondelles
- Matériau : acier / nylon

Référence	KI50-EASY
-----------	-----------



Barrette de terre 19" en cuivre

- Hauteur 1U
- Matériau : Cuivre
- Epaisseur : 5 mm
- Largeur : 15 mm

Référence	CBBC19P
-----------	---------



Kit de mise à la terre

- Kit de mise à la terre 300mm
- Fil 2,5mm² 2 pièces

Référence	KITMAS
-----------	--------



Porte documents format A4

- Pour le format DIN A4
- Avec des bandes adhésives pour la fixation
- Dimensions: (L) x (H) x (P) 232 x 220 x 30 mm
- Couleur RAL 7035

Référence	CBPD01
-----------	--------



Ruban auto agrippant largeur 2cm – 10m

- Rouleau de lien auto agrippant velcro
- Largeur : 20 mm
- Longueur : 10 m
- Couleur : Noir

Référence	AUTO210
-----------	---------





Coffrets de communication

Kit pour bac d'encastrement

46	Platine de communication
47	Kit de communication

Coffrets avec support box

48	Coffrets S 250
49	Coffrets SX 350

Coffrets 13 modules

50-51	Coffrets M 250
52	ML 500
53	MXL 615

Coffrets 18 modules

54-55	Coffrets M2 250 et M2L 500
56-57	Coffrets M2EXL600 et M2EXLVIDE

Coffrets grande capacité

58	Coffrets L 500
59	Coffrets XL 625

Coffrets 10 pouces

60	Coffrets 6U
61	Coffrets 9U

Accessoires

62-63	Câble grade 3TV, cordons et connecteur RJ45
64-65	Solutions TV
66-67	Prises 2P+T, module, clip din et DTI

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie


Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Compatible avec tous les bacs d'encastrement

Composition de base

- 1 plaque de communication 247x300x40 mm
- 1 répartiteur TV coaxial 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour 10 prises RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases grade 2TV ou 3TV
- 2 emplacements pour prises 2P+T
- 1 lot de vis de fixation

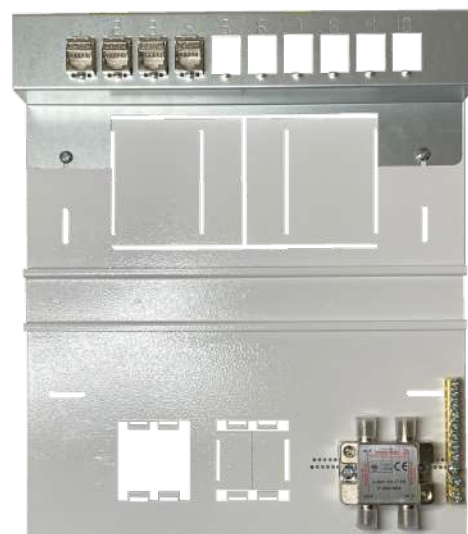

Bac en plastique



Bac en tôle



Précâblage atelier, grâce à notre atelier nous pouvons précabler les PC et borniers de terre avec un câble de longueur 1 ml.

Références



Réf.	XHG3T-4RJSD
------	-------------



Réf.	XHG3T-4RJSD1E
------	---------------



Réf.	XHG3T-4RJSD1EP
------	----------------

Kit com A

- 4 embases RJ45 Grade 3TV
- 1 bornier de terre
- 1 répartiteur TV 3 sorties

Référence	KIT-COM-A
-----------	-----------



Kit com B

- 1 support métallique pour 10 RJ45 avec vis
- 4 embases RJ45 Grade 3TV
- 1 bornier de terre
- 1 répartiteur TV 3 sorties

Référence	KIT-COM-B
-----------	-----------



Kit com C

- 1 platine 250 x 300 mm pour 10RJ blindés
- 4 embases RJ45 Grade 3TV
- 1 bornier de terre
- 1 répartiteur TV 3 sorties

Référence	KIT-COM-C
-----------	-----------



Options



Référence	PC45x45
-----------	---------



Référence	CR503TV78-2.5
-----------	---------------



Référence	DTIMP4RJ45
-----------	------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

avec support box

Coffrets
de com.

Composition de base

- 1 coffret métallique blanc, dimensions : 250x250x120 mm
- 1 répartiteur TV coaxial à 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour 10 connecteurs RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- X embases Grade 2TV ou 3TV
- 1 emplacement dédié pour box internet
- 2 emplacements pour prises électriques 2P+T

Dimensions

- Hauteur : 250 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 120 mm



Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun

Accessoires spécifiques

Capot pour coffret "S"

Réf : XH-S-CAPOT



Rehausse pour coffret "S"

Réf : XH-S-REH



Prises 2P+T Format 45

Réf : PC45x45



Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
2	XHG3S-2RJ	XHG3S-2RJSD
4	XHG3S-4RJ	XHG3S-4RJSD
6	XHG3S-6RJ	XHG3S-6RJSD
8	XHG3S-8RJ	XHG3S-8RJSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

avec support box

Composition de base

- 1 coffret métallique blanc, dimensions : 350x250x120 mm
- 1 répartiteur TV coaxial à 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour 10 connecteurs RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- X embases Grade 2TV ou 3TV
- 1 emplacement dédié pour box internet
- 2 emplacements pour prises électriques 2P+T

Dimensions

- Hauteur : 350 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 120 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun

Accessoires spécifiques

Capot pour coffret "SX"

Réf : XH-SX-CAPOT



Rehausse pour coffret "SX"

Réf : XH-SX-REH



Rail DIN supplémentaire

Réf : XHRDIN



Prises 2P+T Format 45

Réf : PC45x45



Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
2	XHG3SX-2RJ	XHG3SX-2RJSD
4	XHG3SX-4RJ	XHG3SX-4RJSD
6	XHG3SX-6RJ	XHG3SX-6RJSD
8	XHG3SX-8RJ	XHG3SX-8RJSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

13 modules

Composition de base

- 1 coffret de communication modulaire
- 1 répartiteur TV coaxial 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour prises RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases grade 2TV ou 3TV
- 1 obutrateur

Caractéristiques techniques

- Matière : Plastique ABS
- Couleur : Blanc RAL 9010
- T° de fonctionnement : -5°C à +50°C
- Indice de protection : IP20
- Tenue aux chocs : Oui
- Tenue au feu : 850°C
- Tenue aux UV : Oui
- T° de stockage : 25°C

Dimensions

- Hauteur : 250 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 100 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- DTI optique 1, 2 ou 4 fibres
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun
- Prises modulaires 2+T



CE certifié



RoHS conforme

Références


Brassage intérieur



Brassage extérieur



Avec prises 2P+T



RJ	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3M-4RJ	XHG3M-4RJSDE
6	XHG3M-6RJ	XHG3M-6RJSDE
8	XHG3M-8RJ	XHG3M-8RJSDE

Avec DTI	Sans DTI
XHG3M-4RJE	XHG3M-4RJSDE
XHG3M-6RJE	XHG3M-6RJSDE
XHG3M-8RJE	XHG3M-8RJSDE

Avec DTI	Sans DTI
XHG3M-4RJ2PC	XHG3M-4RJSDE2PC
XHG3M-6RJ2PC	XHG3M-6RJSDE2PC
XHG3M-8RJ2PC	XHG3M-8RJSDE2PC

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

Étagère avec support box

Caractéristiques techniques

- Composition : 1 plaque blanche
- Matière : métal peint
- Couleur : blanc RAL 9003
- Nombre d'emplacements : 2 (format 45 x 45 mm)
- Poids : 790 g
- Fixation : par vissage (vis non fournies)

Dimensions

Plaque de fond :

- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 250 mm

Support avant :

- Hauteur : 140 mm
- Profondeur : 96 mm

Nombre de prises	Référence
0	XH-ETEXTL
1	XH-ETEXTL-1PC
2	XH-ETEXTL-2PC



Références



Réf.	XH-ETEXTL
------	-----------



Réf.	XH-ETEXTL-1PC
------	---------------



Réf.	XH-ETEXTL-2PC
------	---------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

13 modules

Coffrets
de com.

Composition de base

- 1 rail DIN
- 1 support pour 10 connecteurs RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases Grade 2TV ou 3TV
- 1 obturateur
- 1 répartiteur TV coaxial à 3 sorties
- 1 cordon Balun TV / RJ45, longueur 0,5 m
- 3 cordons RJ45 / RJ45 gris, Cat.6 FTP, longueur 0,5 m
- 1 plaque support box, transformable en tablette
- 1 lien auto-agrippant, longueur 0,60 m
- 2 prises électriques 2P+T

Caractéristiques techniques

- Température de fonctionnement : de -5 °C à +50 °C
- Température de stockage recommandée : 25 °C
- Résistance au feu : jusqu'à 850 °C
- Couleur : blanc RAL 9010

Dimensions

- Hauteur : 500 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 100 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45



CE certifié



RoHS conforme

Références

Brassage intérieur



Brassage extérieur



Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3ML-4RJTV	XHG3ML-4RJTVSD	XHG3ML-4RJTVE	XHG3ML-4RJTVSDE
8	XHG3ML-8RJTV	XHG3ML-8RJTVSD	XHG3ML-8RJTVE	XHG3ML-8RJTVSDE

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

13 modules

Composition de base

- 1 rail DIN
- 1 support pour 10 connecteurs RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases Grade 2TV ou 3TV
- 1 obturateur
- 1 répartiteur TV coaxial à 3 sorties
- 1 cordon Balun TV / RJ45, longueur 0,5 m
- 3 cordons RJ45 / RJ45 gris, Cat.6 FTP, longueur 0,5 m
- 1 plaque support box, transformable en tablette
- 1 lien auto-agrippant, longueur 0,60 m
- 2 prises électriques 2P+T

Caractéristiques techniques

- Température de fonctionnement : de -5 °C à +50 °C
- Température de stockage recommandée : 25 °C
- Résistance au feu : jusqu'à 850 °C
- Couleur : blanc RAL 9010

Dimensions

- Hauteur : 615 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 100 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45



CE certifié



RoHS conforme

Références

Brassage intérieur



Brassage extérieur



Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3MXL-4RJTV	XHG3MXL-4RJTVSD	XHG3MXL-4RJTVE	XHG3MXL-4RJTVSDE
8	XHG3MXL-8RJTV	XHG3MXL-8RJTVSD	XHG3MXL-8RJTVE	XHG3MXL-8RJTVSDE

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

18 modules

Coffrets
de com.

Composition de base

- 1 coffret de communication modulaire avec porte
- 1 répartiteur TV coaxial 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour 8 RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases grade 2TV ou 3TV
- 1 obturateur

Caractéristiques techniques

- Matière : Plastique ABS
- Couleur : Blanc RAL 9010



Dimensions

- Hauteur : 250 mm
- Largeur : 362 mm
- Profondeur : 104 mm



Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- DTI optique 1, 2 ou 4 fibres
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun
- Prises modulaires 2+T



CE certifié




RoHS conforme

Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3M2-4RJTV	XHG3M2-4RJTVSD
8	XHG3M2-8RJTV	XHG3M2-8RJTVSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

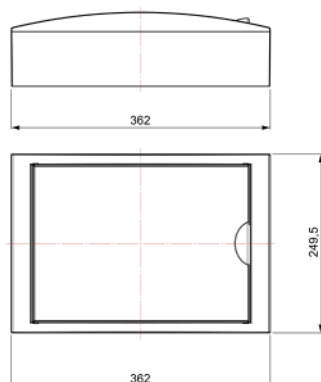

18 modules

Composition de base

- 1 coffret de communication avec porte
- 1 répartiteur TV coaxial 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour 10 RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases grade 2TV ou 3TV
- 1 obturateur
- 1 cordon balun TV/RJ45 0.5m
- 3 cordons gris cat. 6 FTP RJ45/RJ45 0.5m
- 1 plaque support box
- 1 lien auto-agrippant
- Bloc de 3 prises 2P+T

Caractéristiques techniques

- Matière : Plastique ABS
- Couleur : Blanc RAL 9010

Dimensions

- Hauteur : 540 mm
- Largeur : 360 mm
- Profondeur : 115 mm


Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- DTI optique 1, 2 ou 4 fibres
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45

Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3M2L-4RJTVTP	XHG3M2L-4RJTVPSD
8	XHG3M2L-8RJTVTP	XHG3M2L-8RJTVPSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

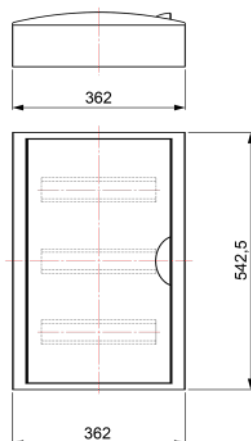

CE certifié



RoHS conforme



18 modules – encastrable

Coffrets
de com.

Composition de base

- 1 coffret de communication avec porte
- 1 répartiteur TV coaxial 3 sorties
- 1 rail DIN
- 1 support pour 20 RJ45
- 1 bornier de mise à la terre
- x embases grade 2TV ou 3TV
- 1 obutrateur
- 1 cordon balun TV/RJ45 0.5m
- 3 cordons gris cat. 6 FTP RJ45/RJ45 0.5m
- 1 plaque support box
- 1 lien auto-agrippant
- Bloc de 4 prises 2P+T

Caractéristiques techniques

- Matière : Métal
- Couleur du cadre : Noir
- Couleur de la porte : Blanche

Dimensions

- Hauteur : 613 mm
- Largeur : 330 mm
- Profondeur : 88 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- DTI optique 1, 2 ou 4 fibres
- 4 à 20 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45



CE certifié



RoHS conforme

Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3M2EXL-4RJTVP	XHG3M2EXL-4RJTVPSD
8	XHG3M2EXL-8RJTVP	XHG3M2EXL-8RJTVPSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"



18 modules – encastrable

Caractéristiques techniques

- Matière : Métal
- Couleur du cadre : Noir
- Couleur de la porte : Blanche

Dimensions

- Hauteur : 613 mm
- Largeur : 330 mm
- Profondeur : 88 mm

Utilisations possibles

- Logement
- Tertiaire
- Industrie

Référence	M2EXLVIDE
-----------	-----------



CE certifié



RoHS conforme



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

avec porte

Coffrets
de com.

Composition de base

- 1 coffret métallique blanc, dimensions : 500 x 250 x 115 mm
- 1 porte métallique Wifi perforée, favorisant la circulation des ondes
- 2 rails latéraux pré-perçés pour le réglage des accessoires
- 1 support RJ45, pouvant accueillir jusqu'à 20 connecteurs
- X embases Grade 2TV ou 3TV (à préciser)
- 1 répartiteur TV coaxial (1 entrée / 3 sorties)
- 1 bornier de mise à la terre
- 1 rail DIN
- 1 cordon Balun TV / RJ45 – longueur 0,5 m
- 3 cordons RJ45/RJ45 gris – Cat.6 FTP, 0,5 m
- 1 support pour 3 prises électriques 2P+T
- 3 prises 2P+T à raccorder

Dimensions

- Hauteur : 500 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 120 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun



Accessoires spécifiques

Étagère à fixer

Réf : XH-ET-LXL



Support pour accessoires

Réf : XL-L-SUPTV



Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3L-4RJTVP	XHG3L-4RJTVPSD
8	XHG3L-8RJTVP	XHG3L-8RJTVPSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"

avec porte

Composition de base

- 1 coffret métallique blanc, dimensions : 625 x 250 x 115 mm
- 1 porte métallique Wifi perforée, favorisant la circulation des ondes
- 2 rails latéraux pré-perçés pour le réglage des accessoires
- 1 support RJ45, pouvant accueillir jusqu'à 10 connecteurs
- X embases Grade 2TV ou 3TV (à préciser)
- 1 répartiteur TV coaxial (1 entrée / 3 sorties)
- 1 bornier de mise à la terre
- 1 rail DIN
- 1 cordon Balun TV / RJ45 – longueur 0,5 m
- 3 cordons RJ45/RJ45 gris – Cat.6 FTP, 0,5 m
- 1 support pour 3 prises électriques 2P+T
- 3 prises 2P+T à raccorder

Dimensions

- Hauteur : 625 mm
- Largeur : 250 mm
- Profondeur : 120 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 4 ou 5 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun

Accessoires spécifiques

Étagère à fixer

Réf : XH-ET-LXL



Support pour accessoires

Réf : XL-L-SUPTV



Références

Nombre de RJ	Avec DTI	Sans DTI
4	XHG3XL-4RJTVTP	XHG3XL-4RJTVPSD
8	XHG3XL-8RJTVTP	XHG3XL-8RJTVPSD

* Remplacer le x par : 2 pour le "Grade 2" ou 3 pour le "Grade 3"



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Coffret 10" - 6U

Composition de base

- 1x coffret 10 pouces de 6U
- 1x panneau de brassage 12 RJ45 Keystone vide
- 1x bandeau passe cordon
- 1x bandeau électrique 4 PC
- 1x étagère support modem
- 8x embases S/FTP cat.6 ou cat.6A
- 8x cordons RJ45/ RJ45 0.5m cat.6 ou cat.6A
- 1x sachet de 20 vis écrou cage

Dimensions

- Hauteur : 280 mm
- Largeur : 350 mm
- Profondeur : 280 mm



Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- DTI optique 1, 2 ou 4 fibres
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 8 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun



Références

Grade	Sans DTI
2TV	XHG2P106-8RJSD
3TV	XHG3P106-8RJSD

Accessoires



Référence	ETM-10P
-----------	---------



Référence	PA1086FTP
-----------	-----------



Référence	PA10121UNU
-----------	------------

Coffret 10" – 9U

Composition de base

- 1x coffret 10 pouces de 9U
- 1x panneau de brassage 12 RJ45 Keystone vide
- 1x bandeau passe cordon
- 1x bandeau électrique 4 PC
- 1x étagère support modem
- 8x embases S/FTP cat.6 ou cat.6A
- 8x cordons RJ45/ RJ45 0.5m cat.6 ou cat.6A
- 1x sachet de 20 vis écrou cage

Dimensions

- Hauteur : 525 mm
- Largeur : 350 mm
- Profondeur : 280 mm

Options pour le coffret

- DTI RJ45 avec module RC précâblé 1 cordon 4 sorties RJ45
- DTI optique 1, 2 ou 4 fibres
- 4 à 10 embases RJ45 Grade 2TV ou 3TV
- Répartiteur TV coaxial en 2, 4, 6 ou 8 sorties
- Répartiteur TV RJ45 en 2, 3 et 4 sorties
- Switch Ethernet en 8 sorties RJ45
- Cordons TV / RJ45 avec Balun

Références

Grade	Sans DTI
2TV	XHG2P109-8RJSD
3TV	XHG3P109-8RJSD

Accessoires



Référence	4DP-VP-P1-10
-----------	--------------



Référence	BBC0101-10P
-----------	-------------



Référence	BAN4PC-10P
-----------	------------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Câble grade 2TV - LSZH

- Applications PoE : IEEE 802.3af (PoE) / 802.3at (PoE+)
- Câbles conformes à la norme XPC 93-531-16 : 2019
- Câblage résidentiel selon XPC 90-483
- Installation conforme aux normes NF C 15-100 / UTE C 15-900 / EN 50173-4
- Directives européennes : RoHS 2011/65/UE et REACH 1907/2006/EC
- Catégorie 6
- Gaine : Ø 20 mm minimum

	500 m	100 m
Référence	TC500G2TV	TC500G2TV-100



Câble grade 3TV - LSZH

- Câble conforme à la norme XPC 93-531-17 : 2019
- Comportement au feu : IEC 60332-1 / IEC 61034-1 / IEC 60754-2
- Directives européennes : RoHS 2011/65/UE et REACH 1907/2006/EC
- Résistance linéaire : 70 Ω/km
- Capacité mutuelle : 45 pF/m (nominale)
- Impédance caractéristique : 100 ± 5 Ω
- Atténuation de couplage : -85 dB (30-100 MHz)
- Catégorie 6A
- Rayon de courbure minimum : 8 × diamètre du câble

	500 m	100 m
Référence	TC500G3TV	TC500G3TV-100



Embase RJ45 Keystone Cat. 6A - S/FTP

- Composant certifié catégorie 6A ISO
- Conception unique et compacte
- Raccordement facile et rapide, sans outil
- Volet anti-poussière intégré
- Livré avec deux peignes d'insertion, pour s'adapter à différents diamètres de câble (AWG23, AWG 22)
- Compatible PoE et PoE+ (IEEE 802.3af/at) – certifié 4PPoE
- Compatible avec les câbles multibrins et monobrins

	À l'unité	Lot de 24
Référence	KJ6AFSEF1	KJ6AFSEF1-24



AWG 23 AWG 22

Embase RJ45 Keystone Cat. 6A - S/FTP - Slim



- Catégorie : 6A, Classe EA
- Embase blindée, conçue pour conducteurs monobrins
- Montage sans outil, pour une installation rapide et efficace
- Réutilisable, limitant les erreurs de câblage
- Format slim (compact), idéal pour les espaces restreints
- Performances supérieures aux exigences de la Cat. 6A
- Compatible avec les applications 10 Gigabit Ethernet
- Disponible également avec volet

	Sans volet	Avec volet
Référence	XT210400	XT210401



Cordons Cat. 6 – F/UTP – PVC

- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : Cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Couleur : Gris

Longueur	Référence
0.3 m	SPE191224-03GS
0.5 m	SPE191224-05GS
1 m	SPE191224-10GS



Cordons Cat. 6A – S/FTP – LSZH

- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : Cuivre
- Gaine : LSOH
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2
- Couleur : gris

Longueur	Référence
0.3 m	CR6ASSTPOH0.3GS
0.5 m	CR6ASSTPOH0.5GS
1 m	CR6ASSTPOH1GS



Cordons téléphonique RJ45/RJ11

- Permet le raccordement téléphone sur un réseau RJ45
- Câble plat, 4 conducteurs noirs surmoulés,
- Connecteurs: RJ45 surmoulé & RJ11
- Couleur : noir

Longueur	Référence
0.5 m	CT8864NR05
1 m	CT8864NR1



DTI RJ45 modulaire précâblé

- Fixation rail Din + Module RC
- Précâblage avec cordon 4 RJ45 une paire gris de 0,4m

Référence	DTIMP4RJ45
-----------	------------



Cordon en "Y" sur RJ45

- La paire 4-5 est éclatée en 4 sorties
- Longueur : 42 cm
- Couleur : gris

Référence	CRT4Y-04XE
-----------	------------



Module 1 RJ45 fixation rail DIN

- Support avec fixation rail Din pour 1 embase RJ45 « Keystone »
- Disponible en Grade 2 ou Grade 3 (livré avec embase RJ45)

Grade	Référence
2	MODIRJDING2
3	MODIRJDING3



Répartiteur TV sur 3 RJ45 – Amplifié

- 1 entrée 5-862MHz, "F" Femelle, impédance 75Ω
 - 3 sorties RJ45, impédance 100Ω
 - Niveau de sortie: 103dBuV
 - Bruit Figure <6dB6
 - Isolation pour les sorties > 20dB
 - Puissance DC 18V via prise DC 5.5x2.1mm fournit
 - Cadre et couvercle en métal, avec nickel
 - 2 supports en plastique de couleur noire
 - Dimension : L x W x H : 91 x 83 x 31 mm
-
- Sortie 1 : Gain de CATV 88-862MHz 20-25dB (pente fixe de 5dB), 20dB réglable – SAT 950-2150MHz Gain 16-28dB (pente fixe 12dB), 20dB réglable
 - Sortie 2 : Retour chemin 88-862MHz, Gain 20-25dB (pente fixe 5dB), 20dB réglable – Retour chemin 5-65MHz, passif –6dB
 - Sortie 3 : Retour chemin 88-862MHz, Gain 20-25dB (pente fixe 5dB), 20dB réglable – Retour chemin 5-65MHz, passif –6dB



Référence	REP-TNTSAT-3RJ45-A
-----------	--------------------

Répartiteur TV sur 2 ou 4 RJ45 – Passif

- 1 entrée 5-862MHz, "F" Femelle, impédance 75Ω
- 2 ou 4 sorties RJ45, impédance 100Ω
- Cadre et couvercle en métal, avec nickel
- 2 fixations Din métallique
- Dimension : L x W x H : 80 x 55 x 22,5 mm
- Recommandation : Utilisation de cordon Cat. 6A SFTP



Nombre de sorties	Référence
2	SPLITRJ45-2
4	SPLITRJ45-4

Amplificateurs connectés 2, 4, 6, 8 sorties TV



Référence	TON-402662	TON-402664	TON-402666	TON-402668
Bande passante	470 à 694 MHz			
Gain	2 x 29 dB	4 x 23 dB	6 x 21 dB	8 x 19 dB
Dynamique d'atténuations	18 dB			
Niveau de sortie	104 dBμV	99 dBμV	96 dBμV	95 dBμV
Facteur de bruit	4 dB			
Nombre de sorties TV	2	4	6	8
Télé-alimentation	12 - 50 V-mA			

Répartiteurs TV coaxial

- 1 entrée et x sorties (x = 2, 3, 4, 6 ou 8)
- Boîtier nickelé avec connecteurs F
- Fréquence (MHz) : 5 to 1000 ; 1000 to 1700 ; 1700 to 2400

Nombre de sorties	Référence
2	SPLITF-2
3	SPLITF-3
4	SPLITF-4
6	SPLITF-6
8	SPLITF-8



Coupleur TV F/F format Keystone

- Montage par encliquetage « Keystone »
- Adaptateur de connexion pour câbles TV / Sat
- Connectique type F
- Support en plastique blanc

Référence	CTV-FF-KEY
-----------	------------



Cordons Balun RJ45/TV

- Permet le raccordement de la TV sur RJ45.
- Compatible TNT et Satellite.
- Impédance : 75 Ohms
- Connecteurs : RJ45 / TV 9,52 ou RJ45 / type F
- Fréquence d'utilisation : 50 - 2300 MHz
- Atténuation Max. dans la bande : 4,7 db
- Câblage : 7-8
- Couleur : blanc

Cordon balun RJ45/Fiche TV 2.5m



Réf.	CR503TV78-2.5
------	---------------

Cordon balun RJ45/Fiche F 0.5m



Réf.	CR503S78-0.5
------	--------------

Fiche coaxiale mâle à visser sur câble d'antenne 75 Ohms

- Fiche coaxiale mâle à visser, diamètre 6,8 mm
- Connecteur à monter sur un câble d'antenne satellite coaxial par vissage
- Utilisable sur câble type 21VATC

Référence	7-RZ154
-----------	---------



Bouchon de charge F mâle 75 ohms

- Bouchon type F 75 ohms pour équipement des sorties type F des répartiteurs

Référence	BOUCHON75F
-----------	------------



Étagère avec support box

Caractéristiques techniques

- Composition : 1 plaque blanche
- Matière : métal peint
- Couleur : blanc RAL 9003
- Nombre d'emplacements : 2 (format 45 x 45 mm)
- Poids : 790 g
- Fixation : par vissage (vis non fournies)

Dimensions

Plaque de fond :

- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 250 mm

Support avant :

- Hauteur : 140 mm
- Profondeur : 96 mm



Nombre de prises	Référence
0	XH-ETEXTL
1	XH-ETEXTL-1PC
2	XH-ETEXTL-2PC

Références



Réf.	XH-ETEXTL
------	-----------



Réf.	XH-ETEXTL-1PC
------	---------------



Réf.	XH-ETEXTL-2PC
------	---------------

DTIo modulaire avec traversées SC/APC

- Dimensions PTO : 100 x 83 x 30mm
- Matériaux : plastique
- Protection feu : UL94V0
- Couleur : blanc RAL9010
- Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet
- Installation : mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN
- Indice de protection : IP40

Fibres	Référence
1-2	DTIO-2
4	DTIO-4



Prises 2P+T - 16 A - Format 45, sans vis

Type	Référence
Simple	PC45X45
Double	PC45X90
Triple	WS123



Prises 2P+T secteur modulaires

Type	Référence
Simple	382-707891
Double	382-707892



Ruban auto agrippant largeur - 10m

- Rouleau de lien auto agrippant velcro
- Largeur : 20 mm
- Longueur : 10 m
- Couleur : Noir

Référence	AUTO210
-----------	---------



Support métallique pour rail DIN

- Jeu de 2 supports métalliques et 2 vis
- Pour un rail DIN 35 mm
- Applications courantes : Environnement intérieur domestique / tertiaire

Référence	CLIPDIN2
-----------	----------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables



Câblage réseau cuivre

70-73		Connecteurs RJ45
74-77		Câbles informatiques
78		Câbles alarme et téléphonique
79		Câbles multibrins
80-81		Plastrons et boîtiers
82-83		Panneaux de brassage
84-88		Cordons RJ45
89		Téléphonie

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Embase RJ45 Keystone Cat. 8.1 – S/FTP



- Catégorie : 8.1 – performances très haut débit
- Diamètre de câble maximal : 8,5 mm
- Gestion des paires selon les codes couleur TIA 568A/B
- Compatible PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at) et 4PPoE certifié
- Décharge de traction flexible, adaptée à différents diamètres de câbles
- Contact de mise à la terre séparé à l'arrière
- Réutilisable, réduisant les erreurs lors du câblage



Référence	XT210700
-----------	----------

Embase RJ45 Keystone Cat. 6A – S/FTP



- Composant certifié catégorie 6A ISO
- Conception unique et compacte
- Raccordement facile et rapide, sans outil
- Volet anti-poussière intégré
- Livré avec deux peignes d'insertion, pour s'adapter à différents diamètres de câble (AWG23, AWG 22)
- Compatible PoE et PoE+ (IEEE 802.3af/at) – certifié 4PPoE
- Compatible avec les câbles multibrins et monobrins



Eligible à la garantie 30 ans



Cat. 6A / 7
AWG 23

Cat. 7A
AWG 22


	À l'unité	Lot de 24
Référence	KJ6AFSEF1	KJ6AFSEF1-24



Embase RJ45 Keystone Cat. 6A – S/FTP – Slim



- Catégorie : 6A, Classe EA
- Embase blindée, conçue pour conducteurs monobrins
- Montage sans outil, pour une installation rapide et efficace
- Réutilisable, limitant les erreurs de câblage
- Format slim (compact), idéal pour les espaces restreints
- Performances supérieures aux exigences de la Cat. 6A
- Compatible avec les applications 10 Gigabit Ethernet
- Disponible également avec volet

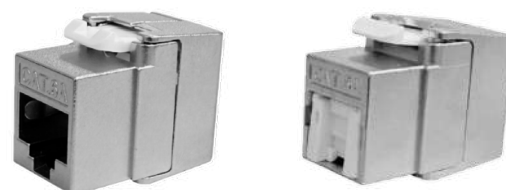

	Sans volet	Avec volet
Référence	XT210400	XT210401

Embase RJ45 Keystone Cat. 6A – S/FTP

- Catégorie : 6A, Classe EA
- Compatible avec câbles monobris et multibris (AWG 22 à AWG 26)
- Raccordement sans outil, rapide et pratique
- Format compact, compatible avec panneaux haute densité

Référence	LKD9ZQ01024
-----------	-------------



Embase RJ45 Keystone Cat. 6A – S/FTP – 1 sortie

CORNING

- Certifié Catégorie 6A hardware et compatible PoE+
- Câblage sans outil grâce à des mâchoires de verrouillage
- Blindage à 360° par tresse, assurant une excellente protection contre les perturbations électromagnétiques
- Volet de protection intégré avec fermeture automatique
- Fixation sur profil Keystone, compatible avec la plupart des panneaux et plastrons standard

Référence	OCK6ASEV
-----------	----------



Embase RJ45 Keystone Cat. 6A – S/FTP – 3 sorties

CORNING

- Certifié Catégorie 6A hardware et compatible PoE+
- Câblage sans outil grâce à des mâchoires de verrouillage
- Blindage à 360° par tresse, assurant une excellente protection contre les perturbations électromagnétiques
- Volet de protection intégré avec fermeture automatique
- Fixation sur profil Keystone, compatible avec la plupart des panneaux et plastrons standard

Référence	OCK6ASNV
-----------	----------



Embase RJ45 Keystone Volition Cat. 6 – FTP

CORNING

- Câblage sans outil grâce aux mâchoires de verrouillage
- Volet de protection à fermeture automatique
- Étiquette colorée indiquant les numéros de contacts et le code EIA/TIA
- Format compact respectant les rayons de courbure, adapté aux goulottes peu profondes

Référence	OCK6FV
-----------	--------



Cuivre – Connecteurs RJ45

Connecteur RJ45 mâle Cat. 6A

- Diamètre du câble : AWG 22/1...26/1, 22/7...27/7
- Diamètre de câble : 6,0 mm à 9,0 mm
- Entrée de câble : droite, coudée
- Variable 9 positions possibles
- Matériel : Zinc moulage sous pression
- Normes : ISO11801, IEC60603-7-51
- Contacts : 50µ plaqué or

Pour câbles souples et rigides



Réf.	IVB-6A-S
------	----------

Connecteur RJ45 mâle Cat. 6 et Cat. 6A

Pour câbles souples et rigides

- Compatible câble multibrin AWG 22 à 27, câble monobrin AWG 22 à 26
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B & PNO
- Contact : plaquage or
- Indice d'étanchéité : IP20
- Manchon et serre-câble fournis



Cat. 6	RJ45C6-T	Cat. 6A	RJ45C6A-T
--------	----------	---------	-----------

Pour câbles rigides cat. 6A

- Plug blindé 8 positions, 8 contacts
- Diamètre max. des conducteurs : 1.5 mm
- Nécessite une pince RJ45 pour mise en œuvre



Réf.	8P8CRB6AMOK
------	-------------

Connecteur RJ45 multibrins EASY

- Compatible : câble multibrin ou monobrin AWG 23/7 à 26/7
- Catégorie : 5E, 6 et 6A
- Blindage : STP
- Peigne traversant
- Diamètre des fils : 1,04 mm max
- Contacts : plaquage or
- Vendu par lot de 10 pcs



Réf.	PINCE-EASY
------	------------



Cat. 5E	RJ45FTP5E-EASY
Cat. 6	RJ45FTP6-EASY



Cat. 6A	RJ45FTP6A-EASY
---------	----------------

Connecteur RJ45 multibrin verouillable

- Compatible : câble AWG 24 / 7 brins à AWG 26 / 7 brins
- Catégorie : 6A
- Blindage : STP
- Diamètre extérieur de fil : 1,10 mm max
- Contacts : plaquage or
- Contenu du lot : 10x connecteurs à sertir, 10x peignes, 10x manchons, 1x clé



Réf.	RJ45B50VER
------	------------

Support Rail DIN

- Support avec fixation rail Din pour 1 embase RJ45 « Keystone »
- Embases appropriées (XT210700, XT210400, XT210401, KJ6ASFEF1)



Réf.	332-ET-25186.V2
------	-----------------

Traversées F/F Keystone

- Embase de traversée RJ45 catégorie 6 ou 6A blindé à 360°
- Coupleur au format Keystone, pour équiper les panneaux de brassage, plastrons et les boîtiers muraux
- Adaptateur monobloc 2 prises RJ45 femelles



Femelle / Femelle

Cat. 6	C8P8CB6
Cat. 6A	C8P8CB6A

Coupleur de câbles


- Dimension (L x H x L) : 18 x 26 x 39 mm
- Performances de liaison : 10 Gbit / s Classe EA acc. à ISO 11801
- 2 gestionnaires de câbles compact pour AWG26 / 1..AWG22 / 1 et AWG26 / 7..AWG24 / 7
- PoE et PoE Plus selon IEEE802.3af / at
- Le blindage à 360° et le réducteur de tension sont indépendants l'un de l'autre



Réf.	332-37597.1
------	-------------

Panneau de support 19" pour 24 connecteurs

- Panneau de maintien pour recevoir 24 connecteurs de câbles classe Ea
- Adapté au coupleur de câblé réf. 332-37597.1
- Hauteur : 100 mm



Réf.	332-37597.P
------	-------------

Boîtier de jonction

- Catégorie 6
- Pour câble monobrin
- Raccordement : connecteurs Krone

Réf.	BJ6B
------	------



Coupleur de câble IP68

- Connecteur de câble étanche de classe de protection IP68
- Max. tension de 125 V
- Max. courant de 1.5 A
- Presse-étoupe en M16
- Pour câbles avec max. diamètre de 19,5 mm
- L x P 121,5 mm x 28 mm



Réf.	332-IP68DFKRJ456AW
------	--------------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Cuivre – Câbles informatiques

Câble monobrin Cat. 8.2 – S/FTP – B2ca



- Catégorie : 8.2
- Euroclass : B2ca
- Blindage : S/FTP
- Gaine : LSZH Vert citron RAL 6039
- Conducteur : AWG22
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 2000 MHz
- Débit : 40 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Référence

UK340100

Câble monobrin Cat. 7 – S/FTP – Cca



- Catégorie : 7
- Euroclass : Cca
- Blindage : S/FTP
- Gaine : LSZH Orange RAL 2003
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 1000 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Réf. 1x4 paires

UK320100

Réf. 2x4 paires

UK320200

Câble monobrin Cat. 7 – S/FTP – Dca ou Cca



- Catégorie : 7
- Euroclass : Dca ou Cca
- Blindage : S/FTP
- Gaine : LSZH jaune (Dca) ou verte (Cca)
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 1000 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Réf. 1x4 paires

KP320100

Réf. 2x4 paires

KP320200



Réf. 1x4 paires

KP320110

Réf. 2x4 paires

KP320210

Câble monobrin Cat. 6A – F/FTP – Dca

- Catégorie : 6A
- Euroclass : Dca
- Blindage : F/FTP
- Gaine : LSZH Gris RAL 7035
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 500 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Réf. 1x4 paires	KX310100
Réf. 2x4 paires	KX310200

Câble monobrin Cat. 6A – F/FTP – Dca ou Cca



- Catégorie : 6A
- Euroclass : Dca ou Cca
- Blindage : F/FTP
- Gaine : LSZH Bleu clair RAL 5024
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 650 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m, box de 305 m (1x4 paires)** ou **coupe à la demande**



Eligible à la garantie 30 ans



Réf. 1x4 paires	UK310100
Réf. 2x4 paires	UK310200
Réf. 1x4 paires (Box)	UK310120



Réf. 1x4 paires	UK310130
Réf. 2x4 paires	UK310230

Câble monobrin Cat. 6A – F/UTP – Dca



- Catégorie : 6A
- Euroclass : Dca
- Blindage : F/UTP
- Gaine : LSZH Ivoir RAL 9001
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 550 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m, box de 300 m (1x4 paires)** ou **coupe à la demande**



Réf. 1x4 paires	TC500F/UTPI6AIV
Réf. 2x4 paires	TC5002F/UTPI6AIV
Réf. 1x4 paires (Box)	TC300F/UTP6A0HG

Câble monobrin Cat. 6A – F/FTP – Dca ou Cca



- Catégorie : 6A
- Euroclass : Dca ou Cca
- Blindage : F/FTP
- Gaine : LSZH jaune (Dca) ou verte (Cca)
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 700 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Réf. 1x4 paires	KP310100
Réf. 2x4 paires	KP310200



Réf. 1x4 paires	KP310110
Réf. 2x4 paires	KP310210

Cuivre – Câbles informatiques

Câble monobrin Cat. 6 – F/UTP – Dca



- Catégorie : 6
- Euroclass : Dca
- Blindage : F/UTP
- Gaine : LSZH Gris RAL 7035
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 250 MHz
- Débit : 1 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Eligible à la garantie 30 ans



Réf. 1x4 paires	UK300100
Réf. 2x4 paires	UK300200

Câble monobrin Cat. 6 – F/UTP – Dca



- Catégorie : 6
- Euroclass : Dca
- Blindage : F/UTP
- Gaine : LSZH Gris RAL 7035
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 250 MHz
- Débit : 1 Gb/s
- Conditionnement : **box de 300m**



Réf. 1x4 paires	TC300F/UTPI60HG
-----------------	-----------------

Câble monobrin Cat. 6A – S/FTP – B2ca – PH120



- Catégorie : 6A
- Euroclass : B2ca
- Résistance au feu : IEC 60331-2:2018 (PH120)
- Blindage : S/FTP
- Gaine : LSZH Rouge RAL 3018
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 500 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m** ou **coupe à la demande**



Résistance au feu : 2 heures



Référence	UK310140
-----------	----------

Câble Cat. 6A et Cat. 7 – S/FTP armé acier – Gaine PE

- Catégorie : 7
- Blindage : S/FTP
- Gaine : Armé acier + PE – Noir
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 1200 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m**



Réf. 1x4 paires cat. 7	332-99739.1
Réf. 1x4 paires cat. 6A	TC500F/FTP6A-A

Câble Cat. 7 – S/FTP intérieur/extérieur – Gaine PE

- Catégorie : 7
- Blindage : S/FTP
- Gaine : LSZH + PE – Noir
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 1200 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **touret de 500m ou coupe à la demande**



Réf. 1x4 paires	99733-500-CPR
-----------------	---------------

Câble Cat. 6A – F/UTP extérieur – Gaine PE

- Catégorie : 6A
- Blindage : F/UTP
- Gaine : PVC + PE – Noir
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 500 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **box de 305m**



Réf. 1x4 paires	TC305F/UTP6APE
-----------------	----------------

Câble Cat. 6 – F/UTP extérieur – Gaine PE

- Catégorie : 6
- Blindage : F/UTP
- Gaine : PE – Noir
- Conducteur : AWG23
- PoE : compatible PoE, PoE+ et 4pPoE
- Bande passante : 250 MHz
- Débit : 1 Gb/s
- Conditionnement : **box de 305m**



Réf. 1x4 paires	TC305F/UTP6PE
-----------------	---------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports


Outillages, testeurs et consommables

Cuivre – Câbles alarme et téléphonique

Câble alarme souple 6x0.22 et 4x0.22

- Conducteur : CCA 7x0.185mm
- Gaine : PVC Blanche
- Blindage : blindage complet en aluminium et polyester
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +80 °C

Type	Conditionnement	Référence
4x0.22	500m	CA4X022-500
6x0.22	500m	CA6X022-500
6x0.22	100m	CA6X022-100

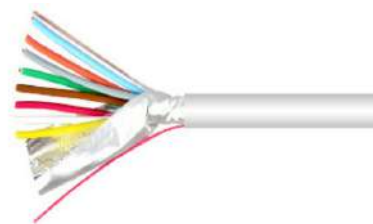

Câblage
réseau cuivre

Câble téléphonique numérique – Type SYT – Eca

- Ame : monobrin cuivre AWG 20 ou AWG 24
- Gaine extérieur : PVC grise
- Blindage général : ruban d'aluminium/polyester
- Impédance : 100 ohm $\pm$ 20
- Résistance linéique max. à 20°C : AWG20 40.5 ohm/km et AWG24 101 ohm/km
- Conditionnement : à la coupe

Nombre de paires	Réf. 6/10ème	Réf. 9/10ème
1	SYT124G	SYT120G
2	SYT224G	SYT220G
3	SYT324G	SYT320G
5	SYT524G	SYT520G
10	SYT1024G	SYT1020G
15	SYT1524G	SYT1520G
20	SYT2024G	/
30	SYT3024G	SYT3020G
56	SYT5624G	SYT5620G



Jarretières téléphoniques et câbles méplat



- Diamètres des conducteurs : AWG24 (6/10ème)
- Nombre de paires : 1
- Conditionnement : 100m

Couleurs	Référence
Bleu / Blanc	JT-100-BL-BC
Jaune / Blanc	JT-100-JN-BC
Jaune / Noir	JT-100-JN-NR
Noir / Blanc	JT-100-NR-BC

Couleurs	Référence
Rouge / Blanc	JT-100-RG-BC
Rouge / Bleu	JT-100-RG-BL
Vert / Blanc	JT-100-VT-BC
Jaune / Vert	JT-100-JN-VT



- Catégorie de conducteur : Classe 2
- Diamètres des conducteurs : AWG 26/28
- Conditionnement : bobine de 100m

Couleurs	Référence
4	ME1004CDSNOIR
6	ME1006CDSNOIR
8	ME1008CDSNOIR

Câble patch multibrins Cat. 7 – S/FTP

- Catégorie : 7
- Diamètres des conducteurs : AWG 26/7
- Nombre de paires : 4
- Gaine : LSZH
- Bande passante : 600 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Conditionnement : **bobine de 100 m**
- Plusieurs couleurs de câbles sont disponibles : xx => NR = Noir, GS = Gris, JN = Jaune, VT = Vert, BL = Bleu, RG = Rouge, OR = Orange, VI = Violet, BC = Blanc



Référence	TC100S/FTP7-xx
-----------	----------------

Câble patch multibrins Cat. 6A – S/FTP

- Catégorie : 6A
- Diamètres des conducteurs : AWG 27
- Nombre de paires : 4
- Gaine : LSZH
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Bande passante : 500 MHz
- Débit : 10 Gb/s
- Impédance : 100 ohm
- Conditionnement : **bobine de 100 m**



Référence	TC1000SFTP6A_F
-----------	----------------

Câble patch multibrins Cat. 6 – F/UTP

- Catégorie : 6
- Diamètres des conducteurs : AWG 26/7
- Nombre de paires : 4
- Gaine : PVC
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Bande passante : 250 MHz
- Débit : 1 Gb/s
- Impédance : 100 ohm
- Conditionnement : **bobine de 100 m**
- Plusieurs couleurs de câbles sont disponibles : xx => NR = Noir, GS = Gris, JN = Jaune, VT = Vert, BL = Bleu, RG = Rouge



Référence	TC1000FTP6xx_F
-----------	----------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Cuivre – Plastrons RJ45 et boîtiers

Plastrons droits pour embase RJ45 Keystone

- Formats disponibles : 45 x 45 mm ou 22,5 x 45 mm
- Matière : plastique, finition blanc brillant
- Volet de protection avec système à ressort, pour une fermeture automatique
- Avec porte étiquette



Réf. XT220100



Réf. XT220200



Réf. XT220300

Plastrons inclinés pour embase RJ45 Keystone

- Format : 45 x 45 mm (2 modules)
- Inclinaison à 30°, pour une meilleure ergonomie et réduction de la contrainte sur les câbles
- À équiper avec embases au format Keystone
- Volet de protection anti-poussière intégré
- Équipé de 4 pattes de fixation



Réf. XT220400



Réf. XT220500

Plastrons droits anti bactérien



- Formats disponibles : 45 x 45 mm
- Matière : plastique, finition blanc brillant
- Volet de protection avec système à ressort, pour une fermeture automatique
- Antibactérien selon l'ISO 22186 certifié par le laboratoire SGS
- Porte étiquette
- **Détruit 99,9% des bactéries** en surface, y compris E.Coli et les staphylocoques



Anti bactérien



Réf. UKAB220200



Réf. UKAB220300

Plastrons droits pour embase RJ45 Corning

CORNING

- Format standard : 45 x 45 mm
- Compatible avec connecteurs RJ45
- Couleur : blanc
- Sans volet de protection



Réf. FP4MFIKA



Réf. FP4MFIKW



Réf. FP4MF2KW

Plastrons obturateurs

- Format standard : 45 x 45 mm
- Matière : ABS
- Couleur : blanc RAL 9003
- Possibilité d'usinage pour intégrer un connecteur spécifique selon besoin



Réf. PLOB145NU

Boîtiers muraux

- Réf. 128 et 129 : 1 emplacement pour plastron 45 x 45 mm ou 2 emplacements 22,5 x 45 mm
- Réf. 228 : 2 emplacements pour plastron 45 x 45 mm ou 4 emplacements 22,5 x 45 mm
- Nos boîtiers sont livrés complets (socle, grille, enjoliveur)
- Couleur : blanc



Réf. **128**

Montage en saillie



Réf. **129**

Montage encastré



Réf. **228**

Montage en saillie

Référence	Dimensions	Emplacements
128	82 x 82 x 50 mm	1 - 45x45
129	80 x 80 x 15 mm	1 - 45x45
228	82 x 150 x 50 mm	2 - 45x45

Boîtiers muraux étanches – IP66

- Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
- Couvercle semi-transparent, avec loquet de verrouillage
- Disponible vide, avec prise 2P+T 45x45 ou avec plastron 1 ou 2 ports (voir tableau des configurations)
- Disponible avec ou sans embase RJ45 (selon modèle)
- Indice de protection : IP66 – protection totale contre la poussière et les jets d'eau
- Livré avec : 2x presses-étoupes

Désignation	Référence
Boîtier vide	BEVIDE
Boîtier équipé d'une embase RJ45 cat. 6A	BE1RJ45C6A
Boîtier équipé de 2 embases RJ45 cat. 6A	B21RJ45C6A
Boîtier équipé d'une prise 2P+T 45x45	BE1PC45



Réf. **BEVIDE**



Réf. **BE1RJ45C6A**



Réf. **BE2RJ45C6A**




Réf. **BE1PC45**

Cuivre – Panneaux de brassage 19" RJ45

Panneau de brassage coulissant – 24 ports



- Le panneau coulissant facilite grandement le câblage initial et les interventions ultérieures, grâce à son système de glissière permettant un accès rapide aux embases RJ45 sans démontage.
- Hauteur : 1U
- Capacité : jusqu'à 24 inserts RJ45 au format Keystone
- Marquage : sérigraphie numérotée de 1 à 24 pour une identification facile
- Couleur : noir
- Conditionnement : 1 panneau en carton individuel, 1 fil de mise à la terre, 1 lot de 4 écrous cage M6 + vis de fixation easy, 24 liens de maintien pour câbles

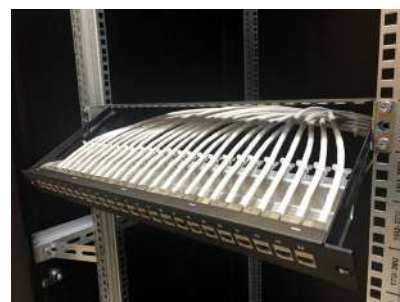

Référence	XT250124
-----------	----------

Panneaux de brassage – 16 et 24 ports Keystone



- Format 19" – 16 ou 24 ports compatibles avec embases RJ45 type Keystone
- Hauteur : 1U
- Structure nue, à équiper selon vos besoins
- Support arrière de câbles intégré
- Marquage avant et arrière numéroté de 1 à 24 pour une identification facile
- Couleur : noir
- Accessoires fournis : accroches câbles, 1 fil de mise à la terre




	16 ports	24 ports
Référence	XT250016	XT250024



Panneau de brassage – 24 ports Keystone



- Format 19" – 24 ports compatibles avec embases RJ45 type Keystone
- Hauteur : 1U
- Structure nue, à équiper selon vos besoins
- Support arrière de câbles intégré
- Marquage avant et arrière numéroté de 1 à 24 pour une identification facile
- Couleur : noir
- Accessoires fournis : accroches câbles, 1 fil de mise à la terre, 4x écrous cage

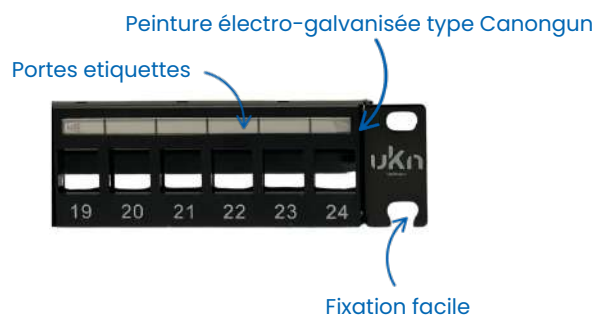

Référence	UK250024
-----------	----------

Panneaux de brassage Corning – 16 et 24 ports

CORNING

- Compatible avec connecteurs RJ45 des catégories 5e, 6 et 6A
- Couleur : noir
- Identification des ports : sérigraphie en façade (numérotation) et zone d'écriture pour repérage manuel
- Reprise de masse centralisée : plan de masse unique pour tous les câbles
- Accessoires fournis : Colliers de fixation pour câbles, écrous cages pour montage en baie ou armoire



Fixation facile

	16 ports	24 ports
Référence	MAXCSV-01608-C001	MAXCSV-02408-C001

Panneau de brassage – 24 ports Keystone

- Format : 19"
- Type : panneau nu, compatible avec embases Corning
- Hauteur : 1U
- Couleur : noir
- Équipement inclus : support arrière de câbles intégré, accroches câbles, fil de mise à la terre



Compatible CORNING


Référence	PA19241UXE
-----------	------------

Panneaux de brassage 24 ports équipé Cat. 6A

- Compatible avec conducteurs : AWG 22 à AWG 26
- Type de raccordement : blocs de connexion 110 / Krone
- Support arrière de câbles intégré
- Hauteur : 1U
- Couleur : noir

Réf. du panneau	PA1924SFTP6AE
-----------------	---------------


Réf. de l'outil	4510102
-----------------	---------

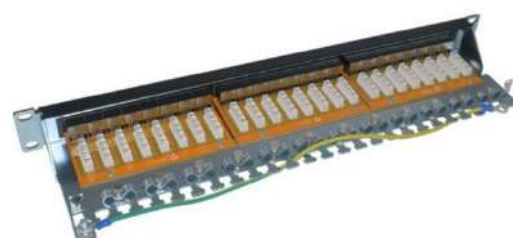

Cuivre – Cordons de brassage RJ45

Cordon RJ45 S/FTP – LS0H Cat. 8.1

- Catégorie : 8.1
- Fréquence maximale : 2 000 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre – AWG 24/7 (7 brins)
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,6 mm
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173
- Gaine LS0H (zéro halogène), conforme : EN 60754-2, EN 60332-1-2, EN 61034



xx = GS xx = BL xx = RG xx = VT xx = JN xx = NR



Longueur	Référence
0.5 m	CR8SFTPL0.5xx
1 m	CR8SFTPL1xx
2 m	CR8SFTPL2xx
3 m	CR8SFTPL3xx
5 m	CR8SFTPL5xx
10 m	CR8SFTPL10xx

Cordon RJ45 S/FTP – LS0H avec câble Cat. 7

- Catégorie : Cat.6A (Classe EA) avec câble de type Cat.7
- Fréquence maximale : 600 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : LS0H (Low Smoke Zero Halogen)



xx = GS xx = BC xx = BL xx = RG xx = VT xx = JN xx = NR



Longueur	Référence
0.5 m	CR7SFTPL0.5x
1 m	CR7SFTPL1xx
2 m	CR7SFTPL2xx
3 m	CR7SFTPL3xx
5 m	CR7SFTPL5xx
10 m	CR7SFTPL10xx
20 m	CR7SFTPL20xx

Cordon RJ45 S/FTP – LS0H Cat. 6A

- Catégorie : Cat.6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : LS0H (Low Smoke Zero Halogen)



xx = GS xx = BC xx = BL xx = RG xx = VT xx = JN



xx = NR xx = VI xx = RO xx = OR xx = MR



Longueur	Référence
0.15 m	CR6ASSTPOH0.15xx
0.3 m	CR6ASSTPOH0.3xx
0.5 m	CR6ASSTPOH0.5xx
1 m	CR6ASSTPOH1xx
1.5 m	CR6ASSTPOH1.5xx
2 m	CR6ASSTPOH2xx
3 m	CR6ASSTPOH3xx
5 m	CR6ASSTPOH5xx
10 m	CR6ASSTPOH10xx
15 m	CR6ASSTPOH15xx
20 m	CR6ASSTPOH20xx
25 m	CR6ASSTPOH25xx



Cordon RJ45 S/FTP – LSOH / TPE Cat. 6A – Super flex

- Catégorie : Cat.6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : LSOH et TPE (Extérieur résistant aux UV)
- 8500 cycles



xx = BL xx = RG xx = VT xx = JN xx = NR



Longueur	Référence
0.5 m	CR6ASFTPUF-05xx
1 m	CR6ASFTPUF-1xx
2 m	CR6ASFTPUF-2xx
3 m	CR6ASFTPUF-3xx
5 m	CR6ASFTPUF-5xx
10 m	CR6ASFTPUF-10xx

Cordon RJ45 S/FTP – PVC Cat. 6A – Verouillable

- Catégorie : Cat.6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : PVC



Réf. CR6-CLVR

Réf. BCVRJ-02



Longueur	Référence
0.5 m	CR6ASSTPVR-05
1 m	CR6ASSTPVR-1
2 m	CR6ASSTPVR-2
3 m	CR6ASSTPVR-3
5 m	CR6ASSTPVR-5

Cordon RJ45 S/FTP – LSOH Cat. 6A – Détection à LED

- Catégorie : Cat.6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2

Injecteur de lumière

Repérez immédiatement un cordon parmi des centaines

Référence	DETECTLED
-----------	-----------



xx = GS xx = BL xx = RG xx = VT xx = JN xx = NR



Longueur	Référence
0.5 m	CR6ASFTPLED0.5Mxx
1 m	CR6ASFTPLED1Mxx
2 m	CR6ASFTPLED2Mxx
3 m	CR6ASFTPLED3Mxx
5 m	CR6ASFTPLED5Mxx
7.5 m	CR6ASFTPLED7.5Mxx
10 m	CR6ASFTPLED10Mxx
15 m	CR6ASFTPLED15Mxx
20 m	CR6ASFTPLED20Mxx

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Cuivre – Cordons de brassage RJ45

Cordon RJ45 S/FTP – Étanche – Cat. 6A

- Catégorie : 6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : TPE
- Température : -40°C à +80°C



Longueur	Référence
1 m	CR6ASFTPPE-1M
2 m	CR6ASFTPPE-2M
3 m	CR6ASFTPPE-3M
5 m	CR6ASFTPPE-5M
10 m	CR6ASFTPPE-10M
15 m	CR6ASFTPPE-15M
20 m	CR6ASFTPPE-20M
25 m	CR6ASFTPPE-25M
30 m	CR6ASFTPPE-30M

Cordon RJ45 U/FTP – Armé acier – Cat. 6A

- Catégorie : 6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : Acier inoxydable SUS 404



Longueur	Référence
0.5 m	CR6AUFTP A-05M
1 m	CR6AUFTP A-1M
2 m	CR6AUFTP A-2M
3 m	CR6AUFTP A-3M
5 m	CR6AUFTP A-5M
10 m	CR6AUFTP A-10M

Cordon RJ45 S/FTP – PUR – Cat. 6A

- Catégorie : 6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : LS-PUR (Low Smoke Polyuréthane)



Longueur	Référence
1 m	CR6ASFTP PUR-1M
2 m	CR6ASFTP PUR-2M
3 m	CR6ASFTP PUR-3M
5 m	CR6ASFTP PUR-5M
10 m	CR6ASFTP PUR-10M

La gaine de ce cordon est en PUR (polyuréthane), ce qui signifie que ses propriétés mécaniques lui permettent de résister aux projections d'huile, à l'abrasion, aux basses températures jusqu'à -40°C, aux hautes températures jusqu'à +80°C, antiacide et anti-hydrolyse. Ce qui signifie aussi qu'en cas d'incendie, ce cordon dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Cordon RJ45 U/FTP – Ultra fin – Cat. 6A

- Catégorie : 6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre (AWG : 30 / 7 brins)
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : LS0H
- Gain de place de 44% par rapport à un cordon standard
- Couleurs : gris, jaune, vert, bleu, rouge, noir et blanc



Longueur	Référence
0.3 m	CR6ASSTPOHUF-0.3GS
0.5 m	CR6ASSTPOHUF-0.5GS
1 m	CR6ASSTPOHUF-1GS
2 m	CR6ASSTPOHUF-2GS
3 m	CR6ASSTPOHUF-3GS
5 m	CR6ASSTPOHUF-5GS
10 m	CR6ASSTPOHUF-10GS

Cordon RJ45 U/FTP – Plat – Cat. 6A

- Catégorie : 6A (Classe EA)
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : PVC
- Couleurs : gris, jaune, vert, bleu, rouge, noir et blanc



Longueur	Référence
0.15 m	CR6AUFTPPL-0.15BC
0.25 m	CR6AUFTPPL-0.25BC
0.5 m	CR6AUFTPPL-0.5BC
1 m	CR6AUFTPPL-1BC
1.5 m	CR6AUFTPPL-1.5BC
2 m	CR6AUFTPPL-2BC
3 m	CR6AUFTPPL-3BC
5 m	CR6AUFTPPL-5BC

Cordon RJ45 U/FTP – Orientable – Cat. 6A

- Catégorie : 6A (Classe EA)
- Connecteur : manchon orientable à 360°
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC



Longueur	Référence
0.3 m	CR6ASSTPOHO-03M
0.5 m	CR6ASSTPOHO-05M
1 m	CR6ASSTPOHO-1M
2 m	CR6ASSTPOHO-2M
3 m	CR6ASSTPOHO-3M

Cordon RJ45 U/FTP – Coudable – Cat. 6A

- Catégorie : 6A
- Connecteur : manchon flexible à mémoire de forme
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSZH



Longueur	Référence
0.3 m	CR6ASSTPOHC-03M
0.5 m	CR6ASSTPOHC-05M
1 m	CR6ASSTPOHC-1M
2 m	CR6ASSTPOHC-2M
3 m	CR6ASSTPOHC-3M

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Cuivre – Cordons de brassage RJ45

Cordon RJ45 F/UTP – PVC Cat. 6



- Catégorie : 6
- Fréquence maximale : 250 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2
- Gaine : PVC



xx = GS



xx = BC



xx = BL



xx = RG



xx = VT



xx = NR



xx = VI



xx = JN



xx = OR

Longueur	Référence
0.15 m	SPE191224-015xx
0.3 m	SPE191224-03xx
0.5 m	SPE191224-05xx
1 m	SPE191224-10xx
1.5 m	SPE191224-15xx
2 m	SPE191224-20xx
3 m	SPE191224-30xx
5 m	SPE191224-50xx
10 m	SPE191224-100xx
15 m	SPE191224-150xx
20 m	SPE191224-200xx
25 m	SPE191224-250xx
30 m	SPE191224-300xx
40 m	SPE191224-400xx
50 m	SPE191224-500xx

Cordon RJ45 S/FTP – Étanche – Cat. 6



- Catégorie : 6
- Fréquence maximale : 250 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : TPE
- Température : -40°C à +80°C

Longueur	Référence
0.5 m	CR6SFTPPE-05
1 m	CR6SFTPPE-10
2 m	CR6SFTPPE-20
3 m	CR6SFTPPE-30
5 m	CR6SFTPPE-50
10 m	CR6SFTPPE-100
15 m	CR6SFTPPE-150
20 m	CR6SFTPPE-200
25 m	CR6SFTPPE-250
30 m	CR6SFTPPE-300
50 m	CR6SFTPPE-500

Cordon RJ45 S/FTP – PVC Cat. 6 – Verouillable



- Catégorie : Cat.6
- Fréquence maximale : 250 MHz
- Impédance caractéristique : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, par paires en feuille d'aluminium
- Normes de câblage : ANSI/TIA-568C.2, ISO/IEC 11801
- Gaine : PVC

Longueur	Référence
0.5 m	CR6SSTPVR-05
1 m	CR6SSTPVR-1
2 m	CR6SSTPVR-2
3 m	CR6SSTPVR-3
5 m	CR6SSTPVR-5



Réf. CR6-CLVR



Réf. BCVRJ-02

Panneau de brassage 19" téléphonique RJ45 avec outil


- Panneau de brassage ISDN
- Dimensions (L x l x h) : 483 x 130 x 44 (1U) mm
- Catégorie : 3
- Câblage : 4/5 - 3/6
- Connecteurs : RJ45 UTP
- Matériau : métal

Nombre de port	Référence
25	PA1925RJ45IU
50	PA1950RJ45IU
60	PA1960RJ45IU

Outil "Krone"



Réf.	4510102
------	---------

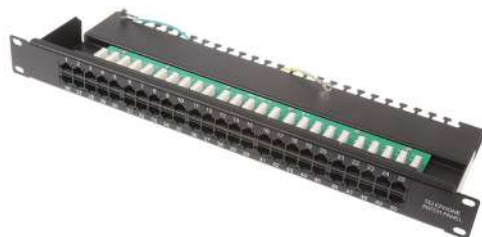

Modules téléphoniques RCP à câblage latéral

CORNING

Couleur	Référence
Bleu	PA45920CE
Jaune	PA45840CE
Vert	PA45839QE
Rouge	PA45809CE



Pieuvres téléphoniques 8 et 16 RJ45

- Pieuvre x RJ45 / coupe nette
- Câblage : 4-5 (Disponible avec d'autres schéma de câblage à la demande)

Longueur*	Référence 8 RJ45	Référence 16 RJ45
3m	PIEUVRE8RJ3ME	PIEUVRE16RJ3ME
5m	PIEUVRE8RJ5ME	PIEUVRE16RJ5ME
10m	PIEUVRE8RJ10ME	PIEUVRE16RJ10ME
15m	PIEUVRE8RJ15ME	PIEUVRE16RJ15ME
20m	PIEUVRE8RJ20ME	PIEUVRE16RJ20ME



*Pour toutes autres longueurs, nous consulter

Cordons téléphoniques

Longueur	Référence
0.5m	CT8864NR05
1m	CT8864NR1
3m	CT8864NR3
5m	CT8864NR5
10m	CT8864NR10

- Fréquence : 18 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : non blindé
- Connecteurs : RJ45/RJ11
- Câblage : 4.5 / 23
- Gaine : PVC
- Couleur : noir



Longueur	Référence
0.28m	CRTIP0.28
0.5m	CRTIP0.5
1m	CRTIP1
1.5m	CRTIP1.5
2m	CRTIP2
3m	CRTIP3
5m	CRTIP5

- Cordon 1 paire
- Fréquence : 18 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : non blindé
- Connecteur : RJ45/RJ45
- Câblage : 4.5 / 4.5
- Gaine : PVC
- Couleur : bleu



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau cuivre

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif


WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

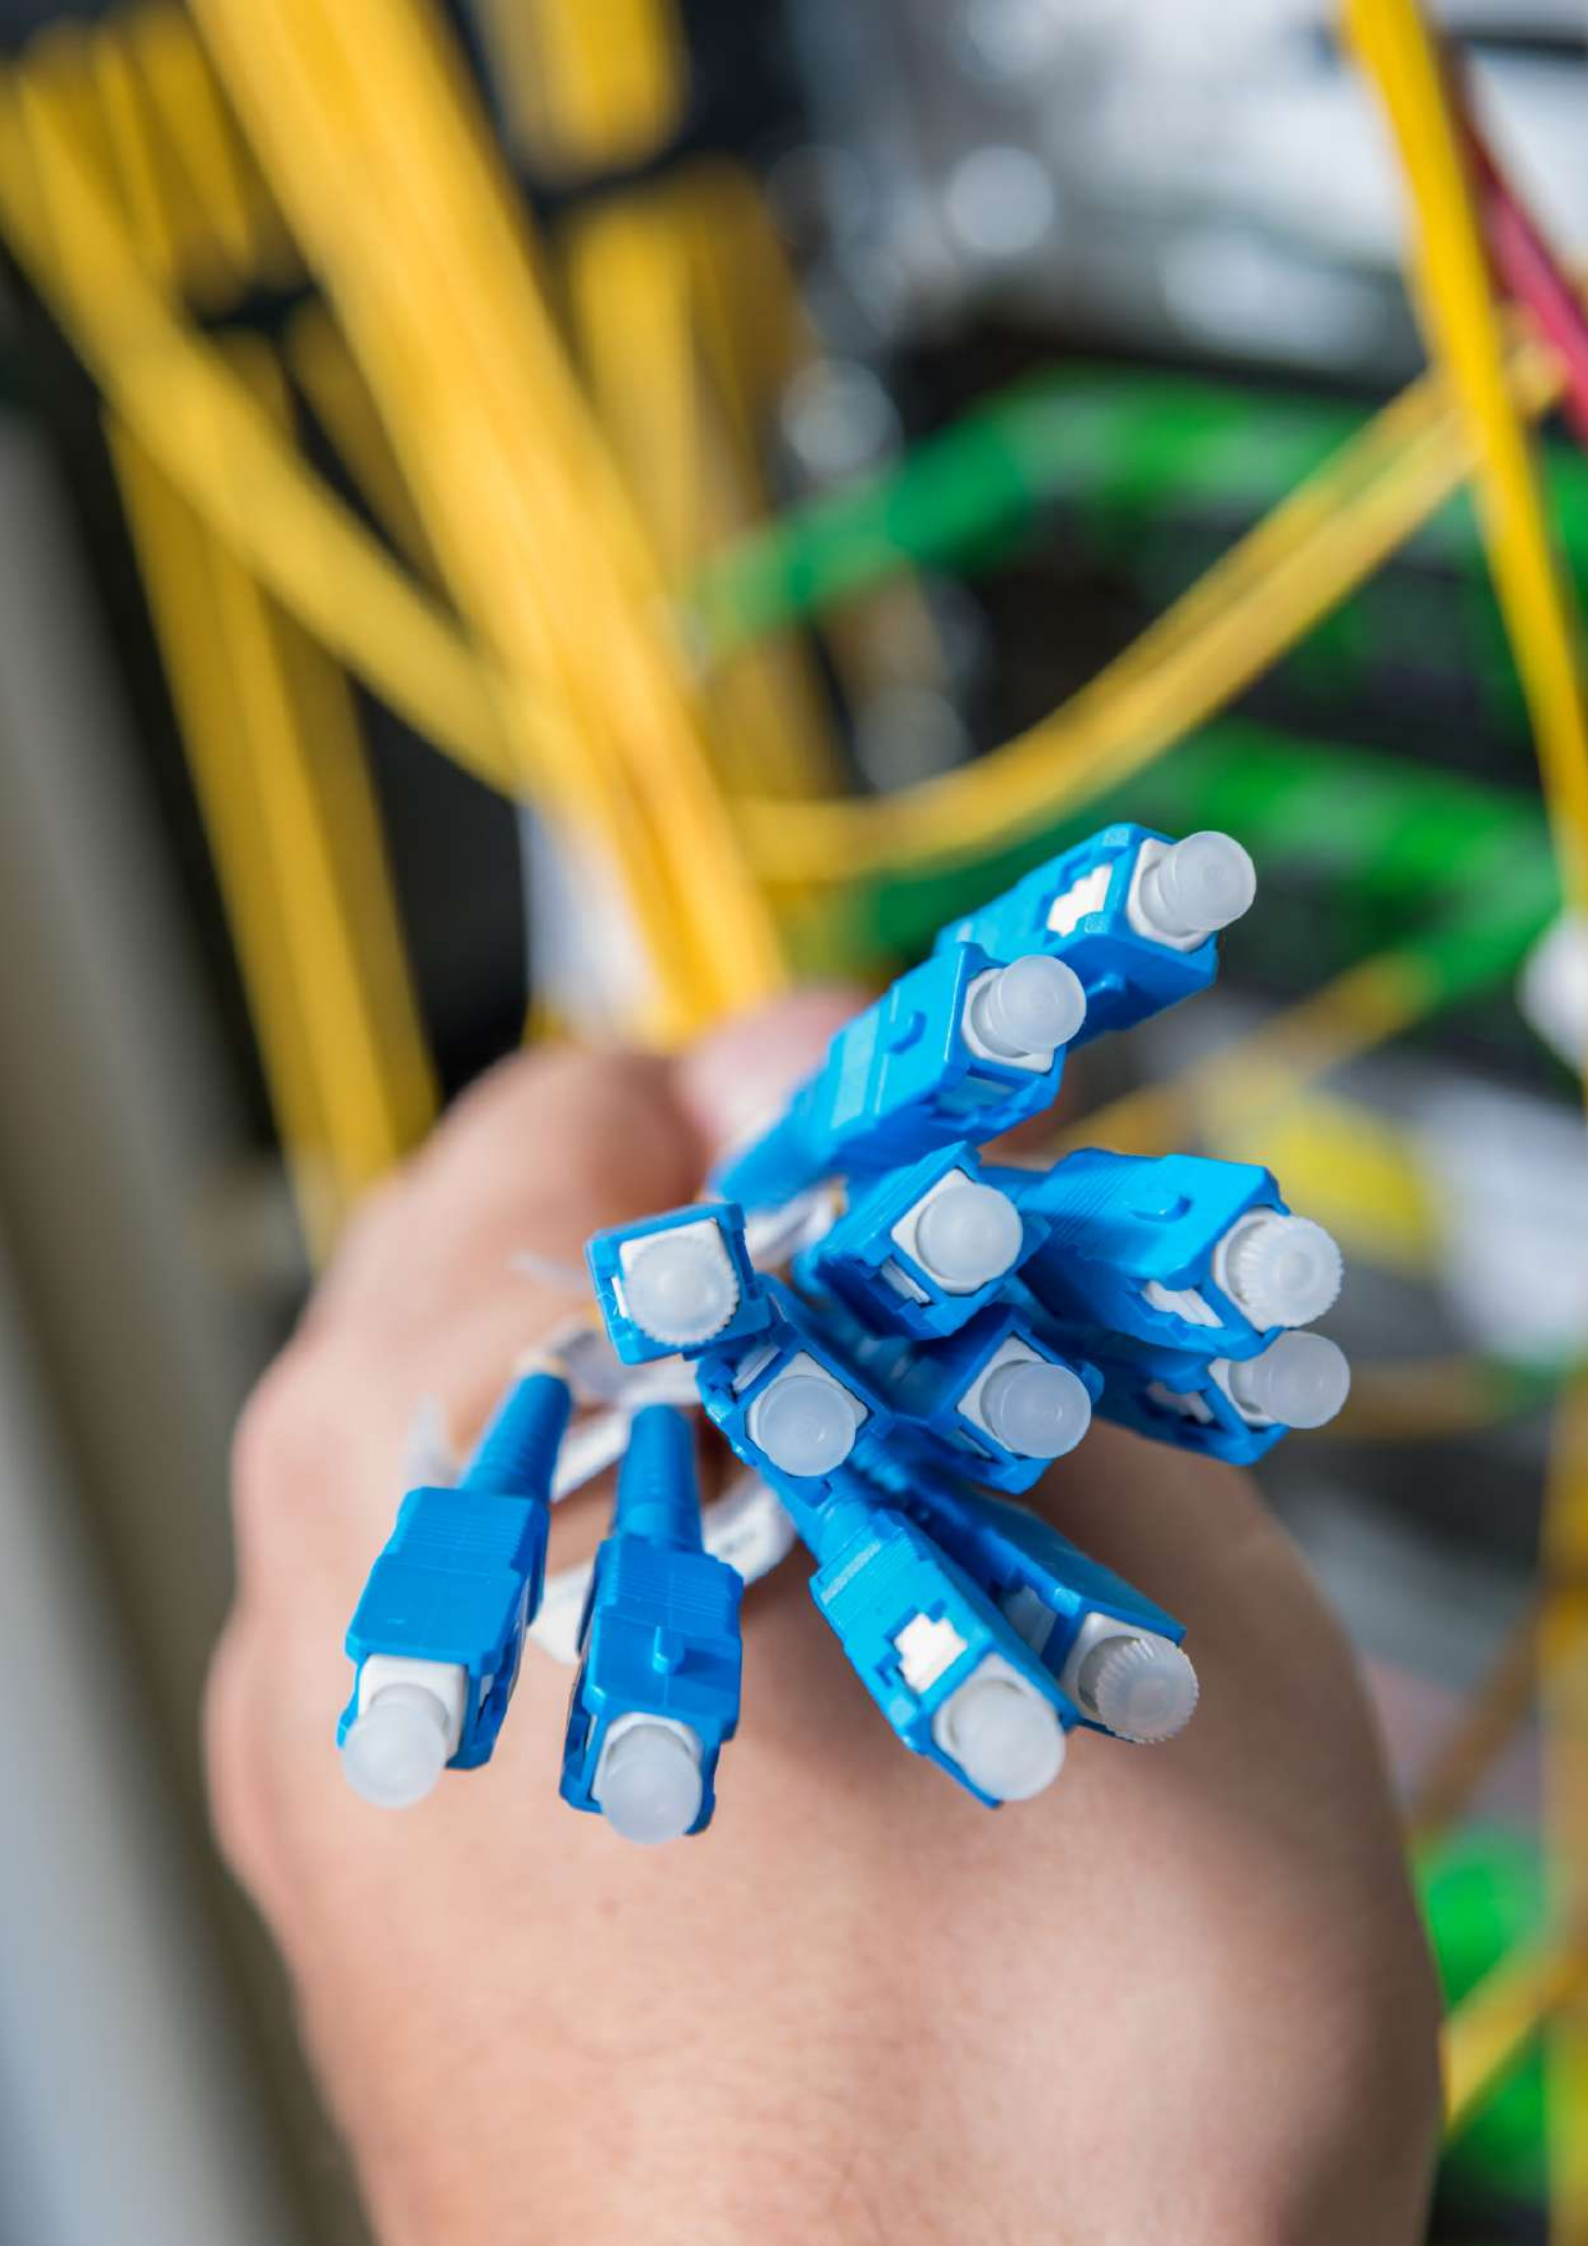

Fibre optique

Fibre optique tertiaire

92-93	Câbles optiques
94-98	Tiroirs optiques et accessoires
99-101	Jarretières et pigtails
102-105	Boîtiers
106-107	Trunk (préco-optique)

Fibre optique FTTH


108-109	Liaisons abonnés
110	Boîtiers PBO
111	Colonnes montantes (câbles)
112-113	PMI
114-115	Accessoires

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outillages, testeurs et consommables

Fibre optique – Câbles

Câble optique structure libre int./ext. LSZH – Dca

- Gaine : LSZH
- Protection contre le rongeurs : mèches de verre
- Résistance aux UV : non
- Diamètre des brins : 250 μ
- Conditionnement : à la coupe

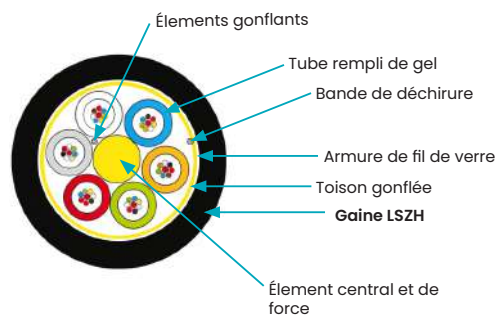


Installation standard à l'intérieur et à l'extérieur

Nombre de brins	OS2 9/125	OM3 50/125	OM4 50/125	OM5 50/125
6	FO/6/9/SL	FO/6/M3/SL	FO/6/M4/SL	FO/6/M5/SL
12	FO/12/9/SL	FO/12/M3/SL	FO/12/M4/SL	FO/12/M5/SL
24	FO/24/9/SL	FO/24/M3/SL	FO/24/M4/SL	FO/24/M5/SL
48	FO/48/9/SL	FO/48/M3/SL	FO/48/M4/SL	/



Câble optique structure libre extérieur PE – Fca

- Gaine : PE
- Protection contre le rongeurs : mèches de verre
- Résistance aux UV : oui
- Diamètre des brins : 250 μ
- Conditionnement : à la coupe

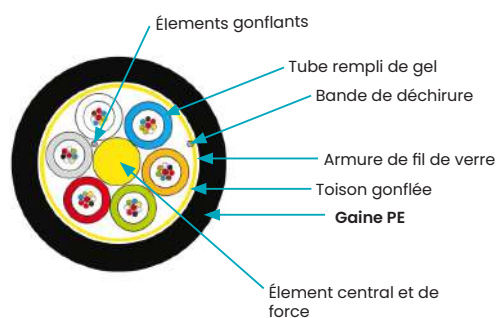

Installation standard en extérieur

Nombre de brins	OS2 9/125	OM3 50/125	OM4 50/125
6	FO/6/9/SLPE	FO/6/M3/SLPE	FO/6/M4/SLPE
12	FO/12/9/SLPE	FO/12/M3/SLPE	FO/12/M4/SLPE
24	FO/24/9/SLPE	FO/24/M3/SLPE	FO/24/M4/SLPE
48	FO/48/9/SLPE	FO/48/M3/SLPE	FO/48/M4/SLPE


Câble optique structure libre int./ext. armé acier LSZH - Dca

- Gaine : LSZH
- Protection contre le rongeurs : armature en acier
- Résistance aux UV : oui
- Diamètre des brins : 250 μ
- Conditionnement : à la coupe



Installation avec grande résistance aux rongeurs

Nombre de brins	OS2 9/125	OM3 50/125	OM4 50/125
6	FO/6/9/SLA	FO/6/M3/SLA	FO/6/M4/SLA
12	FO/12/9/SLA	FO/12/M3/SLA	FO/12/M4/SLA
24	FO/24/9/SLA	FO/24/M3/SLA	FO/24/M4/SLA
48	FO/48/9/SLA	FO/48/M3/SLA	FO/48/M4/SLA

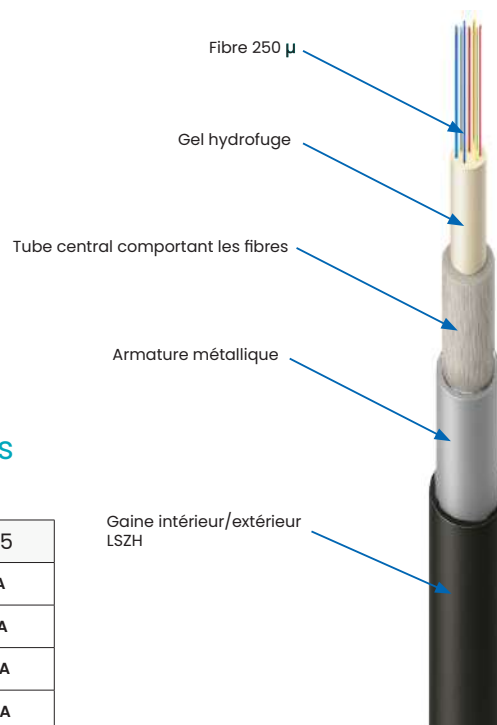

Câble optique structure serrée int./ext. LSZH - Dca ou Cca

- Gaine : LSZH - FR
- Protection contre le rongeurs : mèches de verre
- Résistance aux UV : oui
- Diamètre des brins : 900 μ
- Conditionnement : à la coupe




Installation standard à l'intérieur et à l'extérieur



Nombre de brins	OS2 9/125	OM3 50/125	OM4 50/125	OM5 50/125
6	FO/6/9	FO/6/M3	FO/6/M4	FO/6/M5
12	FO/12/9	FO/12/M3	FO/12/M4	FO/12/M5
24	FO/24/9	FO/24/M3	FO/24/M4	FO/24/M5
48	/	/	FO/48/M4	/



Nombre de brins	OS2 9/125	OM3 50/125	OM4 50/125	OM5 50/125
6	FO/6/9/CCA	FO/6/M3/CCA	FO/6/M4/CCA	FO/6/M5/CCA
12	FO/12/9/CCA	FO/12/M3/CCA	FO/12/M4/CCA	FO/12/M5/CCA
24	FO/24/9/CCA	FO/24/M3/CCA	FO/24/M4/CCA	FO/24/M5/CCA
48	/	/	FO/48/M4/CCA	/

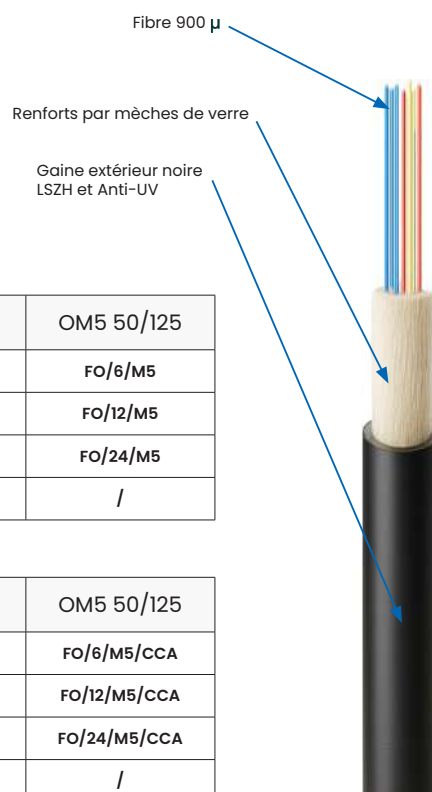

Tiroir optique 19" – équipés traversées LC



- **Traversées LC duplex**
- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 8x spires de lovage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- 24 ou 48 vis de fixation pour traversées
- Tiroir coulissant pour une meilleure visibilité de travail muni de 4 entrées de câbles à l'arrière.
- Excellente robustesse et tenue dans le temps même après manipulations répétées.
- Equerres de fixation décaissables en profondeur pour s'adapter parfaitement à votre installation



Duplex

Fibres	Monomode	Multimode
6	TIREQ3LCDMO	TIREQ3LCDMU
12	TIREQ6LCDMO	TIREQ6LCDMU
24	TIREQ12LCDMO	TIREQ12LCDMU
48	TIREQ24LCDMO	TIREQ24LCDMU

Tiroir optique 19" – équipés LC Avec cassette(s) + pigtails



- **Traversées LC duplex**
- **Cassettes de lovage**
- **Pigtails**
- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 8x spires de lovage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- 24 ou 48 vis de fixation pour traversées
- Tiroir coulissant pour une meilleure visibilité de travail muni de 4 entrées de câbles à l'arrière.
- Excellente robustesse et tenue dans le temps même après manipulations répétées.
- Equerres de fixation décaissables en profondeur pour s'adapter parfaitement à votre installation



Duplex

Fibres	Monomode OS2	Multimode OM3	Multimode OM4	Monomode OM5
6	TIREQ3LCD9	TIREQ3LCDM3	TIREQ3LCDM4	TIREQ3LCDM5
12	TIREQ6LCD9	TIREQ6LCDM3	TIREQ6LCDM4	TIREQ6LCDM5
24	TIREQ12LCD9	TIREQ12LCDM3	TIREQ12LCDM4	TIREQ12LCDM5
48	TIREQ24LCD9	TIREQ24LCDM3	TIREQ24LCDM4	TIREQ24LCDM5

Tiroir optique 19" – équipés SC

- Traversées SC simplex ou duplex
- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 8x spires de lavage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- 24 ou 48 vis de fixation pour traversées

Duplex

Fibres	Monomode	Multimode
6	TIREQ3SCDMO	TIREQ3SCDMU
12	TIREQ6SCDMO	TIREQ6SCDMU
24	TIREQ12SCDMO	TIREQ12SCDMU
48	TIREQ24SCDMO	TIREQ24SCDMU

Simplex

Fibres	Monomode	Multimode
6	TIREQ3SCMO	TIREQ3SCMU
12	TIREQ6SCMO	TIREQ6SCMU
24	TIREQ12SCMO	TIREQ12SCMU

Tiroir optique 19" – équipés SC Avec cassette(s) + pigtails

- Traversées SC simplex ou duplex
- Cassettes de lavage
- Pigtails
- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 8x spires de lavage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- 24 ou 48 vis de fixation pour traversées

Duplex

Fibres	Monomode OS2	Multimode OM3	Multimode OM4
6	TIREQ3SCD9	TIREQ3SCDM3	TIREQ3SCDM4
12	TIREQ6SCD9	TIREQ6SCDM3	TIREQ6SCDM4
24	TIREQ12SCD9	TIREQ12SCDM3	TIREQ12SCDM4
48	TIREQ24SCD9	TIREQ24SCDM3	TIREQ24SCDM4

Simplex

Fibres	Monomode OS2	Multimode OM3	Multimode OM4	Monomode OM5
6	TIREQ6SC9	TIREQ6SCM3	TIREQ6SCM4	TIREQ6SCM5
12	TIREQ12SC9	TIREQ12SCM3	TIREQ12SCM4	TIREQ12SCM5
24	TIREQ24SC9	TIREQ24SCM3	TIREQ24SCM4	TIREQ24SCM5

- Tiroir coulissant pour une meilleure visibilité de travail muni de 4 entrées de câbles à l'arrière.
- Excellente robustesse et tenue dans le temps même après manipulations répétées.
- Equerres de fixation décaissables en profondeur pour s'adapter parfaitement à votre installation



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



Tiroir optique 19" – équipés traversées ST

- **Traversées ST**
- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 8x spires de lovage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- 24 ou 48 vis de fixation pour traversées
- Tiroir coulissant pour une meilleure visibilité de travail muni de 4 entrées de câbles à l'arrière.
- Excellente robustesse et tenue dans le temps même après manipulations répétées.
- Equerres de fixation décaissables en profondeur pour s'adapter parfaitement à votre installation



Fibres	Monomode	Multimode
6	TIREQ3STMO	TIREQ3STMU
12	TIREQ6STMO	TIREQ6STMU
24	TIREQ12STMO	TIREQ12STMU
48	TIREQ24STMO	TIREQ24STMU

Tiroir optique 19" – équipés ST – Cassette(s) + pigtails



- **Traversées ST**
- **Cassettes de lovage**
- **Pigtails**
- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 8x spires de lovage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- 24 ou 48 vis de fixation pour traversées
- Tiroir coulissant pour une meilleure visibilité de travail muni de 4 entrées de câbles à l'arrière.
- Excellente robustesse et tenue dans le temps même après manipulations répétées.
- Equerres de fixation décaissables en profondeur pour s'adapter parfaitement à votre installation



Fibres	Monomode OS2	Multimode OM3	Multimode OM4
6	TIREQ3ST9	TIREQ3STM3	TIREQ3STM4
12	TIREQ6ST9	TIREQ6STM3	TIREQ6STM4
24	TIREQ12ST9	TIREQ12STM3	TIREQ12STM4
48	TIREQ24ST9	TIREQ24STM3	TIREQ24STM4

Étagère avec module optique intégré

- Dimensions (h x L x p) : 43,6 x 482 x 215 mm
- Couleur : Blanc gris RAL9002

Équipé de	Référence
Traversées 6 FO - SC multimode	PMI-TIR6SCMU
Traversées 6 FO - SC monomode	PMI-TIR6SCMO
Traversées 6 FO - LC multimode	PMI-TIR6LCMU
Traversées 6 FO - LC monomode	PMI-TIR6LCMO



Tiroir optique 19" - Haute densité 2U sur-mesure

- 2x presse-étoupes PG 13.5
- 4x écrous cage
- 6x spires de lovage autocollantes
- 8x vis de fixation pour équerres
- 2x équerres de fixation décaissables
- Tiroir coulissant pour une meilleure visibilité de travail muni de 4 entrées de câbles à l'arrière.
- Excellente robustesse et tenue dans le temps même après manipulations répétées.
- Equerres de fixation décaissables en profondeur pour s'adapter parfaitement à votre installation

Fibres	Monomode	Multimode
48 - SC	TIR2UEQ24SCDMO	TIR2UEQ24SCDMU
96 - LC	TIR2UEQ24LCQMO	TIR2UEQ24LCQMU



Fibres	Monomode	Multimode OM3	Multimode OM4
48 - SC	TIR2UEQ24SCD9	TIR2UEQ24SCDM3	TIR2UEQ24SCDM4
96 - LC	TIR2UEQ24LCQ9	TIR2UEQ24LCQM3	TIR2UEQ24LCQM4



Tiroir optique splitter

- Nos splitters fibre optique assurent une répartition uniforme du signal d'entrée vers x ports de sorties
- Partage d'une même longueur d'onde
- Nombre d'entrées : 1 ou 2
- Nombre de sorties : 2 - 16 - 32
- Connecteurs : LC - SC - SC/APC
- Modes : multimode ou monomode




Produit à la demande

Fibre optique – Tiroirs et accessoires

Cassette de lovage Speedway

- Capacité de 24 épissures
- Largeur : 168 mm
- Profondeur : 124 mm
- Hauteur : 13 mm

Référence	COLV24
-----------	--------



Kit d'épissure 24 fibres


- 1x support d'épissure 24 fibres
- 6x liserés
- 1x presse étoupe

Référence	KITEPI
-----------	--------



Adaptateur Keystone pour LC, SC et ST

- Montez vos connecteurs fibre sur vos équipements au format Keystone
- Compatible LC duplex, SC simplex (332-3750ISW.1) et ST (332-EB529)



Réf.	332-3750ISW.1
------	---------------

Réf.	332-EB529
------	-----------

Protections d'épissure

- Les protections d'épissures optiques (smoooves) servent à protéger la fibre qui a été soudée, afin de solidifier la zone fragilisée.
- Existe en 2 longueurs: 45 ou 61 mm
- Sachet de 100 pièces



Longueur	Référence
45mm	PFO-PS3A45
61mm	PFO-PS3A61

Plastrons optiques

- Permettent le montage d'une traversée de cloison/Raccord pour la fibre optique SC duplex, SC simplex.
- Les plastrons se montent dans tous les boîtiers du commerce du type 45x45.
- Dimension: 45x45x32.5
- Matière : ABS
- Couleur : Blanc RAL 9010



Réf.	PLOPSC245NU
------	-------------

Réf.	PLOPSC145NU
------	-------------

Pigtails optique unitaires – LSZH – 900 µm – 1m

- Diamètre du cœur : 9 ou 50 µm
- Diamètre du cœur : 125 µm
- Diamètre de la gaine primaire : 250 µm
- Diamètre de la gaine extérieure : 900 µm
- Gaine extérieure LSZH – Easy strip
- Longueur : 1m

	9/125 OS2	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
LC	FISM1XLC10	FIM31XLC10	FIM41XLC10	FIM51XLC10
SC	FISM1XSC10	FIM31XSC10	FIM41XSC10	FIM51XSC10
ST	FISM1XST10	FIM31XST10	FIM41XST10	FIM51XST10
SC-APC	FISM1XSAC10	/	/	/



Existe également en longueur 2m

Pigtails optique (Lot de 12 couleurs) – LSZH – 900 µm – 1m

- Diamètre du cœur : 9 ou 50 µm
- Diamètre du cœur : 125 µm
- Diamètre de la gaine primaire : 250 µm
- Diamètre de la gaine extérieure : 900 µm
- Gaine extérieure LSZH – Easy strip
- Longueur : 1m

	9/125 OS2	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
LC	FISM12XLC10	FIM312XLC10	FIM412XLC10	FIM512XLC10
SC	FISM12XSC10	FIM312XSC10	FIM412XSC10	FIM512XSC10
ST	FISM12XST10	FIM312XST10	FIM412XST10	FIM512XST10
SC-APC	FISM12XSAC10	/	/	/



Existe également en longueur 2m

Connecteurs NPC +

CORNING

- Permet une connectivité sans soudure et sans outil
- Par lot de 12

Référence	Mode
NPCP-SCA-12	SC/APC NPC+
NPCP-SCU-SM-12	SC 9/125 NPC+
NPCP-SCOM34-12	SC 50/125 OM3-OM4 NPC+
NPCP-LCOM34-12	LC 50/125 OM3-OM4 NPC+



Malette d'outillage NPC +

- Kit de terminaison Fibre NPC+ Cliveuse de haute précision
- Compatibilité : SC/LC 250 µm/900 µm gaine serrée et semi-serrée

Référence	TKT-NPCP-C101
-----------	---------------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Fibre optique – Jarretières et pigtails

Jarretières optiques duplex ST/ST

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM1	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
1m	ST/ST/9/1M	ST/ST/62/1M	ST/ST/M3/1M	ST/ST/M4/1M	ST/ST/M5/1M
2m	ST/ST/9/2M	ST/ST/62/2M	ST/ST/M3/2M	ST/ST/M4/2M	ST/ST/M5/2M
3m	ST/ST/9/3M	ST/ST/62/3M	ST/ST/M3/3M	ST/ST/M4/3M	ST/ST/M5/3M
5m	ST/ST/9/5M	ST/ST/62/5M	ST/ST/M3/5M	ST/ST/M4/5M	ST/ST/M5/5M
10m	ST/ST/9/10M	ST/ST/62/10M	ST/ST/M3/10M	ST/ST/M4/10M	ST/ST/M5/10M

15m, 20m, 25m, 30m à la demande



Jarretières optiques duplex ST/SC

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM1	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
1m	ST/SC/9/1M	ST/SC/62/1M	ST/SC/M3/1M	ST/SC/M4/1M	ST/SC/M5/1M
2m	ST/SC/9/2M	ST/SC/62/2M	ST/SC/M3/2M	ST/SC/M4/2M	ST/SC/M5/2M
3m	ST/SC/9/3M	ST/SC/62/3M	ST/SC/M3/3M	ST/SC/M4/3M	ST/SC/M5/3M
5m	ST/SC/9/5M	ST/SC/62/5M	ST/SC/M3/5M	ST/SC/M4/5M	ST/SC/M5/5M
10m	ST/SC/9/10M	ST/SC/62/10M	ST/SC/M3/10M	ST/SC/M4/10M	ST/SC/M5/10M

15m, 20m, 25m, 30m à la demande



Jarretières optiques duplex SC/SC

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM1	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
1m	SC/SC/9/1M	SC/SC/62/1M	SC/SC/M3/1M	SC/SC/M4/1M	SC/SC/M5/1M
2m	SC/SC/9/2M	SC/SC/62/2M	SC/SC/M3/2M	SC/SC/M4/2M	SC/SC/M5/2M
3m	SC/SC/9/3M	SC/SC/62/3M	SC/SC/M3/3M	SC/SC/M4/3M	SC/SC/M5/3M
5m	SC/SC/9/5M	SC/SC/62/5M	SC/SC/M3/5M	SC/SC/M4/5M	SC/SC/M5/5M
10m	SC/SC/9/10M	SC/SC/62/10M	SC/SC/M3/10M	SC/SC/M4/10M	SC/SC/M5/10M

15m, 20m, 25m, 30m à la demande



Jarretières optiques duplex LC/LC

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM1	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
1m	LC/LC/9/1M	LC/LC/62/1M	LC/LC/M3/1M	LC/LC/M4/1M	LC/LC/M5/1M
2m	LC/LC/9/2M	LC/LC/62/2M	LC/LC/M3/2M	LC/LC/M4/2M	LC/LC/M5/2M
3m	LC/LC/9/3M	LC/LC/62/3M	LC/LC/M3/3M	LC/LC/M4/3M	LC/LC/M5/3M
5m	LC/LC/9/5M	LC/LC/62/5M	LC/LC/M3/5M	LC/LC/M4/5M	LC/LC/M5/5M
10m	LC/LC/9/10M	LC/LC/62/10M	LC/LC/M3/10M	LC/LC/M4/10M	LC/LC/M5/10M

15m, 20m, 25m, 30m à la demande



Jarretières optiques duplex LC/SC

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM1	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
1m	LC/SC/9/1M	LC/SC/62/1M	LC/SC/M3/1M	LC/SC/M4/1M	LC/SC/M5/1M
2m	LC/SC/9/2M	LC/SC/62/2M	LC/SC/M3/2M	LC/SC/M4/2M	LC/SC/M5/2M
3m	LC/SC/9/3M	LC/SC/62/3M	LC/SC/M3/3M	LC/SC/M4/3M	LC/SC/M5/3M
5m	LC/SC/9/5M	LC/SC/62/5M	LC/SC/M3/5M	LC/SC/M4/5M	LC/SC/M5/5M
10m	LC/SC/9/10M	LC/SC/62/10M	LC/SC/M3/10M	LC/SC/M4/10M	LC/SC/M5/10M

15m, 20m, 25m, 30m à la demande



Jarretières optiques duplex LC/ST

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM1	50/125 OM3	50/125 OM4	50/125 OM5
1m	LC/ST/9/1M	LC/ST/62/1M	LC/ST/M3/1M	LC/ST/M4/1M	LC/ST/M5/1M
2m	LC/ST/9/2M	LC/ST/62/2M	LC/ST/M3/2M	LC/ST/M4/2M	LC/ST/M5/2M
3m	LC/ST/9/3M	LC/ST/62/3M	LC/ST/M3/3M	LC/ST/M4/3M	LC/ST/M5/3M
5m	LC/ST/9/5M	LC/ST/62/5M	LC/ST/M3/5M	LC/ST/M4/5M	LC/ST/M5/5M
10m	LC/ST/9/10M	LC/ST/62/10M	LC/ST/M3/10M	LC/ST/M4/10M	LC/ST/M5/10M

15m, 20m, 25m, 30m à la demande



Jarretières optiques duplex uniboot LC/LC

Longueur	9/125 OS2	50/125 OM3	50/125 OM4
1m	LC/LC/9/1M-U	LC/LC/M3/1M-U	LC/LC/M4/1M-U
2m	LC/LC/9/2M-U	LC/LC/M3/2M-U	LC/LC/M4/2M-U
3m	LC/LC/9/3M-U	LC/LC/M3/3M-U	LC/LC/M4/3M-U
5m	LC/LC/9/5M-U	LC/LC/M3/5M-U	LC/LC/M4/5M-U
10m	LC/LC/9/10M-U	LC/LC/M3/10M-U	LC/LC/M4/10M-U



Jarretières optiques duplex monomode SCAPC



Longueur	SCA/SCA	SCA/SC	SCA/ST	SCA/LC
1m	SCA/SCA/9/1M	SCA/SC/9/1M	SCA/ST/9/1M	SCA/LC/9/1M
2m	SCA/SCA/9/2M	SCA/SC/9/2M	SCA/ST/9/2M	SCA/LC/9/2M
3m	SCA/SCA/9/3M	SCA/SC/9/3M	SCA/ST/9/3M	SCA/LC/9/3M
5m	SCA/SCA/9/5M	SCA/SC/9/5M	SCA/ST/9/5M	SCA/LC/9/5M
10m	SCA/SCA/9/10M	SCA/SC/9/10M	SCA/ST/9/10M	SCA/LC/9/10M

Fibre optique – Boîtiers

Boîtiers de jonction pour enfouissement IP68



Réf.	332-83187
------	-----------



Réf.	332-83189
------	-----------



Réf.	332-83189-1
------	-------------



Clé de serrage pour boîtier
332-83187 et 332-83189
(vendu par 2)

Réf.	332-83187-S
------	-------------



Clé de serrage pour boîtier
332-83189-1
(vendu à l'unité)

Réf.	332-83189-3S
------	--------------

Fibres	Référence	Entrée/sortie	Diamètre câble	Longueur	Diamètre
24	332-83187	2	3.5-10.7 mm	307 mm	69 mm
24	332-83189	3	3.5-10.7 mm	307 mm	69 mm
48	332-83189-1	3	7-17 mm	360 mm	101 mm

Boîtiers extérieurs de jonction à charnière IP68

- Dimensions : 400 x 200,2 x 107 mm
- Diamètre des entrées : 2 ports 22mm, 2 ports 20mm et 2 ports 16 mm
- Capacité maximale : 24 fibres en standard et 48 fibres en superposant les smoothies
- Application : Aérienne ou murale

Fibres	Référence
48	DOME06



Manchon d'épissurage compact – 12 fibres – IP68

- Pour 12 fibres
- Hauteur : 35 mm
- Largeur : 260 mm
- Profondeur : 110 mm



Référence	MANCHON12FO
-----------	-------------

Manchon d'épissurage compact – 1 fibre – IP55

- Pour 1 fibre
- Hauteur : 20 mm
- Largeur : 160 mm
- Profondeur : 50 mm



Référence	MANCHREPIFO
-----------	-------------

Manchon de jonction compact pour 1 traversée – IP55

- Pour 1 traversée SC simplex / LC duplex
- Hauteur : 20 mm
- Largeur : 160 mm
- Profondeur : 50 mm

Référence	MANCHJONCIFO
-----------	--------------



Boîtier de raccordement mural – 1 à 16 SC simplex

- Indice de protection : IP65
- Adapté pour 16 adaptateurs
- Adaptateur SC-Simplex / LC-Duplex
- Cassette de surtension de fibre
- Cassette d'épissure à charnière
- Admission pour répartiteur
- 18 entrées de câble (2x PG13,5)
- Plage de température : -25° C -70° C
- Matière : plastique
- Couleur : blanc
- Protection d'accès : clé
- Dimension : 295 x 220 x 85 mm

Référence	FTTH-BOX-OUT-1
-----------	----------------



Boîtier de raccordement mural – 1 à 6 SC simplex

- Indice de protection : IP65
- Adapté pour 6 adaptateurs
- Adaptateur SC-Simplex / LC-Duplex
- Cassette de surtension de fibre
- Cassette d'épissure à charnière
- Admission pour répartiteur
- 8 entrées de câble (2x PG13,5)
- Plage de température : -25° C -70° C
- Matière : plastique
- Couleur : blanc
- Protection d'accès : clé
- Dimension : 295 x 220 x 85 mm

Référence	FTTH-BOX-OUT-2
-----------	----------------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Boîtier économique 3M avec 2 platines

CORNING

- Ils sont équipés d'un système de lavage des fibres, de deux entrées de câbles par presse-étoupe (pour câbles de faible diamètre).
- Les boîtiers pour connecteurs forment un système modulaire pour l'interconnexion et la distribution de câble à fibres optiques.
- Ces boîtiers se fixent au mur et sont utilisables seuls ou dans une variété de combinaisons selon les besoins de l'utilisateur.
- Ils possèdent une porte amovible et peuvent être fixés dans n'importe quelle position (horizontale, verticale, droite ou gauche).
- 1 platine 6 SC duplex
- 1 platine 12 ST simplex



Référence	2552SA
-----------	--------

Boîtiers PBPO 24 et cassettes universelles

CORNING

- Une zone de passage du câble vertical avec double amarrage.
- Une zone de lavage pour fibres et micro tubes en passage ou en attente.
- Un organisateur 4 PAS de la génération BPEO Evolution.
- Un choix de cassettes de protection d'épissures fusions, mécaniques ou coupleur.
- Capacité de 12 à 48 épissures .
- Le PBPO 24 est équipé de 12 ports pour 12 à 24 câbles dérivés.
- L'amarrage des câbles est réalisé sur l'extérieur du boîtier avant la paroi d'étanchéité avec des colliers.
- Dimension: 204 x 158 x 52 mm



Référence	N501504A
-----------	----------

Boîtier de distribution taille 2

CORNING

- Installation en extérieur sur façades et poteaux ou en armoires et bornes pavillonnaires.
- En intérieur, utilisations en caves, locaux techniques et colonnes montantes.
- En configuration maximale, il peut être équipé de 12 cassettes en 1 pas (soit 144 fusions).
- Dimension: 400 x 255 x 86 mm
- Livré sans cassette

Référence	N501659A
-----------	----------



Référence	Désignation
N541121A	Cassette universelle 2 pas pour 12 épissures
N541106A	Cassette universelle 1 pas pour 12 fusions

Boîtiers muraux de fixations sur rail DIN

- 1x cassette d'épissure
- 1 x support d'épissure pour 12 épissures à sertir
- 1 x presse-étoupe M20
- 1 x clip de rail DIN en aluminium

Connecteur	Vide	Traversées monomode	Traversées multimode
SC simplex	BMRD-6SC	BMRD-6SCMO	BMRD-6SCMU
SC duplex	BMRD-6SCD	BMRD-6SCDMO	BMRD-6SCDMU
LC duplex	BMRD-6LCD	BMRD-6LCDMO	BMRD-6LCDMU



Boîtiers industriel fibre optique – 6 SCD – Fixation DIN

- 1x cassette d'épissure
- 1 x support d'épissure pour 12épissures à sertir (Fixation d'un support d'épissure additionnel en option uniquement avec un ruban adhésif double face)
- 2 x Presse-étoupe M20
- 1 x clip Alu Rail DIN
- Dimension : 128,8 x 130 x 36,4
- Matière : aluminium
- Port d'adaptateur : 6 SC duplex (livré sans les traversées)

Référence	BMFO-RDIN-V2
-----------	---------------------



Traversées optiques

Traversée LC/LC duplex

Mode	Référence
Multimode	TRAVLC/LCD
Monomode	TRAVLC/LCDMO

Traversée SC/SC simplex

Mode	Référence
Multimode	TRAVSC/SC
Monomode	TRAVSC/SCMO

Traversée SC/SC duplex

Mode	Référence
Multimode	TRAVSC/SCD
Monomode	TRAVSC/SCDMO

Traversée SCAPC/SCAPC simplex monomode

Référence	TRAVSCA/SCA
-----------	--------------------

Traversée SCAPC/SCAPC duplex monomode

Référence	TRAVSCA/SCAD
-----------	---------------------

Votre trunck sur-mesure en 4 étapes !

Xeilom met à votre disposition son atelier de câblage Cabling Drive, dédié à la confection de liaisons optiques préconnectorisées sur mesure, fabriquées selon vos spécificités et les exigences de vos clients.



1) Choisissez votre type de fibre (Mode, type et nombre)

- Mode : Monomode 9/125 ; Multimode OM3, OM4 ou OM5
- Type : structure serrée, structure libre, break-out, armé mèches de verre, armé acier, etc ...
- Nombre : de 4 à 48 fibres

2) Choisissez vos types de connecteurs

LC, SC, ST, MPO, MTRJ,...etc.

3) Choisissez la longueur du lien

Toutes les longueurs sont possibles.

4) Choisissez votre rapport de test

Réflectométrie ou photométrie

La photométrie et la réflectométrie sont deux types de tests utilisés pour mesurer les performances des liaisons optiques, mais ils diffèrent par leur objectif et leur méthode.


- Le test photométrique (ou mesure de perte optique) permet de mesurer l'atténuation globale d'une fibre entre deux points. Il se fait avec une source lumineuse et un wattmètre, simulant le fonctionnement réel du lien.
- Le test de réflectométrie (réalisé avec un OTDR) envoie des impulsions lumineuses dans la fibre et mesure les retours de signal pour localiser précisément les défauts, connecteurs, soudures ou ruptures sur le trajet.



Notre équipe se tient à votre disposition pour toute demande ou information complémentaire.

Notre configurateur de trunk

Vous pouvez également configurer vos trunks optiques directement sur notre site web

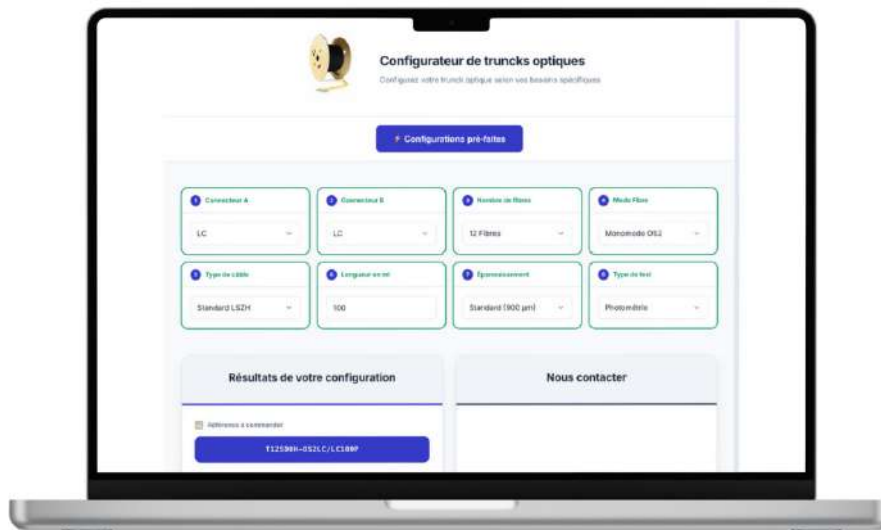

XEILOM - Configurateur de trunks optiques

Devis technique généré le 07/08/2025 | Référence: T12SD0H-OS2LC/LC100P
Spécialiste en solutions optiques professionnelles

Résultats de la configuration

Référence à commander T12SD0H-OS2LC/LC100P	Prix d'achat Prix selon la configuration
---	---

Résumé de la configuration

Trunk : LC/LC 12 Fibres Monomode OS2 Standard LSZH de 100m avec test de Photométrie

Spécifications techniques détaillées

Connecteurs Connecteur A : LC Connecteur B : LC Type standardisé pour compatibilité maximale	Fibres optiques Nombre : 12 fibres Mode : Monomode OS2 Performance optimisée selon l'application
Câble Type : Standard LSZH Longueur : 100m Résistance mécanique et environnementale	Tests & Qualité Test : Photométrie Épanouissement : Standard (900 µm) Contrôle qualité rigoureux

Informations complémentaires

Performance - Bande passante optimisée - Faibles pertes d'insertion - Compatible normes internationales	Garanties - Garantie 2 ans - Tests de conformité - Support technique inclus
--	--

Liaison abonné FTTH – DTIo modulaire – Intérieur

Les liaisons abonnés précâblées facilitent le raccordement des DTIo modulaires aux points de distribution.

Caractéristiques du DTIo

- Dimensions hors-tout : 94x52x35mm (model 4 fibres)
- Matière : Plastique
- Couleur : blanc RAL 9010
- Protection feu : UL94V0
- Fixation : Sur rail DIN 35mm
- Traversée : 1 à 4 SCAPC simplex avec volet

Caractéristiques du câble FTTH

- Gaine LSZH
- Fibre monomode G657-A2 easy-strip
- Connecteur SC/APC
- Couleurs des tubes : rouge, jaune bleu et vert
- Résistance au feu : Dca - EN50575
- Température de stockage : -40°C / +70°C

Fibre
optique



Longueur	DTIo 1FO + Câble	DTIo 4FO + Câble
20m	PIZ1SCA-20DTM	PIZ4SCA-20DTM
30m	PIZ1SCA-30DTM	PIZ4SCA-30DTM
50m	PIZ1SCA-50DTM	PIZ4SCA-50DTM
80m	CAFTTH1SCASL-80DTM	CAFTTH4SCASL-80DTM
100m	CAFTTH1SCASL-100DT	CAFTTH4SCASL-100DT



Liaison abonné FTTH – PTO – Intérieur

Les liaisons abonnés précâblées facilitent le raccordement des prises terminales optiques (PTO) aux points de distribution.

Caractéristiques du PTO

- Dimensions hors-tout : 100x83x30mm
- Matière : Plastique
- Couleur : blanc RAL 9010
- Protection feu : UL94V0
- Fixation : Sur rail DIN 35mm
- Traversée : 1 à 4 SCAPC simplex avec volet

Caractéristiques du câble FTTH

- Gaine LSZH
- Fibre monomode G657-A2 easy-strip
- Connecteur SC/APC
- Couleurs des tubes : rouge, jaune bleu et vert
- Résistance au feu : Dca - EN50575
- Température de stockage : -40°C / +70°C

Longueur	PTO 1FO + Câble	PTO 2FO + Câble	PTO 4FO + Câble
20m	PIZ1SCA-20PTO	/	PIZ4SCA-20PTO
30m	PIZ1SCA-30PTO	PIZ2SCA-30PTO	PIZ4SCA-30PTO
50m	PIZ1SCA-50PTO	PIZ2SCA-50PTO	PIZ4SCA-50PTO
70m	/	PIZ2SCA-70PTO	/
80m	CAFTTH1SCASL-80PTO	/	CAFTTH4SCASL-80PTO
100m	CAFTTH1SCASL-100PT	/	CAFTTH4SCASL-100PT



Liaison abonné FTTH – DTlo modulaire – Extérieur

Les liaisons abonnés précâblées facilitent le raccordement des DTlo modulaires aux points de distribution.

Caractéristiques du DTlo

- Dimensions hors-tout : 94x52x35mm (model 4 fibres)
- Matière : Plastique
- Couleur : blanc RAL 9010
- Protection feu : UL94V0
- Fixation : Sur rail DIN 35mm
- Traversée : 1 à 4 SCAPC simplex avec volet

Caractéristiques du câble FTTH

- Double peau Gaine LSZH + PE
- Fibre monomode G657-A2 easy-strip
- Connecteur SC/APC
- Couleurs des tubes: rouge, jaune, bleu et vert
- Température de stockage : -40°C / +70°C



Câble double peau – Gaine LSZH + PE

Longueur	DTlo 1FO + Câble	DTlo 4FO + Câble
30m	CAFTTHISCA-30DTMPE	CAFTTH4SCA-30DTMPE
50m	CAFTTHISCA-50DTMPE	CAFTTH4SCA-50DTMPE
70m	CAFTTHISCA-70DTMPE	CAFTTH4SCA-70DTMPE
100m	CAFTTHISCA-100DTMPE	CAFTTH4SCA-100DTMPE

Liaison abonné FTTH – PTO – Extérieur

Les liaisons abonnés précâblées facilitent le raccordement des prises terminales optiques (PTO) aux points de distribution.

Caractéristiques du DTlo

- Dimensions hors-tout : 94x52x35mm (model 4 fibres)
- Matière : Plastique
- Couleur : blanc RAL 9010
- Protection feu : UL94V0
- Fixation : Sur rail DIN 35mm
- Traversée : 1 à 4 SCAPC simplex avec volet

Caractéristiques du câble FTTH

- Double peau Gaine LSZH + PE
- Fibre monomode G657-A2 easy-strip
- Connecteur SC/APC
- Couleurs des tubes : rouge, jaune, bleu et vert
- Température de stockage : -40°C / +70°C



Câble double peau – Gaine LSZH + PE

Longueur	PTO 1FO + Câble	PTO 4FO + Câble
30m	CAFTTHISCA-30PTOPE	CAFTTH4SCA-30PTOPE
50m	CAFTTHISCA-50PTOPE	CAFTTH4SCA-50PTOPE
70m	CAFTTHISCA-70PTOPE	CAFTTH4SCA-70PTOPE
100m	CAFTTHISCA-100PTOPE	CAFTTH4SCA-100PTOPE

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Point de branchement optique (PBO)

Le PBO fait le lien entre le réseau de distribution verticale et les raccordements abonnés. Il peut être installé aussi bien sur des câbles standards que sur des câbles à piquage tendu.

- Une zone de lavage pour fibres et micro tubes en passage ou en attente.
- Un organisateur 4 PAS de la génération BPEO Evolution.
- Un choix de cassettes de protection d'épissures fusions ou mécaniques.
- Capacité de 12 à 48 épissures
- L'amarrage des câbles est réalisé sur l'extérieur du boîtier avant la paroi d'étanchéité avec des colliers.
- Dimensions : 204 x 158 x 52 mm



Livré avec 1 à 4 cassettes recevant 12 épissures chacune



Capacité de fusion	Référence
12 (1 cassette)	PBO12
24 (2 cassettes)	PBO24
36 (3 cassettes)	PBO36
48 (4 cassettes)	PBO48

Boîtier de distribution optique extérieur

Le boîtier se fixe sur une façade ou sur un poteau.
Le couvercle du boîtier monté sur charnière est à fermeture à pêne.

- Dimensions (h x L x p) : 213 x 240 x 73 mm
- Matériau : Thermoplastique
- Couleur : Gris clair RAL 7035
- Degré de protection : IP44 / IK06
- Rigidité diélectrique pour supérieur à 4kV

Référence	Désignation
N541121A	Cassette universelle 2 pas pour 12 épissures
N541106A	Cassette universelle 1 pas pour 12 fusions



Référence	N501659A
-----------	----------

Boîtier de protection d'épissure (BPE)

- Dimensions : 232 × 358,5 × 130,5 mm
- Capacité en fibres : 48, 96 ou 144
- Entrées de câble sans presse-étoupe : 16 x 2-3 mm, 2 x 15 mm, 2 x 18 mm
- Montage : mural, avec possibilité de fixation sur mât
- Matériau : plastique
- Plage de température : -25 à +70°C
- Indice de protection : IP65
- Livré avec : cassette de surlongueur de fibre, cassette d'épissure articulée, support pour répartiteur, support pour bloqueur de gaz et support de gaine de câble




Livraison non assemblée (support d'épissure thermo rétractable, protection anti-rétrécissement et matériel de montage mural inclus)

Capacité de fusion	Référence
48 (4 cassettes)	FTTH-BOX-OUT-5
96 (8 cassettes)	FTTH-BOX-OUT-6
144 (12 cassettes)	FTTH-BOX-OUT-7



Câble optique de distribution verticale pour la FTTH à micromodule de 6 fibres – ZND (Zone non dense)

- Type de câble : Câble optique intérieur à structure multifibres extractibles, 9/125 G657A2
- Structure : Tubes de 6 fibres (250 µm) avec gaines "Easy strip" pour modules et fibres
- Applications : FTTH
- Sans composants métalliques
- Gaine extérieure : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Conformité aux normes : IEC 60794, EIA/TIA-455, ASTM G154

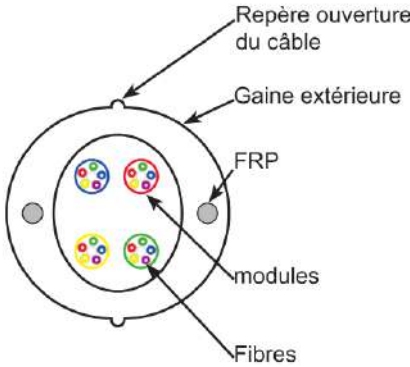


1 fibre par logement

Fibres	Référence
24 (4x6)	FTTH/24/6
48 (8x6)	FTTH/48/6
72 (12x6)	FTTH/72/6

Câble fibre optique pré-connectée à 50% SCAPC ZTD (Zone très dense)

- Modules : 4 fibres G657A2, code couleur selon IEC 60304
- Couleur de la gaine : blanche
- Marquage : indication métrique tous les mètres sur le câble extérieur
- Structure : câble optique de 2 à 36 µmodules
- Type de gaine : LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme à la norme EN50575, classification Dca
- Préconnectorisation : SC-APC, 50 % (connecteurs jaune et rouge)
- Longueurs disponibles : 10 m, 50 m, 100 m, 150 m (autres longueurs sur demande)

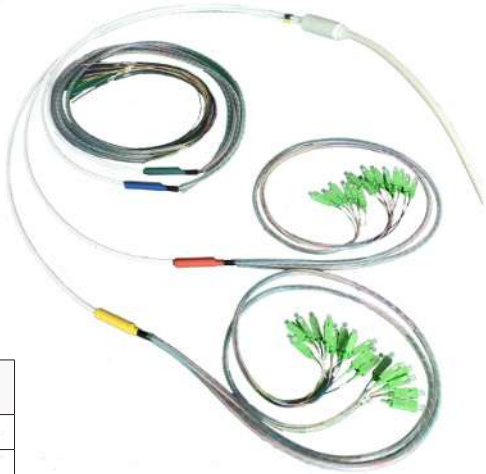

4 fibres par logement

Fibres totales	Fibres pré-connectée	Longueur	Référence
24	12	50m	CM24-4/50%-50M
24	12	100m	CM24-4/50%-100M
24	12	150m	CM24-4/50%-150M
48	24	10m	CM48-4/50%-10M
48	24	50m	CM48-4/50%-50M
48	24	100m	CM48-4/50%-100M
48	24	150m	CM48-4/50%-150M
72	36	50m	CM72-4/50%-50M
72	36	100m	CM72-4/50%-100M
72	36	150m	CM72-4/50%-150M
96	48	10m	CM96-4/50%-10M
96	48	50m	CM96-4/50%-50M
96	48	100m	CM96-4/50%-100M
96	48	150m	CM96-4/50%-150M
144	72	10m	CM144-4/50%-10M
144	72	50m	CM144-4/50%-50M
144	72	100m	CM144-4/50%-100M
144	72	150m	CM144-4/50%-150M

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outillages, testeurs et consommables

Boîtier pied d'immeuble pour zone non-dense

Le BPI 3M™ Taille 2 est utilisé pour l'épissure ou le colmatage dans les entrées de bâtiment. Offrant une protection IP55, cette boîte peut recevoir jusqu'à 144 épissures, avec 12 cassettes.

- Installation en extérieur sur façades et poteaux ou en armoires et bornes pavillonnaires.
- En intérieur, utilisations en caves, locaux techniques et colonnes montantes.
- En configuration maximale, il peut être équipé de 12 cassettes en 1 pas (soit 144 fusions).
- Dimension: 400 x 255 x 86 mm
- Livré sans cassette

Référence	Désignation
N541121A	Cassette universelle 2 pas pour 12 épissures
N541106A	Cassette universelle 1 pas pour 12 fusions



1 fibre par logement



Référence	N501659A
-----------	----------

Point de mutualisation de pied d'immeuble (PMI)

Le boîtier de mutualisation optique FTTH pour pied d'immeuble permet l'épissurage, le couplage, la distribution et le brassage de fibres optiques, jusqu'à 72 fibres.

Une solution idéale pour les installations FTTH avec 4 fibres par logement.

- Boîtier empilable
- Ouverture pour passage de jarretières et de câbles
- Installation : murale ou via un support
- Ouverture des portes : serrure à clé triangle
- Matériaux : acier et peinture époxy
- Couleur : gris clair RAL 7035
- Equipé de traversées et de cassettes



Capacité	Sans pigtail	Avec pigtails
PMI pour 48 fibres	PMI-48TK	PMI-48PK
PMI pour 72 fibres	PMI-72TK	PMI-72PK

Module de stockage

Grâce à la zone de stockage superposable au PMI XH'system, les deux fibres (bleue et verte) peuvent être stockées enroulées autour des deux systèmes de gestion de câbles.

- Installation : murale ou via un support
- Ouverture des portes : serrure à clé triangle
- Matériaux : acier et peinture époxy
- Dimensions (h x L x p) mm : 100 x 450 x 150 mm
- Poids : 3,1kg
- Couleurs : gris clair RAL 7035
- Température en fonctionnement : -25°C ~ +55°C




Référence	Désignation
PMI-48ZS	Zone de stockage format 48
PMI-72ZS	Zone de stockage format 72

Platine de fixation murale

La platine de fixation murale permet d'aligner plusieurs PMI en les positionnant les uns sous les autres.

- Hauteur : 1500 mm
- Largeur : 450 mm
- Profondeur : 25 mm
- Largeur entre les rails : 300 mm

Référence	PLPM
-----------	------

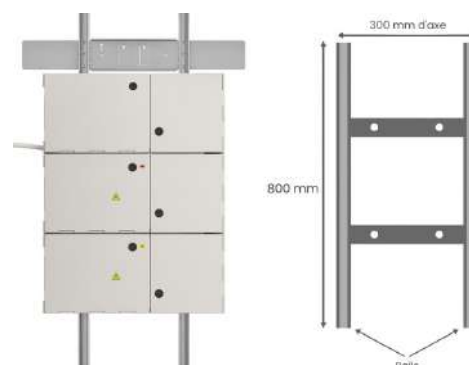

Armoire 19" PMI FTTH intérieur 31U

- Zone de lovage à gauche pour la gestion des surlongueurs de cordons
- Plaques de fixation pour systèmes d'arrimage et d'épanouissement
- Porte avec ouverture à droite (angle maximal : 110°)
- Système de verrouillage : sécurisation 3 points avec serrure triangle de 8 mm
- Kits de fixation : 2 kits pour modules optiques, incluant 50 écrous cages avec vis et rondelles associées
- Indice de protection : IP40 (protection contre les corps solides >1 mm) IK08 (résistance aux chocs mécaniques)
- Matériau : polyester renforcé de fibres de verre
- Plage de température d'utilisation : de -25 °C à +70 °C
- Dimensions (h x L x p) : 1500 x 750 x 420 mm

Référence	PMI-NX10237326
-----------	----------------



Tiroir optique pivotant 19" FTTH

- Capacités (fibres) : 48 à 144
- Panneau de brassage : 48 à 144 raccords de type SC/APC
- Cassette d'épissures 24fo : 2 à 6
- Ouverture du tiroir : pivotant vers la droite ou vers la gauche sur demande
- Matériaux : acier et peinture époxy
- Couleur : gris clair RAL 7035
- Température en fonctionnement : -25°C ~ +55°C

Fibres	Hauteur	Sans pigtail	Avec pigtails
48	1U	PMI-TEQ48SCA-1U	PMI-TEQ48SCAPG-1U
96	2U	PMI-TEQ96SCA-2U	PMI-TEQ96SCAPG-2U
144	3U	PMI-TEQ144SCA-3U	PMI-TEQ144SCAPG-3U



Tiroir pour zone de stockage 19" 1U

- Dimensions (h x L x p) : 44 x 482,6 x 267 mm
- Pivotant vers la gauche (charnières à gauche)
- Matériaux : acier traité anticorrosion (enveloppe)
- Finitions : peinture thermoplastique blanche et grise RAL9002

Référence	PMI-TS21U-19
-----------	--------------



Étagère avec module optique intégré

- Dimensions (h x L x p) : 43,6 x 482 x 215 mm
- Couleur : Blanc gris RAL9002
- Capacité maximum : 12 épissures + 6 raccords SC duplex
- Équipé de 6 pigtails SC/APC G657A2 et traversées SC/APC

Référence	PMI-TIR12PRO
-----------	--------------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Câbles pour liaisons abonnés et distribution LSOH

Les câbles intérieurs de distribution optique permettent d'assurer la continuité entre les PTO (DTIo) et les points de distribution (PBO) et de raccordement (PRI–PMI).

- Composés de fibres easy – streap de type G657A2 (norme européenne EN 60793-2-50)
- Gaine LSOH (câble intérieur)
- Conditionnement : bobine de 250m



Fibres	Référence
1	CAFTTH1FOSL
2	CAFTTH2FOSL
4	CAFTTH4FOSL

Câbles pour liaisons abonnés et distribution LSOH

Les câbles intérieurs de distribution optique permettent d'assurer la continuité entre les PTO (DTIo) et les points de distribution (PBO) et de raccordement (PRI–PMI).

- Composés de fibres easy – streap de type G657A2 (norme européenne EN 60793-2-50)
- Gaine : PEHD (gaine extérieur) et LSOH (gaine intérieur)
- Conditionnement : touret de 500m



Fibres	Référence
1	CAFTTH1FOPELSZH
2	CAFTTH2FOPELSZH
4	CAFTTH4FOPELSZH

PTO avec traversées SC/APC

- Dimensions PTO : 100x83x30mm
- Matériaux : Plastique
- Protection feu : UL94V0
- Couleur : Blanc RAL 9010
- Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet
- Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN
- Indice de protection : IP40



Fibres	Référence
1	PTO1SCAPC
4	PTO4SCAPC

DTIo modulaire avec traversées SC/APC

- Dimensions DTIo : 94x52x35mm
- Matériaux : Plastique
- Protection feu : UL94V0
- Couleur : Blanc –RAL9010
- Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet
- Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN
- Indice de protection : IP40



Fibres	Référence
1-2	DTIO-2
4	DTIO-4

Jarretière simplex opérateur

- Fibre monomode G657-A2
- Gaine : LSZH - Armé Acier
- Connecteur A : SC-APC
- Connecteur B : SC-PC ou SC-APC selon opérateur
- Résistance au feu : Dca - EN50575
- Température de stockage : -40°C / +70°C

Longueur	Orange, SFR, Bouygues	Free
1m	JO-FTTH-SCASCA1S	JO-FTTH-SCASC1S
2m	JO-FTTH-SCASCA2S	JO-FTTH-SCASC2S
3m	JO-FTTH-SCASCA3S	JO-FTTH-SCASC3S
5m	JO-FTTH-SCASCA5S	JO-FTTH-SCASC5S
10m	JO-FTTH-SCASCA10S	JO-FTTH-SCASC10S
15m	JO-FTTH-SCASCA15S	JO-FTTH-SCASC15S
20m	JO-FTTH-SCASCA20S	JO-FTTH-SCASC20S
25m	JO-FTTH-SCASCA25S	/
30m	JO-FTTH-SCASCA30S	JO-FTTH-SCASC30S
50m	JO-FTTH-SCASCA50S	/



Kit plastron fibre optique pour 1 traversée SC simplex

- 1 plastron 45 x 45 blanc avec emplacement pour une traversée SC simplex
- 1 traversé SC / APC avec volet de protection
- **XH-PLOISCA-129** : Plastron + Traversée + Enjoliveur 80 mm x 80 mm
- **XH-PLOISCA-128** : Plastron + Traversée + boîtier saillie profonde 40 mm



Réf. [XH-PLOISCA-129](#)

Réf. [XH-PLOISCA-128](#)

Boîtier de connexion FTTH Indoor pour 2 fibres/2 raccords

- Matériel : plastique
- Couleur : blanc
- Nombre maximum de fibres : 2
- Type de protection d'épissure : rétractable / sertissage
- Type de couplage : SC Simplex/LC Duplex/E2000®
- Indice de protection : IP20
- Dimensions (L x h x p) : 84 x 130 x 24 mm
- Plage de température : 0°C - 50°C



Référence	FTTH-BOX-IN-2
-----------	---------------



Câblage multimédia

118-119		HDMI
120-123		USB
124		DisplayPort
125		SVGA
126		DVI, Jack et BNC
127-129		Convertisseurs

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre Optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outillages, testeurs et consommables

Multimédia – HDMI

Cordon HDMI 2.0 High Speed avec ethernet 4K 60 Hz – Full HD 60 Hz



- Bande passante : 18 Gbps
- Résolutions : UDH ou 4K (supporte la 3D)
- Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or

Longueur	Référence
0,5 m	HDMI2-M/M-05
1 m	HDMI2-M/M-1
2 m	HDMI2-M/M-2
3 m	HDMI2-M/M-3
5 m	HDMI2-M/M-5
10 m	HDMI2-M/M-10
15 m	HDMI2-M/M-15

Cordon HDMI 2.0 High Speed AOC avec ethernet 4K 60 Hz – Full HD 60Hz



- Bande passante : 18 Gbps
- Résolutions : UDH 60Hz en 4:4:4 jusqu'à 10 bits
- Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : Type A plaqués or
- Support du HDR, ARC, HDCP 1.4 et 2.2, 3D, HEC, ethernet EDID automatique

Longueur	Référence
20 m	HDMI2-M/M-20V2
30 m	HDMI2-M/M-30
50 m	HDMI2-M/M-50
70 m	HDMI2-M/M-70
80 m	HDMI2-M/M-80
100 m	HDMI2-M/M-100

Cordon HDMI 2.0 High Speed AOC à tête déclipable 4K 60 Hz – Full HD 60Hz



- Bande passante : 18 Gbps
- Résolutions : Jusqu'à UHD 4K (60 Hz)
- Audio : 32 canaux compatible PCM, DTS-HD Master et Dolby Digital True HD Surround Sound
- Connecteurs 1 : Micro HDMI + HDMI
- Connecteurs 2 : Micro HDMI + HDMI
- Support du CEC, HEC, HARC, HDR, EDID, 3D

Longueur	Référence
10 m	HDMI2-M/M-10-ADA
20 m	HDMI2-M/M-20-ADA
30 m	HDMI2-M/M-30-ADA

Cordon HDMI 2.0 High Speed plat – 4K 60 Hz



- Bande passante 10.2 Gbps/ cat 2/ 340 Mhz
- Gaine : PVC
- Résolution : Full HD – 3D jusqu'à 1080p et 4K2K
- Connecteurs : type A plaqués or, fiches moulées
- HEC : canal Ethernet HDMI™, ARC: canal de retour audio

Longueur	Référence
2 m	HDMI2-M/M-2P
3 m	HDMI2-M/M-3P
5 m	HDMI2-M/M-5P

Cordon HDMI 1.4 High Speed avec ethernet + chipset grande longueur



- HDMI™ HighSpeed avec Ethernet et Audio Return Channel (3D)
- Connecteurs HDMI™ type A moulés, plaqués or
- Chipset intégré assurant le respect des spécifications sur toute la longueur
- Compatible HDCP 1.2
- Répéteur de signal électrique inclus (uniquement), à utiliser avec des appareils en cascade (splitters, switches) ne fournissant pas le 5V sur la broche 18
- Répéteur branchable à l'une ou l'autre extrémité du câble

Longueur	Référence
20 m	HDMI-M/M-20
30 m	HDMI-M/M-30
45 m	HDMI-M/M-45

Cordon HDMI 2.1 ULTRA High Speed avec ethernet 4K – 8K



- Bande passante : 48 Gbps
- Résolutions : UDH ou 4K (supporte la 3D)
- Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or

Longueur	Référence
1 m	HDMI21-M/M-1
1.8 m	HDMI21-M/M-1.8
3 m	HDMI21-M/M-3
5 m	HDMI21-M/M-5
10 m	HDMI21-M/M-10
15 m	HDMI21-M/M-15
20 m	HDMI21-M/M-20
30 m	HDMI21-M/M-30
50 m	HDMI21-M/M-50

Rallonge HDMI 2.0 High Speed avec ethernet M/F 4K 60 Hz – Full HD 3D

- Bande passante 10.2 Gbps/ cat 2/ 340 Mhz
- Gaine : PVC
- Résolution : Full HD – 3D jusqu'à 1080p et 4K2K
- Connecteurs : type A plaqués or, fiches moulées
- HEC : canal Ethernet HDMI™, ARC: canal de retour audio

Référence	HDMI2-M/F-5
-----------	-------------

Plastron HDMI 2.0 F/F avec cordon

- Plastron avec cordon femelle / femelle
- Format 45 x 45 mm
- Câble AWG 28 de 20 cm

Référence	PLHDMI2FF002
-----------	--------------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Cordons USB / RJ45



- Catégorie : 6
- Blindage : FTP
- Connecteur 1 : USB-C d'origine avec adaptateur attaché USB-C Femelle USB-A Mâle
- Connecteur 2 : RJ45
- Convertisseur Ethernet Gigabit intégré
- 2 en 1 : La carte réseau USB dans le cordon patch !

Longueur	Référence
2 m	CRJ45/USBC-2
5 m	CRJ45/USBC-5
12 m	CRJ45/USBC-12

Cordons USB 2.0 High Speed Type A / Type A



- Débit : 480 Mbps
- Câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Connecteurs : nickel
- Ferrites : non

Longueur	Référence M/M	Référence M/F
0.6m	/	CUSB-AAMF-0.6M
1 m	CUSB-AAMM-1M	/
2 m	CUSB-AAMM-2M	CUSB-AAMF-2M
3 m	CUSB-AAMM-3M	CUSB-AAMF-3M
5 m	CUSB-AAMM-5M	CUSB-AAMF-5M

Cordons USB 2.0 High Speed Type A / Type B



- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non

Longueur	Référence
0.6m	CUSB-ABMM-0.6M
1 m	CUSB-ABMM-1M
2 m	CUSB-ABMM-2M
3 m	CUSB-ABMM-3M
5 m	CUSB-ABMM-5M

Cordons USB 2.0 High Speed Type A / Type C



- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non

Longueur	Référence
1m	CUSB-ACMM-1M

Rallonges amplifiées USB 2.0 Type A / Type A - M/F



- Taux de transfert : 480 Mbps max
- Connecteur USB 2.0 type A mâle / femelle
- Fonctionne avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0
- Autoalimenté et plug & play

Longueur	Référence M/M
5 m	CUSB-REP-5M
10 m	CUSB-REP-10M
12 m	CUSB-REP-12M
20 m	CUSB-REP-20M

Cordons USB 3.1 Génération 1 Type A / Type C - M/M



- Connecteur type C à branchement facile
- Vitesse jusqu'à 5Gbps
- Câble USB 3.1 Gen1

Longueur	Référence M/M
1 m	CUSB3-ACMM-1
3 m	CUSB3-ACMM-3

Cordons USB 3.1 Génération 1 Type C / Type C - M/M



- Connecteur type C à branchement facile
- Vitesse jusqu'à 5Gbps
- Câble USB 3.1 Gen1

Longueur	Référence M/M
1 m	CUSB3-CCMM-1
3 m	CUSB3-CCMM-3

Cordons USB 3.1 AOC Type C / Type C - M/M



- Bande passante : 21.60 Gbps
- Connecteurs : USB 3.1 gén 1 type C/ type C
- Couleur : noir

Longueur	Référence M/M
10 m	CUSB3.1-CCMM-10
20 m	CUSB3.1-CCMM-20
30 m	CUSB3.1-CCMM-30
50 m	CUSB3.1-CCMM-50

Cordons USB 3.1 Génération 1 Type C / Type C - M/F



- Connecteur type C à branchement facile
- Vitesse jusqu'à 5Gbps
- Câble USB 3.1 Gen1

Longueur	Référence M/M
1 m	CUSB3-CCMF-1
2 m	CUSB3-CCMF-2

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Multimédia – USB

Cordons USB 3.2 Type A / Type A – M/F



- Débit : 5 Gbps
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1 et 2.0
- Plaquage des connecteurs : nickel

Longueur	Référence M/M
1 m	CUSB32-AAMF-1M
1.8 m	CUSB32-AAMF-1.8M
3 m	CUSB32-AAMF-3M
5 m	CUSB32-AAMF-5M

Cordons USB 3.2 Génération 1 Type A / Type A – M/M



- Débit : 5 Gbps
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1 et 2.0
- Plaquage des connecteurs : nickel

Longueur	Référence M/M
2 m	CUSB32-AAMM-2M

Cordons USB 3.2 Génération 1 Type A / Type B – M/M



- Débit : 5 Gbps
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1 et 2.0
- Plaquage des connecteurs : nickel

Longueur	Référence M/M
1.8 m	CUSB32-ABMM-1.8M
3 m	CUSB32-ABMM-3M
5 m	CUSB32-ABMM-5M

Rallonges amplifiées USB 3.1 Génération 1 Type C / Type C – M/F



- Taux de transfert : 5 Gbps
- Fonctionne avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0 nécessite un adaptateur
- Autoalimenté et plug & play

Longueur	Référence M/M
5 m	CUSB31-REP-5M

Cordons USB 3.1 AOC Type A / Type C – M/M



- Taux de transfert : 5 Gbps
- Connecteurs : USB 3.1 gén 1 type C/ type A
- Couleur : noir

Longueur	Référence M/M
10 m	CUSB3.1-ACMM-10
20 m	CUSB3.1-ACMM-20
30 m	CUSB3.1-ACMM-30
50 m	CUSB3.1-ACMM-50

Cordons USB 3.0 AOC Type A / Type A – M/F



- Taux de transfert : 5 Gbps
- Connecteurs : USB 3.1 gén 1 type A/ type A
- Compatible 2.0
- Couleur : noir

Longueur	Référence M/M
10 m	CUSB3.0-AAMF-10
20 m	CUSB3.0-AAMF-20
30 m	CUSB3.0-AAMF-30
50 m	CUSB3.0-AAMF-50

Plastron USB 3.1 C avec cordon



- Plastron 45 x 45 mm
- Embase USB 3.1 femelle type C
- Cordon de 20 cm USB-C 3.1
- mâle

Référence	PLUSB3CFM002
-----------	--------------

Plastron USB 3.0 A avec cordon



- Plastron 45 x 45 mm
- Embase USB 3 femelle type A
- Cordon de 20 cm USB 3 type A femelle

Référence	PLUSB3AFM002
-----------	--------------

Plastron USB femelle A avec cordon

Femelle / Femelle



- Plastron avec cordon précâblé
- Format 45 x 45 mm
- Câble AWG 28 de 10 cm à 20 cm

Mâle / Femelle



Désignation	Référence
Cordon mâle 20 cm	PLUSBFM002
Cordon femelle 10 cm	PLUSBFF001

Plastron USB femelle B avec cordon



- Plastron USB B femelle avec cordon USB A femelle
- Format 45 x 45 mm
- Câble AWG 28 de 20 cm

Référence	PLUSBBF/AF-0.14
-----------	-----------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Cordons DisplayPort 1.4



- Débit : 21,6 Gbps / HBR2 en 1.2 et 32.4
- Gbps/ HR2 8K en 1.4.
- Résolution Ultra HD 60Hz
- 3D supportée
- Multi stream transport
- Canal auxiliaire : 720 Mbps

Longueur	Référence M/M
1 m	CDPM/M1.4-1M
2 m	CDPM/M1.4-2M
3 m	CDPM/M1.4-3M
5 m	CDPM/M1.4-5M

Cordons convertisseurs DisplayPort 1.1

DisplayPort / DVID



Longueur	Référence M/M
1.8 m	CDP/DVID-1.8M
3 m	CDP/DVID-3M

DisplayPort / VGA



Longueur	Référence M/M
2 m	CDP/VGA-2M
3 m	CDP/VGA-3M

DisplayPort / HDMI



Longueur	Référence M/M
2 m	CDP/HDMI-2M
3 m	CDP/HDMI-3M

Cordons DisplayPort 1.4 AOC avec ethernet 8K 120 Hz Grande longueur



- Bande passante : 32.4 Gbps / HBR3
- 3D supportée
- Multi stream transport
- Canal auxiliaire : 720 Mbps
- Résolutions : UDH 120 – 8K

Longueur	Référence M/M
10 m	CDPM/M1.4-10M
20 m	CDPM/M1.4-20M
30 m	CDPM/M1.4-30M
50 m	CDPM/M1.4-50M

Plastron DisplayPort avec cordon



- Plastron 45 x 45 mm
- Embase Display Port femelle
- Cordon de 20 cm Display Port femelle

Référence	PLDPFF002
-----------	-----------

Cordons SVGA M/M ou M/F

Longueur	Référence M/M	Référence M/F
0.5m	CSVGAMM-0.5	CSVGAMF-0.5
1 m	CSVGAMM-1	CSVGAMF-1
1.8 m	CSVGAMM-1.8	CSVGAMF-1.8
3 m	CSVGAMM-3	CSVGAMF-3
5 m	CSVGAMM-5	CSVGAMF-5
7 m	CSVGAMM-7	CSVGAMF-7
10 m	CSVGAMM-10	CSVGAMF-10
15 m	CSVGAMM-15	CSVGAMF-15
20 m	CSVGAMM-20	CSVGAMF-20
30 m	CSVGAMM-30	CSVGAMF-30
50 m	CSVGAMM-50	CSVGAMF-50

- Genre : mâle / femelle ou mâle / mâle
- Câble : 3 coaxial + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
- Ferrites : oui
- Connecteurs : nickel
- Résolution : Full HD
- Diamètre de la gaine : 8 mm



Cordons SVGA + Jack audio M/M



- Connecteurs SVGA HD15 mâle/mâle dorés et Jack 3,5 mâle/mâle stéréo dorés
- Diamètre du cordon vidéo 8mm
- Diamètre du cordon audio 2.6mm
- Ferrites : oui
- Résolution : Full HD

Longueur	Référence M/M
1.8 m	CSVGAJMM-1.8
3 m	CSVGAJMM-3
5 m	CSVGAJMM-5
10 m	CSVGAJMM-10
15 m	CSVGAJMM-15
20 m	CSVGAJMM-20

Plastron VGA femelle avec cordon VGA mâle



- Plastron 45x45 équipé d'un connecteur VGA (HD15) femelle
- Cordon relié au plastron, sortie mâle

Référence	PLVGAFM002
-----------	------------

Plastron VGA + Jack audio avec cordon



- Plastron équipé d'un prise VGA (HD15) femelle + un Jack 3.50 mm femelle
- L'arrière du plastron est raccordé un câble équipé d'une prise VGA (HD15) Mâle + un Jack 3.50 mm mâle.

Référence	PLVGAJMF002
-----------	-------------

Multimédia – DVI, Jack et BNC

Cordons DVI-I et DVI-D

- Genre : Mâle / Mâle
- Résolution DVI : 2560 x 1600
- Résolution HDMI : 1920 X 1080
- Ferrites : DVI : Oui ; HDMI : Non
- Connecteurs DVI-D : Nickel
- Connecteurs DVI-I : Or
- Connecteurs HDMI : Or
- Cordon DVI-D dual Link 24 + 1
- Cordon DVI-I dual Link 24 + 5
- Cordon DVI-D vers HDMI

Longueur	Réf. DVI-D M/M	Réf. DVI-I M/M	Réf. DVI-D M/HDMI M
1 m	DVI-D-M/M-1	/	/
1.8 m	/	DVI-I-M/M-1.8	/
2 m	DVI-D-M/M-2	/	DVID-HDMI-2
3 m	DVI-D-M/M-3	DVI-I-M/M-3	DVID-HDMI-3
5 m	DVI-D-M/M-5	DVI-I-M/M-5	DVID-HDMI-5
7 m	DVI-D-M/M-7	/	/
7.5 m	/	DVI-I-M/M-7.5	/
10 m	DVI-D-M/M-10	DVI-I-M/M-10	DVID-HDMI-10
15 m	DVI-D-M/M-15	/	DVID-HDMI-15
20 m	DVI-D-M/M-20	/	/



Plastron DVI-I F/F avec cordon de 20 cm

Référence	PLDVIIFF002
-----------	-------------

- Plastron 45 x 45 mm
- Embase Display Port femelle
- Cordon de 20 cm Display Port femelle



Cordons Jack 3.5mm – Stéréo



- Connecteurs : jack 3.5 mm
- Plaquage : nickel
- Cordon : stéréo
- Connecteurs : moulés

Longueur	Référence M/M	Référence M/F
1 m	CORDJJ35MM1M	/
2 m	CORDJJ35MM2M	/
3 m	CORDJJ35MM3M	CORDJJ35MF3M
5 m	CORDJJ35MM5M	CORDJJ35MF5M
10 m	CORDJJ35MM10M	CORDJJ35MF10M
15 m	CORDJJ35MM15M	CORDJJ35MF15M
20 m	CORDJJ35MM20M	/

Plastron Jack 3.5mm F/F avec cordon de 20 cm

Référence	PLJ3.545X45
-----------	-------------

- Plastron 45 x 45 mm
- Embase Display Port femelle
- Cordon de 20 cm Display Port femelle



Cordons BNC 75 ohms



Longueur	Référence
1 m	BNCM/BNCM/1M
2 m	BNCM/BNCM/2M
3 m	BNCM/BNCM/3M
5 m	BNCM/BNCM/5M
10 m	BNCM/BNCM/10M
15 m	BNCM/BNCM/15M

Plastron BNC F/F avec cordon de 20 cm


Référence	PLBNCFF002
-----------	------------

- Plastron avec cordon femelle / femelle
- Format 45 x 45 mm
- Câble de 20 cm



Adaptateurs HDMI

Visuel	Désignation	Côté 1	Côté 2	Référence
A	Adaptateur coudé 90° vertical – A	HDMI M	HDMI F	139-128294
B	Adaptateur coudé 90° vertical – B	HDMI M	HDMI F	139-128301
C	Adaptateur coudé 270° horizontal – A	HDMI M	HDMI F	139-128299
D	Adaptateur articulé 1 axe 180°	HDMI M	HDMI F	139-128290
E	Coupleur passif	HDMI F	HDMI F	139-128289
F	Adaptateur	HDMI F	Mini HDMI M	139-128296



Adaptateurs USB 3.0 A femelle / C mâle

- USB 3.1 Gen1
- Taux de transmission : 5 Gbit/s

Référence	ADA-USBAF/CM
-----------	--------------



Adaptateurs USB 3.1 A mâle / C femelle

- USB 3.1 Gen1
- Taux de transmission : 5 Gbit/s

Référence	ADA-USBAM/CF
-----------	--------------



Adaptateurs DisplayPort M / DVI-I 24+5 femelle

Référence	332-EB485
-----------	-----------



Adaptateurs DisplayPort M / HDMI-A femelle

Référence	332-EB484
-----------	-----------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Adaptateurs Jack audio 3.5 mm

- Connecteurs : jack 3.5 mm
- Plaquage : nickel
- Cordon : stéréo

Référence	139-720550
-----------	------------



Adaptateurs DVI

Référence	Connecteur 1	Connecteur 2
332-EB464	DVI-D 24 + 1 femelle	DVI-D 24 + 1 femelle
332-EB467	DVI-I 24 + 5 femelles	DVI-I 24 + 5 femelles



Coupleur HDMI Keystone

- Embase de traversée HDMI 2.0 au format keystone pour panneau de brassage
- Connectique HDMI femelle / femelle
- Bande passante : 18 Gbps

Référence	ADA-HDMI-K
-----------	------------



Coupleur USB-C Keystone

- Embase de traversée USB-C au format keystone pour panneau de brassage
- Connectique USB-C femelle/femelle
- Bande passante : 10 Gbps

Référence	ADA-USBC-K
-----------	------------



Convertisseur Type-C mini DP 1.2 / HDMI 2.0 / VGA

- Résolutions 4K x 2K @ 60Hz sur les sorties mini Display Port et HDMI - avec support de l'audio
- Résolution 1080p@60Hz sur la sortie VGA
- Peut être utilisé sur une sortie Thunderbolt2
- Dimensions de chaque module (hors connecteur) : 41 x 35 x 14 mm
- Longueur de tous les modules empilés : 123 mm
- Longueur du câble : 16 cm



Référence	CONVUSBC/DPHDMIVGA
-----------	--------------------

Convertisseur USB-C vers VGA

- Ecran : VGA
- Protocole : Display Port 1.2 mode alt.
- Bande passante / canal : 2,7 Gbps (HBR)
- Résolution : 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Longueur : 9 cm



Référence	CONV-USBC/VGA
-----------	---------------

Convertisseur USB-C vers HDMI 2.0 4K @ 60 Hz

- Ecran : HDMI 2.0
- Protocole : DisplayPort 1.2 mode alt.
- Bande passante / canal : 2,7 Gbps (HBR)
- Résolution : 3840 @ 2160 @ 60 Hz
- Supporte le HDCP 2.2 ainsi que HDCP 1.4
- Longueur : 9 cm



Référence	CONV-USBC/HDMI
-----------	----------------

Convertisseur DisplayPort vers HDMI

- Cordon de 10cm (longueur totale 20cm)
- Display Port 1.1
- Résolution jusqu'à 1920x1200/1080p
- HDMI standard
- Support de l'audio lorsque la source le gère



Référence	CONV-DP/HDMI
-----------	--------------



Distribution électrique

132-133 | Tableaux monté-câblés

134 | Coffrets modulaires vides

135 | Câbles électriques

136 | Distribution et dérivation

137 | Prises et multiprises

138-139 | Cordons et connectiques

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Tableau monté-câblé - 1 rangée

- Dimension : 250 x 250 mm
- Garantie : 2 ans
- T° de fonctionnement : -5°C à 50°C
- Disponible avec porte sur demande



DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

	TMC-1R	TMC-1R-2PC
Inter. diff. 2P 30 Ma - 63A Type AC	1	
Disjoncteur 3KA PH+N - 10A	2	
Disjoncteur 3KA PH+N - 16A	2	
Disjoncteur 3KA PH+N - 20A	2	
Planche d'étiquettes	1	
Peignes de raccordement	2	
Bornier de terre 13 bornes	1	
Bornier phase 5 bornes	1	
Bornier neutre 5 bornes	1	
Bornes d'alimentations	2	
Kit de 2 fils d'arrivée 16mm²	1	
Kit de repiquage 10mm²	1	
Prises modulaires	Sans	Double

Tableau monté-câblé - 2 rangées

- Dimension : 350 x 250 mm
- Garantie : 2 ans
- T° de fonctionnement : -5°C à 50°C
- Disponible avec porte sur demande



DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

	TMC-2R	TMC-2R-2PC	TMC-2R-2PC-C	TMC-2R-C
Inter. diff. 2P - 30 mA - 63A Type AC		1		
Inter. diff. 2P - 30 mA - 63A Type A		1		
Disjoncteur 3KA PH+N - 10A		2		
Disjoncteur 3KA PH+N - 16A		3		
Disjoncteur 3KA PH+N - 20A		3		
Disjoncteur 3KA PH+N - 32A		1		
Planche d'étiquettes		2		
Peignes de raccordement		4		
Bornier de terre 13 bornes		1		
Bornier phase 5 bornes		1		
Bornier neutre 5 bornes		1		
Bornes d'alimentations		4		
Peignes de raccordement vertical pour inter diff.		1		
Kit de 2 fils d'arrivée 16mm²		1		
Kit de repiquage 10mm²		2		
Prises modulaires	Sans	Double	Double	Sans
Chauffage	Sans	Sans	Avec	Avec

Tableau monté-câblé - 3 rangées

- Dimension : 500 x 250 mm
- Garantie : 2 ans
- T° de fonctionnement : -5°C à 50°C
- Disponible avec porte sur demande

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**



	TMC-3R	TMC-3R-2PC	TMC-3R-2PC-C	TMC-3R-C
Inter. diff. 2P - 30 mA - 63A Type AC	2			
Inter. diff. 2P - 30 mA - 63A Type A	1			
Disjoncteur 3KA PH+N - 10A	3			
Disjoncteur 3KA PH+N - 16A	5			
Disjoncteur 3KA PH+N - 20A	3			
Disjoncteur 3KA PH+N - 32A	1			
Planche d'étiquettes	3			
Peignes de raccordement	4			
Bornier de terre 13 bornes	1			
Bornier phase 5 bornes	1			
Bornier neutre 5 bornes	1			
Bornes d'alimentations	6			
Peignes de raccordement vertical pour inter diff.	2			
Kit de 2 fils d'arrivée 16mm²	1			
Kit de repiquage 10mm²	3			
Prises modulaires	Sans	Double	Double	Sans
Chauffage	Sans	Sans	Avec	Avec

Tableau monté-câblé - 4 rangées

- Dimension : 615 x 250 mm
- Garantie : 2 ans
- T° de fonctionnement : -5°C à 50°C
- Disponible avec porte sur demande

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**



	TMC-4R	TMC-4R-2PC	TMC-4R-2PC-C	TMC-4R-C
Inter. diff. 2P - 30 mA - 63A Type AC	3			
Inter. diff. 2P - 30 mA - 63A Type A	1			
Disjoncteur 3KA PH+N - 10A	5			
Disjoncteur 3KA PH+N - 16A	8			
Disjoncteur 3KA PH+N - 20A	3			
Disjoncteur 3KA PH+N - 32A	1			
Planche d'étiquettes	4			
Peignes de raccordement	8			
Bornier de terre 13 bornes	1			
Bornier phase 5 bornes	1			
Bornier neutre 5 bornes	1			
Bornes d'alimentations	8			
Peignes de raccordement vertical pour inter diff.	3			
Kit de 2 fils d'arrivée 16mm²	1			
Kit de repiquage 10mm²	4			
Prises modulaires	Sans	Double	Double	Sans
Chauffage	Sans	Sans	Avec	Avec

Coffrets modulaires vide

Coffrets modulaires à équiper - 1 à 4 rangées

- Niveau Etanchéité : IP20
- T° Fonctionnement (°C) -5°C à 50°C
- Tenue aux Chocs : Oui
- Tenue aux UV : Oui
- Tenue au Feu 850°C
- Garantie 2 ans
- Avec bornier de terre 5 connexions
- ROHS Conforme

Modules	Dimensions (mm)	Référence
13	240 x 255 x 95	382-707802
26	365 x 255 x 103	382-707803
39	490 x 255 x 103	382-707804
52	615 x 255 x 103	382-707295



Réf.	382-707802
------	-------------------



Réf.	382-707803
------	-------------------



Réf.	382-707804
------	-------------------



Réf.	382-707295
------	-------------------

Distribution
électrique

Coffrets modulaires étanches IP65 à équiper - 1 à 3 rangées

- Indice de protection : IP65 / IK08
- Sans halogène
- Tenue aux chocs : Oui
- Tenue aux UV : Oui
- Tenue au feu : 650°C
- Isolation : classe II
- CE - UNE - EN
- Conforme ROHS
- Pré-perforation latérales, inférieures et extérieures

Modules	Dimensions (mm)	Référence
4	120 x 200 x 115	CVME-4M
8	215 x 200 x 115	CVME-8M
12	270 x 250 x 160	CVME-12M
22	270 x 500 x 160	CVME-22M
36	362 x 362 x 160	CVME-36M
48	362 x 500 x 160	CVME-48M



Kit presse-étoupe M25 IP68 pour câbles Ø 13 - 18 mm
Goujon fileté de longueur 18 mm

Référence M25	M25
---------------	------------




Kit presse-étoupe M40 IP68 pour câbles Ø 24 - 32 mm
Goujon fileté de longueur 18 mm

Référence M40	M40
---------------	------------

Câbles R2V



- XP C 32-321, IEC 60502-1
- Cu classe 1 ou 2/XLPE/PVC
- 0.6/ 1 KV CA
- Section supérieur possible
- Non propagateur flamme (IEC 60332-1.2)

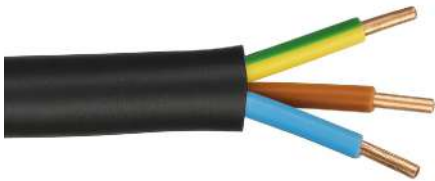

	Touret de 500 m		Couronne de 100 m	
	3G	5G	3G	5G
1.5 mm²	R2V3G1.5-500	/	R2V3G1.5-100	/
2.5 mm²	R2V3G2.5-500	R2V5G2.5-500	R2V3G2.5-100	R2V5G2.5-100
4 mm²	R2V3G4-500	R2V5G4-500	R2V3G4-100	R2V5G4-100
6 mm²	R2V3G6-500	R2V5G6-500	R2V3G6-100	R2V5G6-100
10 mm²	R2V3G10-500	R2V5G10-500	R2V3G10-100	R2V5G10-100
16 mm²	R2V3G16-500	R2V5G16-500	R2V3G16-100	R2V5G16-100

Câbles HO7 - VU



- EN 50525-2-31
- Cu classe 1 ou 2/PVC
- 450/750 V CA
- Section supérieur possible
- Non propagateur flamme (IEC 60332-1.2)
- **Conditionnement : 100 m**



Modules	1.5 mm²	2.5 mm²
Bleu	HO71.5B-100	HO72.5B-100
Rouge	HO71.5R-100	HO72.5R-100
Jaune/vert	HO71.5JV-100	HO72.5JV-100
Marron	HO71.5M-100	/
Noir	HO71.5N-100	/

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre Optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outils, testeurs et consommables

Distribution et dérivation

Boîtes étanches avec rail DIN – IP55



- Tenue au feu : 650°C
- Tenue à la chaleur : 70°C
- Stabilité dimensionnelle -5°C à +60°C
- Résistance aux chocs : IK08
- Sans halogène, matière isolante
- Vis 1/4 de tour

Dimensions	Référence
160 x 135 x 70 mm	346-717G
220 x 170 x 80 mm	346-686G
220 x 170 x 140 mm	346-686AG
310 x 240 x 125 mm	346-100888G

Boîtes étanches couvercle transparent avec rail DIN – IP65



- Tenue au feu : 650°C
- Tenue à la chaleur : 70°C
- Stabilité dimensionnelle -5°C à +60°C
- Résistance aux chocs : IK08
- Sans halogène, matière isolante
- Vis 1/4 de tour

Dimensions	Référence
160 x 135 x 70 mm	346-6817G
220 x 170 x 80 mm	346-6886G
220 x 170 x 140 mm	346-886ATPG
310 x 240 x 125 mm	346-100887TPG

Boîtes de dérivation grises – IP55

- Tenue au feu : 650°C
- Tenue à la chaleur : 70°C
- Stabilité dimensionnelle -5°C à +60°C
- Résistance aux chocs : IK08
- Sans halogène
- Matière isolante



100 x 100 x 55 mm – vis 1/4 tour
7 entrées diam. 25

Référence	346-715
-----------	----------------



153 x 110 x 55 mm – vis métal
8 entrées diam. 25 – 2 entrées diam. 32

Référence	346-616
-----------	----------------



160 x 135 x 70 mm – vis 1/4 tour
8 entrées diam. 32 – 2 entrées diam. 40

Référence	346-717
-----------	----------------



220 x 170 x 140 mm – vis 1/4 tour
12 entrées diam. 32 – 2 entrées diam. 40

Référence	346-686A
-----------	-----------------

Boîtes de dérivation noires – 850°C – IP55

- Tenue au feu : 850°C
- Tenue à la chaleur : 70°C
- Stabilité dimensionnelle -5°C à +60°C
- Résistance aux chocs : IK08
- Sans halogène
- Matière isolante



100 x 100 x 55 mm – vis 1/4 tour
7 entrées diam. 25

Référence	346-715N
-----------	-----------------



153 x 110 x 55 mm – vis 1/4 tour
8 entrées diam. 25 – 2 entrées diam. 32

Référence	346-716N
-----------	-----------------



160 x 135 x 70 mm – vis 1/4 tour
8 entrées diam. 32 – 2 entrées diam. 40

Référence	346-717N
-----------	-----------------



220 x 170 x 80 mm – vis 1/4 tour
12 entrées diam. 32 – 2 entrées diam. 40

Référence	346-686N
-----------	-----------------

Prises 2P+T - 16 A - Format 45, sans vis

Type	Référence
Simple	PC45X45
Double	PC45X90
Triple	WS123



Appareillage étanche IP44, IP65 et IP66

Protection (IP)	Référence
IP44	382-730120
IP65	382-3360F
IP66	BEIPC



Prises 2P+T secteur modulaires

Type	Référence
Simple	382-707891
Double	382-707892




Blocs multiprises sans interrupteur lumineux à câbler

Prises	Référence
4	BM4PCSIAC
6	BM6PCSIAC

- 16A 250V. 3680W
- Câble HO5VVF 3G1.5mm² longueur 1.50m
- Tenue à la chaleur : 125°
- Tenue au feu : 850°
- Résistance aux chocs : oui
- CE - UNE 20315-1-1; -1-2



Fixation murale par vis



Blocs multiprises avec interrupteur lumineux à câbler

Prises	Référence
4	BM4PCAIAIC
6	BM6PCAIAIC

- 16A 250V. 3680W
- Câble HO5VVF 3G1.5mm² longueur 1.50m
- Tenue à la chaleur : 125°
- Tenue au feu : 850°
- Résistance aux chocs : oui
- CE - UNE 20315-1-1; -1-2



Fixation murale par vis



Bloc multiprise pour onduleur

Référence	BAN3-C14
-----------	----------

- Multiprise avec connecteur fiche C14 (IEC)
- 3 prises françaises 2P + T
- 10 - 16 A / 250 V
- Section = 1.5 mm²



Cordons et connectiques

Rallonges PC 2P+T



- Câble HO5VVF 3 X 1.5mm²
- Puissance : 16A
- NF

Longueur	Référence
3 m	RAL2P+T-3
5 m	RAL2P+T-5
10 m	RAL2P+T-10
15 m	RAL2P+T-15

Cordons d'alimentation PC 2P+T / IEC C13



- Câble HO5VVF 3 X 0.75mm² jusqu'à 1m80
- 3 X 1.0 mm² au-delà de 1m80
- Puissance : 10A
- NF

Longueur	Référence
1.5 m	CS00118
2.5 m	CS00125
3 m	CS00130
5 m	CS00150
10 m	CS001100

Rallonges IEC C13 / C14



- Câble HO5VVF 3 X 0.75mm² jusqu'à 1m80
- 3 X 1.0 mm² au-delà de 1m80
- Puissance : 10A

Longueur	Référence
0.6 m	C13/C14/0.6
1.8 m	C13/C14/1.8
3 m	C13/C14/3
5 m	C13/C14/5
10 m	C13/C14/10

Cordons d'alimentation PC 2P+T / IEC C19



- Câble HO5VVF 3 X 1.5mm²
- Puissance : 16A

Longueur	Référence
2 m	2P/C19/2
3 m	2P/C19/3

Rallonges IEC C19 / C20



- Câble HO5VVF 3 X 1.5mm²
- Puissance : 16A

Longueur	Référence
2 m	C19/C20/2
3 m	C19/C20/3

Cordon adaptateur IEC 60309 femelle / CEE7 mâle



- Câble H07RN-F 3G2.5mm²
- Puissance : 16A

Longueur	Référence
40 cm	2P+T/60309-0.4

Adaptateurs pour cordons secteur



- Adaptateur secteur connecteur IEC C14 mâle / connecteur type CEE7/5 femelle

Transforme une terminaison IEC C13 femelle en CEE7/5 femelle

Référence	ADA-C14/CEE7F
-----------	---------------



- Adaptateur secteur connecteur IEC C13 femelle / connecteur type CEE7/7 mâle

Transforme une terminaison IEC C14 mâle en CEE7/7 mâle

Référence	ADA-C13/CEE7M
-----------	---------------



- Adaptateur secteur connecteur IEC C14 mâle / connecteur IEC C5 femelle

Transforme une terminaison IEC C13 femelle en IEC C5 femelle

Référence	ADA-C14/C5
-----------	------------



- Adaptateur secteur connecteur IEC C14 mâle / connecteur IEC C7 femelle (bipolaire)

Transforme une terminaison IEC C13 femelle en IEC C7 femelle

Référence	ADA-C14/C7
-----------	------------

Fiches et prises IEC



Connecteur IEC C19 - 16A

Réf.	C19
------	-----



Connecteur IEC C20 - 16A

Réf.	C20
------	-----



Connecteur IEC C13 - 10A

Réf.	C13
------	-----



Connecteur IEC C14 - 10A

Réf.	C14
------	-----

Cordons de charge Type 2 pour véhicule électrique



Référence	CCVET2-11W-5M	CCVET2-11W-7.5M	CCVET2-22W-5M	CCVET2-22W-7.5M
Puissance nominale (KW)	Triphasé : 11 KW Monophasé : 3.7 KW		Triphasé : 22 KW Monophasé : 7.4 KW	
Nombre de phase	Triphasé (compatible monophasé)			
Connecteur 1	Type 2 Mâle			
Connecteur 2	Type 2 Femelle			
Indice de protection	IP55 (branché)			
Longueur du câble	5 m	7.5 m	5 m	7.5 m
Livré avec	Une housse de transport			



Onduleurs et stockage d'énergie

142-143	Onduleurs
144	Stockage d'énergie
145	Accessoires

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre Optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outillages, testeurs et consommables

Onduleurs Off Line Z2 EX

💡 Environnement type : PC loisir, box, etc...

- Technologie : Haute fréquence
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise FR/Schuko
- Port de communication : USB

Référence	VA	WATT	Autonomie à 50%
66085	550	250	7 min
66086	700	350	8 min
66087	1000	500	6 min



Onduleurs Line Interactive X1+ IEC

💡 Idéal pour les TPE/PME

- Technologie : Line interactive
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise IEC et FR/Schuko
- Port de communication : USB

Référence	Prises	VA	WATT	Autonomie à 50%
66111	4	500	300	8 min
66112	4	700	360	10 min
66115	4	1600	900	8 min
66116	6	2200	1320	8 min



Onduleurs Line Interactive X1+ FR/Schuko

💡 Idéal pour les TPE/PME

- Technologie : Line interactive
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise FR/Schuko
- Port de communication : USB

Référence	Prises	VA	WATT	Autonomie à 50%
66105	2	500	300	8 min
66106	2	700	360	10 min
66107	2	1000	500	10 min
66109	4	1600	900	8 min
66110	4	2200	1320	8 min



Onduleurs Line Interactive X4 RM PLUS

💡 Idéal pour les TPE/PME

- Technologie : Line interactive
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise FR/Schuko
- Port de communication : USB

Référence	Prises	VA	WATT	Autonomie à 50%
66061	6	600	360	9 min
66062	6	800	480	9 min
66063	10	1000	600	17 min
66064	10	2000	1200	17 min
66065	10	3000	1800	17 min



Onduleurs Line Interactive Zen-X

💡 Idéal pour les TPE/PME

- Technologie : Line interactive
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise IEC et FR/Schuko
- Port de communication : USB

Référence	VA	WATT	Autonomie à 50%
66070	600	360	6 min
66071	800	480	8 min



Onduleurs Online Performance E3

- Technologie : Online performance
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : IEC
- Port de communication : USB

Référence	Prises	VA	WATT	Autonomie à 50%
67023	8	800	720	12 min
67024	8	1100	990	12 min
67025	8	1500	1350	13 min
67026	8	2000	1800	12 min
67027	9	2500	2250	12 min
67028	9	3000	2700	10 min

Onduleurs Double Conversion E4 Pro One

- Technologie : Online Double Conversion
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise IEC et FR / Schuko
- Port de communication : USB

Référence	Prises	VA	WATT	Autonomie à 50%
67689	4	1000	1000	7 min
67691	3	2000	2000	7 min
67692	3	3000	3000	7 min

Onduleurs Double Conversion E7 One RT IEC

- Technologie : Online Double Conversion
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise IEC
- Port de communication : USB

Référence	Prises	VA	WATT	Autonomie à 50%
67333	8	1000	1000	10 min
67335	8	2000	2000	10 min
67336	9	3000	3000	10 min

Onduleurs Double Conversion E7 One RT

- Technologie : Online Double Conversion
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Bornier
- Port de communication : USB

Référence	VA	WATT	Autonomie à 50%
67346	5000	5000	15 min
67337	6000	6000	15 min
67338	10 000	10 000	10 min

Onduleurs Double Conversion M5T

- Technologie : Online Double Conversion
- Phases : Monophasé/Monophasé
- Types de prises : Prise FR / Schuko
- Port de communication : USB
- Contrôle à distance : Oui
- Bypass manuel : Inclus en interne

Référence	VA	WATT	Autonomie
67658	10 000	10 000	10 à 30 min
67660	20 000	20 000	10 à 30 min



Réseaux d'entreprises
applications sensibles
Tertiaires et PME



Réseaux et
applications sensibles
industriels



Réseaux et
applications sensibles
industriels



Réseaux et
applications sensibles
industriels



Réseaux et
applications sensibles
industriels



Baies et
coffrets

Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outillages,
testeurs et
consommables

Stations d'énergie mobiles



Appartements, maisons, sites isolés, van/camping cars et foodtruck, etc...

Station WATTSON MOOV 1200 – 2500

- Types de prises : Prise FR / Schuko
- Alimentation : Solaire et électrique
- Batterie : Lithium Fer Phosphate
- Ports : 2x USB-A, 2x USB-C

Référence	Puissance (W)	Prises	Autonomie min.	Autonomie max.
63401	1200	4	1200 W = 30 m	100 W = 5 heures
63402	2500	4	2500 W = 30 m	100 W = 9 heures



Station WATTSON MOOV 3000

- Types de prises : Prise FR / Schuko
- Alimentation : Solaire et électrique
- Batterie : Lithium Fer Phosphate
- Ports : 2x USB-A, 2x USB-C

Référence	Puissance (W)	Prises	Autonomie min.	Autonomie max.
63403	3000	3	3000 W = 45 m	100 W = 15 heures



Batterie pour stockage d'énergie mobile

- Compatible : WATTSON MOOV 3000
- Alimentation : Solaire et électrique
- Batterie : Lithium Fer Phosphate
- Ports : 2x USB-A, 2x USB-C

Référence	Puissance (W)
63404	2500



Stations d'énergie photovoltaïques



Appartements, maisons, sites isolés, van/camping cars et foodtruck, etc...

Station WATTSON PILOT 6K

- Types de prises : Bornier
- Alimentation : Solaire et électrique
- Batterie : Lithium Fer Phosphate
- Ports : 2x USB-A, 2x USB-C

Référence	Puissance (W)	Prises
63409*	2500	2



Station WATTSON PILOT 8K – 11K

- Types de prises : Bornier
- Alimentation : Solaire et électrique
- Batterie : Lithium Fer Phosphate
- Ports : 2x USB-A, 2x USB-C

Référence	Puissance (W)	Prises
63410*	8000	2
63411*	11 000	2



Batterie pour stockage d'énergie photovoltaïque

- Compatible : WATTSON PILOT 6K, 8K, 11K
- WATTSON 6K : Jusqu'à 6 modules
- Batterie : Lithium Fer Phosphate
- WATTSON 8K et 11K : Jusqu'à 8 modules

Référence	Puissance (W)
63412*	5120



***Ces produits nécessitent une étude complète de votre projet**

Accessoires

Carte SNMP I Pro (Compatible avec toute la gamme Online)

Permet la supervision et la gestion des équipements (Diagnostic, fermetures des programmes, envoi d'alerte par sms/mail)

Référence	61156
-----------	-------



Bypass externe

Permet de continuer à alimenter les appareils en courant pendant le changement des batteries

Référence	Prises
61442	5 IEC 10A + 1 IEC 16A
61444	Bornier (Ph-N+T)



Rails pour onduleurs rackables

Permet de répartir le poids de l'onduleur sur les 4 montants 19"

Référence	61429
-----------	-------



Prise IEC C14/CEE7F

Référence	ADA-C14/CEE7F
-----------	---------------



Parasurtenseurs

Protège contre les surtensions

Gamme Black Line II

Types de parasurtenseurs : Type 3

Tête d'écrêtage : 775V

Type de prises : FR

Longueur du cordon : 150 mm

Référence	Puissance (W)	Prises
61294	2500	4x 10A
61295	2500	5x 10A
61296	2500	6x 10A



Régulateurs de tension

Corrige les sous-tensions et les surtensions

Gamme R1 USB

Technologie : Relais

Nombre de prises : 3x 16A

Type de prises : FR / Schuko

Affichage : Voyant lumineux (LED)

Référence	VA	WATT
63168	600	300
63170	1500	750



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



Switchs et matériel actif

148-149	Switchs réseaux
150-151	Swichs industriels et alimentations
152	Switchs KVM
153	Convertisseurs optiques
154	Injecteurs et répéteurs PoE
155	Cartes réseaux

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre Optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outillages, testeurs et consommables

Switchs tertiaires

Switch 5 ports dont 4 ports PoE

- Nombre de ports : 5 RJ45
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : 4 ports PoE 15W
- Rackable : non
- Management : navigateur web



Référence	TL-SG105PE
-----------	------------



Switch 8 ports

- Nombre de ports : 8 RJ45
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : non
- Management : non

Référence	TL-SG108
-----------	----------



Switch 8 ports + 2 SFP

- Nombre de ports : 8 RJ45 + 2 SFP
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : non
- Management : niveau 2 - web



Référence	139323210
-----------	-----------



Switch 8 ports PoE

- Nombre de ports : 8 RJ45
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : 124 W - PoE+ (30W)
- Rackable : non
- Management : non



Référence	TL-SG1008MP
-----------	-------------



Switch 16 ports

- Nombre de ports : 16 RJ45
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : oui
- Management : non

Référence	TL-SG1016
-----------	-----------



Switch 16 ports + 2 SFP

- Nombre de ports : 16 + 2 SFP
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : non
- Management : niveau 2 - web



Référence	TL-SG2218
-----------	-----------



Switch 16 ports dont 8 ports PoE

- Nombre de ports : 16 RJ45
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : 8 ports 110 W - PoE+ (30W)
- Rackable : oui
- Management : niveau 2 - web



Référence	TL-SG1016PE
-----------	-------------



Switch 16 ports PoE + 2 SFP

- Nombre de ports : 16 (2 SFP)
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : 192W – PoE+ (30W)
- Rackable : oui
- Management : non



Référence	TL-SG1218MPE
-----------	--------------



Switch 24 ports

- Nombre de ports : 24
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : oui
- Management : non



Référence	TL-SG1024
-----------	-----------



Switch 24 ports + SFP

- Nombre de ports : 24 RJ45 + 2 SFP
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : oui
- Management : non



Référence	139891026
-----------	-----------



Switch 24 ports PoE + SFP

- Nombre de ports : 24 RJ45 + 4 SFP
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : 250W – PoE+ (30W)
- Rackable : oui
- Management : niveau 2 – web



Référence	TL-SG2428P
-----------	------------



Switch 48 ports

- Nombre de ports : 48 RJ45
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : non
- Rackable : oui
- Management : non

Référence	TL-SG1048
-----------	-----------



Switch 48 ports PoE + SFP

- Nombre de ports : 48 RJ45 + 4 SFP
- Norme réseau : Gigabit
- PoE : 384W – PoE+ (30W)
- Rackable : oui
- Management : niveau 2 – web



Référence	TL-SG3452P
-----------	------------



Module MiniGBIC

Référence	Désignation	Longueur d'onde	Longueur de câble max.
TL-SM311LM	Module Mini GBIC multimode	1310nm	10km
TL-SM311LS	Module Mini GBIC monomode	850nm	550m



Switchs industriels 4 ports



	IGS-510TF	IGS-620TF	IGS-5225-4T2S	WGR-500-4P
Port réseau	4 RJ45 Gigabit	4 RJ45 Gigabit	4 RJ45 Gigabit	5 RJ45 Gigabit
Port fibre	1 SFP 100/1G	2 SFP bi-vitesse 100/1G	2 SFP 100/1G	/
PoE	/	/	/	4PoE+
Alimentation	Bornier redondant 12-48V DC	Bornier redondant 12-48V DC	Bornier redondant 12-48-54V DC	Bornier + Jack
Protection (IP)	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensions	104 x 70 x 30 mm	135 x 87 x 32 mm	135 x 87 x 32 mm	180 x 140 x 25 mm
Fonctionnalité	Rail DIN + mural	Rail DIN + mural liaison fibre redondante	Rail DIN + mural	Routeur Firewall avec serveur DHCP

Switchs industriels 5 et 6 ports



	IGS-501T	IGS-504HPT	IPOE-E174	IGS-824UPT
Port réseau	5 RJ45 Gigabit	5 RJ45 Gigabit	5 RJ45 Gigabit	6 RJ45 Gigabit
Port fibre	/	/	/	2 SFP 100/1G
Port spécial	/	/	/	Bornier redondant
PoE	/	4 ports PoE+ (30W)	4PoE+	4 ports PoE++
Alimentation	Bornier redondant 12-48V DC ou 24V AC	Bornier redondant 48V DC	Switch uPoE ou injecteur uPoE	48-54V 240W max
Protection (IP)	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensions	132 x 85 x 32 mm	152 x 107 x 72 mm	180 x 140 x 25 mm	135 x 86 x 56 mm
Fonctionnalité	Rail DIN + mural	Rail DIN + mural liaison fibre redondante	Rail DIN + mural + 4 ports injecteurs PoE+ 30W max.	Rail DIN + mural

Alimentations industrielles 12 et 24V DC



Alimentation industrielle 12V DC - 15W / 1,25 A
Fixation Rail DIN

Référence	139-314613
-----------	------------



Alimentation industrielle 24V DC - 60W / 2,5 A
Fixation Rail DIN

Référence	MDR-60-24
-----------	-----------



Alimentation industrielle 24V DC - 75W / 3,2 A
Fixation Rail DIN

Référence	NDR-75-24
-----------	-----------

Switchs industriels 8 ports



	IGS-801T	IGS-4215-4P4T	IGS-10020PT	IGS-10020HPT
Port réseau	8 RJ45 Gigabit	8 RJ45 Gigabit	8 RJ45 Gigabit	8 RJ45 Gigabit
Port fibre	/	/	2 SFP bi-vitesse 100/1G	2 SFP bi-vitesse 100/1G
Port spécial	/	1 RJ45 RS-232	1 RJ45 RS-232	1 RJ45 RS-232 + bornier 2in/2out
PoE	/	4 ports PoE+ (30W)	8 ports PoE+ (30W)	8 ports PoE+ (30W)
Alimentation	Bornier redondant 12-48V DC	Bornier redondant 48V DC	Bornier redondant 48V DC	Bornier redondant 48V DC
Protection (IP)	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensions	135 x 87 x 32 mm	161 x 107 x 72 mm	152 x 107 x 72 mm	152 x 107 x 72 mm
Fonctionnalité	Rail DIN + mural	Rail DIN + mural Manageable niv. 2 + Watchdog	Rail DIN + mural Manageable niv. 2 + Vlan, ERPS Ring, Watchdog	Rail DIN + mural Manageable niv. 2 + Vlan, ERPS Ring, Watchdog



	WGS-810	WGS-818HP	WGS-4215-8P2S	WGS-5225-8T2SV
Port réseau	8 RJ45 Gigabit	8 RJ45 Gigabit	8 RJ45 Gigabit	8 RJ45 Gigabit
Port fibre	/	/	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PoE	/	PoE+	PoE+	/
Alimentation	12V fournie	Bornier redondant 12-48V	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 12-48V
Protection (IP)	IP30	IP30	IP30	IP30
Dimensions	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm	180 x 140 x 25 mm	180 x 140 x 25 mm
Fonctionnalité	3 modes : Standard/Vlan/Extend	3 modes : Standard/Vlan/Extend	Web manageable niv. 2	LCD manageable niv. 2
Installation	Murale	Murale	Murale	Murale

Alimentations industrielles 48V DC



Alimentation industrielle 48V DC - 75W / 1,6 A
Fixation Rail DIN

Référence	NDR-75-48
-----------	-----------



Alimentation industrielle 48V DC - 120W / 2,5 A
Fixation Rail DIN

Référence	NDR-120-48
-----------	------------



Alimentation industrielle 48V DC - 150W / 3,2 A
Fixation Rail DIN

Référence	HDR-150-48
-----------	------------



Alimentation industrielle 48V DC - 240W / 5 A
Fixation Rail DIN

Référence	NDR-240-48
-----------	------------



Alimentation industrielle 48V DC - 480W / 10 A
Fixation Rail DIN

Référence	NDR-480-48
-----------	------------

Switch KVM 4 ports DVI / USB

Le commutateur intègre la fonction audio et un hub USB 2.0. Il peut commander quatre serveurs par l'intermédiaire d'une console simple et permet à des utilisateurs de commuter entre les ordinateurs par l'intermédiaire des boutons sur le commutateur ou via une combinaison de touche sur le clavier.

- Switch KVM 4 voies : contrôle 4 ordinateurs à partir d'une console
- Résolution maximale : 1920 x 1200 – DDC2B
- Hub USB 2.0 – 2 ports intégrés supplémentaires pour partager 2 périphériques USB (imprimantes, scanner)

Référence	CS1764A
-----------	---------



Switch KVM 4 ports DisplayPort / USB

Le commutateur permet de mutualiser un écran DisplayPort 4K, un ensemble clavier/souris et des enceintes avec 4 ordinateurs. La commutation s'effectue facilement avec les boutons en façade, par raccourcis clavier ou simplement en cliquant sur la molette de la souris.

- 2 ports USB 3.0
- Résolution : 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Compatibilité DisplayPort 1.2 Dual-Mode DP++ et protection HDCP
- Compatibilité : Windows / Mac / Linux

Référence	CS1924
-----------	--------



Switch KVM 4 ports HDMI / USB

Le commutateur intègre la fonction audio et un hub USB 2.0. Il peut commander quatre serveurs par l'intermédiaire d'une console simple et permet à des utilisateurs de commuter entre les ordinateurs par l'intermédiaire des boutons sur le commutateur ou via une combinaison de touche sur le clavier.

- Nombre de voies : 4
- Résolution : 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Commutation : Bouton, hotkey, souris et commandes RS-232
- Compatibilité : Windows / Mac / Linux / Sun

Référence	CS1824
-----------	--------



Convertisseur RJ45 Gigabit – SC multimode

- SC duplex 1000 SX multimode
- Distance 50/125 : 550 m
- Distance: 62.5/125 : 220m
- Longueur d'onde 850 nm

Référence	4RP-1000T-MSC
-----------	---------------



Convertisseur RJ45 Gigabit – SC monomode

- SC duplex 1000 LX
- Monomode 9/125
- Distance : 10 Km
- Longueur d'onde : 1310 nm

Référence	4RP-1000T-MOSC
-----------	----------------



Convertisseur RJ45 Gigabit – LC multimode

- 1 port SFP équipé d'un module LC duplex multimode
- Distance 50/125 : 550m
- Distance: 62.5/125 : 295m
- Longueur d'onde : 850nm

Référence	4RP-1000T-MLC
-----------	---------------



Convertisseur RJ45 Gigabit – LC multimode PoE

- 1 port SFP équipé d'un module LC duplex multimode
- Distance 50/125 : 550m
- Distance: 62.5/125 : 295m
- Longueur d'onde : 850 nm

Référence	4RP-1000T-MLCP
-----------	----------------



Convertisseur RJ45 Gigabit – LC monomode

- 1 port SFP équipé d'un module LC duplex
- Monomode 9/125
- Distance : 10 kms
- Longueur d'onde : 1310 nm

Référence	4RP-1000T-MOLC
-----------	----------------



Convertisseur RJ45 Gigabit – LC monomode PoE

- 1 port SFP équipé d'un module LC duplex
- Monomode 9/125
- Distance : 10 kms
- Longueur d'onde : 1310 nm

Référence	4RP-1000T-MOLCP
-----------	-----------------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Injecteurs et répéteurs PoE

Injecteur PoE++ Gigabit 60W

- 2 Ports RJ45 femelle
- Port 1 : entrée données informatique
10/100/1000Mbps
- Port 2 : sortie données Alimentation
10/100/1000Mbps
- 1 prise d'alimentation CA 100-240V

Référence

POEINJ++



Injecteur PoE 1 port Multi-Gigabit 802.3bt PoE++

- L'injecteur PoE++ Planet IPOE-171-95W ajoute l'alimentation via Ethernet à une liaison Multi-Gigabit pour alimenter un appareil compatible 802.3af/at/bt par câble RJ45.
- 1 port RJ45 d'entrée "DATA"
10/100/1000/2500/5000Mbps
- 1 port RJ45 de sortie "DATA+Power"
10/100/1000/2500/5000Mbps

Référence

IPOE-171-95



Mini répéteur Gigabit PoE+

- Ajouter le répéteur Poe sur une liaison entre un switch et un périphérique PoE pour bénéficier automatiquement d'une extension de 100m supplémentaires.
- Idéal pour installer une borne WiFi ou une caméra à plus de 100 m d'un switch PE.
- Entrée : 1 port RJ45 gigabit PoE auto alimenté
- Sortie : 1 port RJ45 gigabit

Référence

MRGPOE+



Convertisseur RJ45/USB-C PoE++ 60W

- Adaptateur d'alimentation réseau conçu sur la base de la norme PoE++ IEEE802.3 bt.
- Il dispose d'une sortie en une interface Type-C standard, qui peut fournir une alimentation de type Power Delivery jusqu'à 60W sous 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20 V/3A.

Référence

CONVUSBCRJ45



Répéteur de ligne PoE+ jusqu'à 800m

- Cet équipement permet de surmonter les limites de distance.
- Connectez simplement le répéteur pour chaque longueur supplémentaire de 100m.
- PoE+
- Pas d'alimentation nécessaire

Référence

POE+REP



Carte PCIe Gigabit Low Profile

- Émetteur-récepteur 10/100/1000M intégré
- Prend en charge le mode Giga Lite (500M)
- Prend en charge le bus PCI Express 2,5 Gbit/s à 1 voie

Référence	CRPCI-001
-----------	-----------



Carte PCIe 10/100/1000 + Hub 3x USB 3.0 Low Profile

- 3 ports USB-A 3.1 Gen1 (5Gbps)
- 1 port RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Format PCI-Express 1 ligne (compatible slots 1x, 4x, 8x, 16x)

Référence	CRPCI-002
-----------	-----------



Carte PCIe Multi-Gigabit 2,5 Gbps Low Profile

- Port Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps
- Auto-négociation 100Mbps / 1Gbps / 2.5Gbps sur câbles Cat.5e / Cat.6 / Cat.6a
- Interface PCI-Express compatible avec slots x1, x2, x4, x8, x16

Référence	CRPCI-003
-----------	-----------



Carte PCIe 2.5G avec PoE+ 40W Standard et Low Profile

- Port RJ45 Multi-Gigabit : 10/100/1000/2500 Mbps
- Rétrocompatible avec 1000, 100, 10 BASE-TX avec négociation automatique
- Interface PCI-Express 1 voie (x1) conforme à la révision 2.1

Référence	CRPCI-004
-----------	-----------



Carte PCIe avec Switch 4 ports Gigabit Low Profile

- Carte PCI Express avec architecture à 4 lignes de transfert (2.5 GBps)
- Support des communications en full duplex jusqu'à 2000 Mbps par port
- Format PCI Express 4x compatible avec slot PCIe 2.0 (4x, 8x, 16x)

Référence	CRPCI-005
-----------	-----------



Carte Gigabit PCIe 1 port 10/100/1000 Standard et Low Profile

- 1 port 10/100/1000
- Débit PCI Express à voie unique (x1) : 2,5 Gbit/s
- Débit maximum jusqu'à 1000 Mbps (1 Gbps) avec bande passante brute
- Auto-négociation des données 10/100/1000M

Référence	CRPCI-006
-----------	-----------



Carte réseau fibre PCI Express 1000 Mbit/s

- Interface : Fibre
- Débit max : 1000 Mbit/s
- Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- Protocoles pris en charge : IPv4, IPv6, TCP

Référence	ENW-9701
-----------	----------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



158-159 | Point d'accès et répéteurs

160 | Modems et routeurs

161 | Cartes réseaux et accessoires

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Points d'accès et répéteurs

Point d'accès WiFi – Plafonnier



	EAP110	EAP115	EAP225
Ports	1× port Ethernet 10/100 Mbps		
Débit de transfert	300 Mbps en 2.4 GHz	300 Mbps en 2.4 GHz	450 Mbps en 2.4 GHz et 867 Mbps en 5 GHz
PoE	Passif	PoE 802.3af & 9 VDC	PoE 802.3af & 9 VDC
Antennes internes	2	2	2
Compatibilité Omada	Oui		



Point d'accès WiFi 6 AX1800 – Plafonnier



- 574 Mbps en 2.4GHz + 1201 Mbps en 5 GHz
- Connectivité Haute Densité
- PoE+ 802.3at
- Itinérance transparente
- Compatible Omada SDN

Référence	EAP620HD
-----------	----------



Point d'accès WiFi PoE – Mural



- 2× ports Ethernet 10/100 Mbps
- 300 Mbps en 2.4 GHz
- PoE 802.3af
- Compatible avec boîtier standard EU 86mm
- Compatible Omada SDN

Référence	EAP115-WALL
-----------	-------------



Point d'accès WiFi 5 AC1200 PoE – Mural



- 4 ports Gigabit Ethernet
- 300 Mbps en 2.4GHz + 867 Mbps en 5 GHz
- Connectivité Haute Densité
- PoE+ 802.3at
- Compatible Omada SDN

Référence	EAP235-WALL
-----------	-------------



Point d'accès WiFi extérieur – IP65



- 1× port Ethernet 10/100 Mbps
- 300 Mbps en 2.4 GHz
- PoE Passif
- Étanche IP65
- Compatible Omada SDN

Référence	EAP110-OUTDOOR
-----------	----------------



Contrôleur WiFi Hardware 100 bornes



- 4 ports Gigabit Ethernet
- 300 Mbps en 2.4GHz + 867 Mbps en 5 GHz
- Connectivité Haute Densité
- PoE+ 802.3at
- Compatible Omada SDN

Référence	OC200
-----------	-------



eKit Engine série AP200 – Murale

- WiFi 6 Dual Band 2x2 MuMIMO
- PoE : PoE+
- Consommation PoE : 12W
- Puissance WiFi 6 max 13m

Référence	Désignation
AP263	eKit Engine applique murale WiFi 6 AX3000




Baies et coffrets

Coffrets de com.

eKit Engine série AP300 – Plafonnier

- WiFi 6 Dual Band 2x2 MuMIMO
- PoE : PoE+
- Consommation PoE : 8.8W

Référence	Désignation
AP361	eKit Engine Plafonnier WiFi 6 AX1800
AP362	eKit Engine Plafonnier WiFi 6 AX3000




Câblage réseau

Fibre Optique

eKit Engine série AP600 – Plafonnier

- WiFi 6 Triple Band 2x2x4 MU-MIMO
- WiFi 7 Triple Band 2x2x4 MU-MIMO
- PoE : PoE+
- Consommation PoE : 21.2W

Référence	Désignation
AP661	eKit Engine Plafonnier WiFi 6 AX6575
AP673	eKit Engine Plafonnier WiFi 7 BE13660




Câblage multimédia

Distribution électrique

eKit Engine série AP700 extérieur IP68 – Plafonnier

- WiFi 6 Dual Band 2x2 MuMIMO
- PoE : PoE+
- Consommation PoE : 17.7W
- Puissance WiFi 6 max 500m en extérieur

Référence	Désignation
AP761	eKit Engine HotSpot extérieur WiFi 6 AX1800




Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

eKit Engine contrôleur wifi série AC650

- Contrôleur centralisé + licence 128 AP WiFi
- 10 ports RJ45 Gigabit
- 2 ports SFP+ 10G
- Management niveau 3+
- Interface graphique intuitive
- Mode MESH, Bridge...

Référence	Désignation
02355NCG	eKit Engine HotSpot extérieur WiFi 6 AX1800




WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Répéteur WiFi 5 AC1200

- Mode Range Extender : étend la couverture WiFi pour éliminer les zones d'ombre
- Mode Travel Router : crée un réseau sécurisé à partir d'un modem DSL ou câble

Référence	Désignation
STONET-E3	Répéteur Wifi 5 AC1200



Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Modems et routeurs

Modem / Routeur WiFi 6 avec port 2.5G

- Format : Boîtier
- Type WiFi : WiFi 6 AX3000
- Ports RJ45 : 5 ports
- Fonctions : mode routeur/AP
- Antennes : 6 BeamForming

Référence

ARCHER-X55-PRO



Modem / Routeur 4G LTE WiFi

- Format : Boîtier
- Type WiFi : Dual-band AC750
- Ports RJ45 : 4 ports
- Fonctions : 1 port SIM avec adapt.
- Antennes : 3 int. WiFi + 2 ext. 4G LTE

Référence

ARCHER-MR200



Modem / Routeur VDSL/ADSL MU-MIMO WiFi

- Format : Boîtier
- Type WiFi : AC1200
- Ports RJ45 : 4 ports
- Fonctions : RJ11 auto detect
- Antennes : 3 dual-band

Référence

ARCHER-VR400



Routeur Gigabit Dual-band WiFi 5 AC1200

- Format : Boîtier
- Type WiFi : WiFi 5 AC1200
- Ports RJ45 : 5 ports
- Fonctions : mode client et répéteur
- Antennes : 4 dual-band

Référence

STONET-N3



Routeur Gigabit Dual-band WiFi 6 AX1800

- Format : Boîtier
- Type WiFi : WiFi 6 AX1800
- Ports RJ45 : 5 ports
- Fonctions : MESH
- Antennes : 4 dual-band

Référence

STONET-N6



Modem 4G Routeur Switch WiFi 300N

- Format : Boîtier
- Type WiFi : N300
- Ports RJ45 : 5 ports
- Fonctions : 1 port SIM 3G/4G
- Antennes : 2 int. WiFi + 2 ext. 4G

Référence

TL-MR6400



Hotspot d'extérieur WiFi 5 360° PoE

- Mode : point d'accès/WISP/Routeur/Répéteur
- Fixation : mât 40 à 50 mm max
- Alimentation : kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at

Référence

WFPA-4G



Carte PCIe WiFi 6 AXE5400 et Bluetooth 5

- Connectivité : sans fil
- Interface de l'hôte : PCI Express
- Interface : WLAN / Bluetooth
- Débit de transfert max. : 5400 Mbit/s

Référence	TXE72E
-----------	--------



Carte PCIe sans-fil WiFi 6E et Bluetooth 5

- Connectivité : sans fil
- Interface de l'hôte : PCI Express
- Interface : WLAN / Bluetooth
- Débit de transfert max. : 5400 Mbit/s

Référence	TXE75E
-----------	--------



Carte PCIe sans-fil WiFi N300

- Connectivité : sans fil
- Interface de l'hôte : PCI Express
- Interface : WLAN
- Débit de transfert max. : 300 Mbps

Référence	TL-WN881ND
-----------	------------



Mini clé USB 3.0 WiFi 5 AC1300

- Port : USB 3.1 Type A
- Vitesse de transfert : 1.2Gbp
- Compatibilité : tous les point d'accès WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Référence	WIFI-CLE-USB-01
-----------	-----------------



Antenne Type-N Femelle IP65 5G LTE

- Type de montage : montage sur poteau, montage mural
- Norme WiFi : WiFi 3 (802.11g)
- Connecteurs : Type N

Référence	OMNI-293
-----------	----------



Antenne panneau bi-polaire 5Ghz 14 dBi

- Compatibilité : bornes WiFi type 4 (802.11n) et type 5 (802.11ac)
- Fixation : poteau diam. 40 a 50 mm
- Compatible MiMo 2T2R

Référence	ANT-PF14AD
-----------	------------



Câble à faible perte de 5m - Type N à SMA

- Longueur : 5m
- Connecteur 1 : Type N
- Connecteur 2 : SMA femelle

Référence	CAB-047
-----------	---------



Rallonge câble antenne 4G double HDF-195 SMA M/F 10m

- Longueur : 10m
- Connecteur 1 : AMS (F)
- Connecteur 2 : SMA (M)

Référence	A-CAB-109
-----------	-----------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



DAHUA

- 164-165 | Caméras Bullet
- 166-167 | Caméras Dôme
- 168 | Caméras PTZ, EyeBall et FishEye
- 169 | Accessoires pour caméras
- 170-171 | Enregistreurs NVR et accessoires

HIK VISION

- 172 | Caméras Bullet
- 173 | Caméras Dôme
- 174 | Caméras PTZ, EyeBall et FishEye
- 175 | Accessoires pour caméras
- 176-177 | Enregistreurs NVR et accessoires

Baies et
coffrets

Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outillages,
testeurs et
consommables



	2 Mpx - IR 50m - PoE	2 Mpx - IR 130m - PoE	2 Mpx - IR 200m - PoE
Mégapixels	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Résolution max.	1080p à 25/30 ips	1080p à 25/30 ips	1080p à 25/30 ips
Focale	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé - 7 à 35 mm	Variable motorisé - 5 à 60 mm
Portée infrarouge	50 m	130 m	200 m
Codec	Encodage triple flux H.265 et H.264	Encodage triple flux H.265 et H.264	Encodage triple flux H.265 et H.264
Gamme	Pro AI	Pro AI	Pro AI
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HFW5241E-ZE	IPC-HFW5241E-Z5E	IPC-HFW5241E-Z12E



	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 50m - PoE	4 Mpx - IR 60m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2688 × 1520 à 20 ips	2688 × 1520 à 25/30 ips	2688 × 1520 à 20 ips
Focale	Fixe - 2,8mm ; 3,6mm	Fixe - 2,8 mm ; 3,6 mm ; 6 mm	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm
Portée infrarouge	30 m	50 m	60 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	WizSense S2	WizSense S3	WizSense S2
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HFW2441S-S	IPC-HFW3441E-S-S2	IPC-HFW2441T-ZS



	4 Mpx - IR 60m - PoE	4 Mpx - IR 60m - PoE	4 Mpx - IR 120m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2688 × 1520 à 25/30 ips	2 688 × 1 520 à 50/60 ips	2 688 × 1 520 à 25/30 ips
Focale	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé - 2,7 à 12 mm	Variable motorisé - 8 mm à 32 mm
Portée infrarouge	60 m	60 m	120 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Encodage triple flux H.265 et H.264
Gamme	WizSense S3	Ultra AI	Pro AI
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HFW3441T-ZS-S2	IPC-HFW7442H-Z	IPC-HFW5442E-Z4E



	5 Mpx - IR 30m - PoE	5 Mpx - IR 40m - PoE	8 Mpx - PoE
Mégapixels	5 Mpx	5 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	2 880 × 1 620 à 25 ips	2 880 × 1 620 à 25 ips	3 840 × 2 160 à 25 ips/30 ips
Focale	Fixe - 2,8 mm ; 3,6 mm	Fixe - 2,8 mm ; 3,6 mm ; 6 mm	Variable manuel
Portée infrarouge	30 m	40 m	/
Codec	N/A (signal analogique HD - HDCVI)	N/A (signal analogique HD - HDCVI)	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	Pro series	Lite series	Ultra AI
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	HAC-HFW2501CM-A	HAC-HFW1500TL	IPC-HF7842F



	8 Mpx - PoE	8 Mpx - IR 60m - PoE	8 Mpx - IR 60m - PoE
Mégapixels	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	3 840 × 2 160 à 30 ips	3 840 × 2 160 : 20 ips (Avec IA)	3 840 × 2 160 à 25/30 ips
Focale	Fixe - 2,8 mm ; 3,6 mm	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé - 2,7 à 12 mm
Portée infrarouge	/	60 m	60 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	WizMind	WizSense S3	Pro AI
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HFW5849T1-ASE-LED	IPC-HFW3841T-ZS-S2	IPC-HFW5842H-ZHE

Caméra à double objectifs

	4 Mpx - IR 50m - PoE
Mégapixels	4 Mpx
Résolution max.	2 688 × 1 520 à 25/30 ips
Focale	Fixe - 3,6 mm ; 6 mm
Portée infrarouge	50 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	WizMind
PoE	Oui
Référence	IPC-HFW5449T1-ASE-D2





WizSense



	2 Mpx - IR 23m - PoE	2 Mpx - IR 40m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE
Mégapixels	2 Mpx	2 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	1080p à 25/30 ips	1080p à 25/30 ips	2 688 × 1 520 à 20 ips
Focale	Fixe - 2.8 mm	Variable motorisé - 2,7 mm à 13,5 mm	Fixe - 2,8mm ; 3,6mm
Portée infrarouge	23 m	40 m	30 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Encodage triple flux H.265 et H.264	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	Mobile Series	Pro AI	WizSense S2
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HDBW3231F-M12	IPC-HDBW5241E-ZE	IPC-HDBW2441E-S



WizSense



	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 50m - PoE	4 Mpx - IR 50m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2560 × 1440 à 20 ips	2 688 × 1 520 à 25/30 ips	2 688 × 1 520 à 25/30 ips
Focale	Fixe - 2,8mm ; 3,6mm	Fixe - 2,8 mm ; 3,6 mm ; 6,0 mm	Fixe - 2,8mm, 3,6mm, 6mm
Portée infrarouge	30 m	50 m	50 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Encodage triple flux H.265 et H.264	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	Entry series	Pro AI	WizSense S3
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HDBW1430DE-SW	IPC-HDBW5442R-ASE	IPC-HDBW3441E-S-S2



WizSense



WizSense



	4 Mpx - IR 40m - PoE	4 Mpx - IR 40m - PoE	4 Mpx - IR 45m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2 688 × 1 520 à 20 ips	2 688 × 1 520 à 30 ips	2688 × 1 520 à 25/30 ips
Focale	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé - 2,7 à 12 mm
Portée infrarouge	40 m	40 m	45 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Encodage triple flux H.265 et H.264
Gamme	WizSense S2	WizSense S3	Pro AI
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HDBW2441R-ZS	IPC-HDBW3441R-ZS-S2	IPC-HDBW5442E-ZE



	4 Mpx - IR 50m - PoE	5 Mpx - IR 30m - PoE	5 Mpx - IR 30m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	5 Mpx	5 Mpx
Résolution max.	2 688 × 1 520 à 25/30 ips	2880 x 1620 à 25 ips	2560 × 1620 à 25 ips
Focale	Variable motorisé - 2,7 mm à 13,5 mm	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Fixe - 2.8 mm ; 3.6 mm
Portée infrarouge	50 m	30 m	30 m
Codec	Encodage triple flux H.265 et H.264	N/A (signal analogique HD - HDCVI)	N/A (signal analogique HD - HDCVI)
Gamme	Eco-Savvy	Pro	Lite series
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	IPC-HDBW5431R-ZE	HAC-HDBW2501R-Z	HAC-HDBW1500E



	5 Mpx - IR 40m - PoE	8 Mpx - IR 40m - PoE
Mégapixels	5 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	2 592 × 1 944 à 20 ips	3 840 × 2 160 à 30 ips
Focale	Variable motorisé - 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé - 2,7 à 12 mm
Portée infrarouge	40 m	40 m
Codec	Encodage triple flux H.265 et H.264	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	Pro AI	WizMind
PoE	Oui	Oui
Référence	IPC-HDBW5541E-ZE	IPC-HDBW5842H-ZHE

Caméra à double objectifs

	3 Mpx - IR 20m - PoE
Mégapixels	3 Mpx
Résolution max.	2 048 × 1 536 à 30 ips
Focale	Fixe - 2,8 mm ; 3,6 mm
Portée infrarouge	20 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	WizMind
PoE	Oui
Référence	IPC-HDW8341X-3D-S2



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



Wiz Sense



Wiz Sense



	2 Mpx - IR 150m - PoE	4 Mpx - IR 150m - PoE	4 Mpx - IR 150m - PoE
Mégapixels	2 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	1080p à 25/30 ips	2560 × 1440 à 25/30 ips	2560 × 1440 à 25/30 ips
Zoom	x30	x25	x32
Focale	Variable motorisé - 4,5 à 135 mm	Variable motorisé - 5 à 125 mm	Variable motorisé - 4,8 à 154 mm
Portée infrarouge	150 m	150 m	150 m
Codec	N/A (signal analogique HD - HDCVI)	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	Starlight	WizSense	WizSense
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	SD59230I-HC	SD49425GB-HNR	SD5A432GB-HNR

Caméras EyeBall



Wiz Sense



Wiz Sense



Wiz Sense



Wiz Sense



	2 Mpx - IR 60m	4 Mpx - IR 40m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE	8 Mpx - PoE
Mégapixels	2 Mpx	4 Mpx	4 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	1080p à 30 ips	2 688 × 1 520 à 25/30 ips	2 688 × 1 520 à 25/30 ips	2 688 × 1 520 à 25/30 ips
Focale	Variable motorisé 2,7 à 13,5 mm	Variable motorisé 2,7 à 13,5 mm	Fixe - 2,8mm ; 3,6mm	Fixe - 2,8mm ; 3,6mm
Portée infrarouge	60 m	40 m	30 m	/
Codec	N/A (signal analogique HD - HDCVI)	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	Starlight	WizSense S3	WizSense S3	WizSense S3
PoE	/	Oui	Oui	Oui
Référence	HAC-HDW2241T-Z-A	IPC-HDW3441T-ZS-S2	IPC-HDW3449H-AS-PV	IPC-HDW3449H-AS-PV

Caméras FishEye

	12 Mpx - IR 10m - PoE
Mégapixels	12 Mpx
Résolution max.	4 000 × 3 000 à 25 ips
Focale	Fixe - 1,85 mm
Portée infrarouge	10 m
Codec	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Gamme	WizMind
PoE	Oui
Référence	IPC-EBW81242-AS-S2



Wiz Mind



Supports et adaptateurs



	Désignation	Référence
A	Adaptateur pour caméras Dôme /FishEye diam. 15,1 cm	PFA100
B	Adaptateur pour caméras Dôme diam. 15,9 cm	PFA101
C	Adaptateur pour PTZ SD42 HDCVI diam. 16,9 cm	PFA102
D	Adaptateur pour caméras FishEye (EB1) diam. 15,5 cm	PFA105
E	Support plafond pour caméra Mini Dôme diam. 13,4 cm	PFA106
F	Support de faux-plafond encastré diam. 16,6 cm	PFB200C
G	Support de faux-plafond encastré diam. 21,1 cm	PFB201C
H	Rallonge pour support de montage plafond longueur 20 cm	PFA112
I	Rallonge pour support de montage plafond longueur 42 cm	PFA113
J	Rallonge pour support de montage plafond longueur 78 cm	PFA117
K	Support de montage sur plafond	PFB300C
L	Support de fixation murale	PFB203W
M	Support mural col de cygne	PFB302S
N	Support de montage mural étanche	PFB303W
O	Support de montage mural avec crochet de sécurité	PFB305W
P	Adaptateur de montage	PFA111
Q	Adaptateur pour montage en angle	PFA151
R	Adaptateur pour montage sur poteau	PFA152-E

Boîtes de jonction



	Désignation	Référence
A	Boîte de jonction 115 x 160 x 38.8 mm	PFA120-SG
B	Boîte de jonction waterproof IP66	PFA122
C	Boîte de jonction ronde étanche IP66	PFA130-E
D	Boîte de jonction en alu. et SECC	PFA134
E	Boîte de jonction Diam. 9 cm	PFA135
F	Boîte de jonction Diam. 10,8 cm	PFA139
G	Boîte de jonction Diam. 11 cm	PFA136
H	Boîte de jonction Diam. 12 cm	PFA137
I	Boîte de jonction Diam. 16 cm	PFA138

Enregistreurs 4 ports



	Pour 4 caméras - 4K UHD	Pour 4 caméras - PoE - 4K UHD
Nombre de ports	4	4
Nombre de ports PoE	/	4
Résolution max.	12 Mps	12 Mps
Bande passante max.	80 Mbps	80 Mbps
Compression vidéo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264
Fonctionnalités	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 TO	1 port SATA jusqu'à 20 TO
Référence	NVR4104HS-4KS3	NVR4104HS-P-4KS3

Enregistreurs 8 ports



	Pour 8 caméras - 4K UHD	Pour 8 caméras - PoE - 4K UHD
Nombre de ports	8	8
Nombre de ports PoE	/	8
Résolution max.	12 Mps	12 Mps
Bande passante max.	160 Mbps	160 Mbps
Compression vidéo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG
Fonctionnalités	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 TO	1 port SATA jusqu'à 20 TO
Référence	NVR4108HS-4KS3	NVR4108HS-8P-4KS3

Enregistreurs 16 ports



	Pour 16 caméras - 4K UHD	Pour 16 caméras - PoE - 4K UHD
Nombre de ports	16	16
Nombre de ports PoE	/	16
Résolution max.	12 Mps	12 Mps
Bande passante max.	160 Mbps	160 Mbps
Compression vidéo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG
Fonctionnalités	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes...
HDD	2 ports SATA jusqu'à 20 TO	2 ports SATA jusqu'à 20 TO
Référence	NVR4216-4KS3	NVR4216-16P-4KS3

Enregistreurs 32 ports



	Pour 32 caméras – 4K UHD	Pour 32 caméras – PoE – 4K UHD
Nombre de ports	32	32
Nombre de ports PoE	/	16
Résolution max.	32 Mps	32 Mps
Bande passante max.	384 Mbps	384 Mbps
Compression vidéo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG
Fonctionnalités	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes...
HDD	4 ports SATA jusqu'à 20 TO	4 ports SATA jusqu'à 20 TO
Référence	NVR5432-EI	NVR5432-16P-EI

Enregistreurs 64 ports



	Pour 64 caméras – 4K UHD	Pour 64 caméras – PoE – 4K UHD
Nombre de ports	64	64
Nombre de ports PoE	/	16
Résolution max.	32 Mps	32 Mps
Bande passante max.	384 Mbps	384 Mbps
Compression vidéo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+et H.264 et MJPEG
Fonctionnalités	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes...
HDD	4 ports SATA jusqu'à 20 TO	4 ports SATA jusqu'à 20 TO
Référence	NVR5464-EI	NVR5464-16P-EI

Accessoires pour NVR



A



B



C



D



E



F

	Désignation	Référence
A	Disque dur 3.5 pouces SATA III 6 To SEAGATE	DD-35-6T
B	Disque dur 3.5 pouces SATA III 10 To SEAGATE	DD-35-10T
C	Écran Full HD 22 pouces – DAHUA	LM22-F200
D	Écran Ultra HD 24 pouces – DAHUA	LM24-L200
E	Écran Full HD 28 pouces – DAHUA	LM28-S400
F	Écran Full HD 43 pouces – DAHUA	LM42-F200



	2 Mpx - IR 50m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE
Mégapixels	2 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440
Focale	Variable motorisé - 2,8 à 12 mm	Fixe - 2,8mm	Fixe - 4mm
Portée infrarouge	50 m	30 m	30 m
Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	Smart hybrid light	Smart hybrid light	Smart hybrid light
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	DS-2CD1623G2-LIZSU(2.8-12mm)	DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)	DS-2CD1043G2-LIU(4mm)



	4 Mpx - IR 40m - PoE	4 Mpx - IR 40m - PoE	4 Mpx - IR 50m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2688 × 1520	2688 × 1520	2560 × 1440
Focale	Fixe - 2,8mm	Fixe - 2,8mm	Variable motorisé - 2,8 à 12 mm
Portée infrarouge	40 m	40 m	50 m
Codec	H.265/H.264/H.264+/H.265+	H.265/H.264/H.264+/H.265+	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	ColorVu	IA AcuSense	EXIR 2.0
PoE	/	Oui	Oui
Référence	DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)	DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)	DS-2CD1643G2-IZ(2.8mm)



	5 Mpx - IR 30m - PoE	8 Mpx - IR 40m - PoE	8 Mpx - IR 60m - PoE
Mégapixels	5 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	2560 × 1920	3840 × 2160	3840 × 2160
Focale	Fixe - 2,8mm	Fixe - 2,8mm	Variable motorisé - 2,8 à 12 mm
Portée infrarouge	30 m	40 m	60 m
Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Fonctionnalités	EXIR 2.0	IA AcuSense	IA AcuSense
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	DS-2CD1053G0-I(2.8mm)	DS-2CD2083G2-I(2.8mm)	DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)



	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2 688 × 1 520	2688 × 1520	2 688 × 1 520
Focale	Fixe - 2mm	Fixe - 2,8mm	Fixe - 2,8mm
Portée infrarouge	30 m	30 m	30 m
Codec	H.265/H.264/H.265+/H.264+	H.265/H.264/H.265+/H.264+	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Fonctionnalités	AcuSense	AcuSense	ColorVu
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	DS-2CD2543G2-IS(2mm)	DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)	DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)



	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx
Résolution max.	2 688 × 1 520	2688 × 1520	2 688 × 1 520
Focale	Fixe - 2,8mm	Fixe - 2,8mm	Fixe - 2,8mm
Portée infrarouge	30 m	30 m	30 m
Codec	H.265/H.264/H.265+/H.264+	H.265/H.264/H.265+/H.264+	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Fonctionnalités	AcuSense	IA AcuSense	IA AcuSense, Smart Hybrid Light
PoE	Oui	Oui	Oui
Référence	DS-2CD2543G2-I(2.8mm)	DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)	DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)



	8 Mpx - IR 30m - PoE	8 Mpx - IR 40m - PoE
Mégapixels	8 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	3840 × 2160	3840 × 2160
Focale	Fixe - 4mm	Fixe - 2,8mm
Portée infrarouge	30 m	40 m
Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	IA AcuSense	IA AcuSense
PoE	Oui	Oui
Référence	DS-2CD2183G2-I(4mm)	DS-2CD2183G2-I(2.8mm)

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



	2 Mpx - IR 30m - PoE	2 Mpx - IR 30m - PoE	4 Mpx - IR 30m - PoE	6 Mpx - 30m - PoE
Mégapixels	2 Mpx	2 Mpx	4 Mpx	6 Mpx
Résolution max.	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	3200 × 1800
Focale	Fixe - 2,8mm	Fixe - 4mm	Fixe - 4mm	Fixe - 2,8mm
Portée infrarouge	30 m	30 m	30 m	30 m
Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	EXIR 2.0	EXIR 2.0	Smart Hybrid Light	Smart Hybrid Light
PoE	Oui	Oui	Oui	Oui
Référence	DS-2CD1323G2-I(2.8mm)	DS-2CD1323G2-I(4mm)	DS-2CD1343G2-LIU(4mm)	DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm)

Caméras PTZ



	4 Mpx - IR 50m - PoE	4 Mpx - IR 150m - PoE	4 Mpx - IR 100m - PoE	8 Mpx - 200m - PoE
Mégapixels	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx	8 Mpx
Résolution max.	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160
Zoom	x4	x12	x25	x25
Portée infrarouge	50 m	150 m	100 m	200 m
Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	DarkFighter	ColorVu	DarkFighter	DarkFighter
PoE	Oui	Oui	Oui	Oui
Référence	DS-2DE3A404IWG-E	DS-2DE7A412MCG-EB	DS-2DE4425IW-DE(T5)	DS-2DE7A825IW-AEB(T5)

Caméras FishEye

	5 Mpx - IR 8m
Mégapixels	5 Mpx
Résolution max.	2560 × 1920
Focale	Fixe - 1,05mm
Portée infrarouge	8 m
Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	FishEye 180°
PoE	/
Référence	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)





	Désignation	Référence
A	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit IP 1023/1043/2041/2083 et produit TVI 56H0T/16H0T	HIKDSI280ZJXS
B	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit IP 1123/1143/2183/2143	HIKDSI280ZJDM18
C	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit IP 1743/1723/2347	HIKDSI280ZJDM21
D	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit IP 1343 et produit TVI 19H8T/16D8T	HIKDSI280ZJS
E	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit TVI 5AH8T	HIKDSI280ZJDM45
F	Support mural aluminium blanc pour produit IP 2543	HIKDSI272ZJ120
G	Support mural aluminium blanc pour produit IP 1123/1143/2183/2143	HIKDSI272ZJ110
H	Support mural allégé aluminium blanc pour IP 2343	HIKDSI273ZJ130TRL
I	Support mural aluminium blanc pour produit IP 1743/1723	HIKDSI273ZJ135
C	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit IP 2543	HIKDSI280ZJDM46
J	Boîte de jonction aluminium blanc pour produit IP 1643/1623/2T46/2T47	HIKDSI260ZJ
K	Support mural plastique et acier pour produit IP 2A404	HIKDSI294ZJPT
L	Support de montage IP 2347 pour produit IP 2347	HIKDSI273ZJ140
M	Support de montage pour box pour produit IP 2343	HIKDSI280ZJDM8
N	Support plafond plastique et acier blanc	HIKDSI222ZJ
O	Support mural plastique blanc	HIKDSI258ZJ
P	Support de fixation suspendu aluminium blanc	HIKDSI271ZJ110
Q	Support de fixation aluminium pour mât (127 × 46 × 250 mm)	HIKDSI275ZJ
R	Support poteaux acier inoxydable blanc	HIKDSI275ZJSUS
S	Support d'angle acier inoxydable blanc	HIKDSI276ZJSUS
T	Boîte de jonction aluminium blanc	HIKDSI280ZJM
U	Support mural aluminium blanc	HIKDSI473ZJ155
V	Support de fixation aluminium pour mât acier inoxydable blanc	HIKDSI475ZJSUS
W	Support mural aluminium blanc	HIKDSI602ZJ
X	Support de montage	HIKDSI603ZJ
Y	Support mural aluminium	HIKDSI604ZJ

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables

Enregistreur 4 ports

	Pour 4 caméras - PoE - 4K
Nombre de ports	4
Nombre de ports PoE	4
Résolution max.	12 Mpx
Bande passante max.	40 Mbps
Compression vidéo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0
HDD	1 port SATA jusqu'à 10 TO
Référence	DS-7604NXI-K1/4P



Enregistreurs 8 ports



	Pour 8 caméras - 4K - 1 SATA	Pour 8 caméras - PoE - 4K - 1 SATA
Nombre de ports	8	8
Nombre de ports PoE	/	8
Résolution max.	12 Mpx	12 Mpx
Bande passante max.	80 Mbps	80 Mbps
Compression vidéo	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	Reconnaissance faciale, protection des périmètres, détection de mouvement 2.0	Reconnaissance faciale, protection des périmètres, détection de mouvement 2.0
HDD	1 port SATA jusqu'à 10 TO	1 port SATA jusqu'à 10 TO
Référence	DS-7608NXI-K1	DS-7608NXI-K1/8P



	Pour 8 caméras - 4K - 2 SATA	Pour 8 caméras - PoE - 4K - 2 SATA
Nombre de ports	8	8
Nombre de ports PoE	/	8
Résolution max.	12 Mpx	12 Mpx
Bande passante max.	80 Mbps	80 Mbps
Compression vidéo	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0
HDD	2 ports SATA jusqu'à 16 TO	2 ports SATA jusqu'à 16 TO
Référence	DS-7608NXI-K2	DS-7608NXI-K2/8P

Enregistreurs 16 ports



	Pour 16 caméras - 4K - 2 SATA	Pour 16 caméras - PoE - 4K - 2 SATA
Nombre de ports	16	16
Nombre de ports PoE	/	16
Résolution max.	32 Mpx	32 Mpx
Bande passante max.	256 Mbps	256 Mbps
Compression vidéo	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	Reconnaissance faciale, protection des périmètres, détection de mouvement	Reconnaissance faciale, protection des périmètres, détection de mouvement
HDD	2 ports SATA jusqu'à 16 TO	2 ports SATA jusqu'à 16 TO
Référence	DS-7616NI-M2	DS-7616NI-M2/16P

Enregistreurs 32 ports



	Pour 32 caméras - 4K - 4 SATA	Pour 32 caméras - PoE - 4K - 4 SATA
Nombre de ports	32	32
Nombre de ports PoE	/	24
Résolution max.	32 Mpx	32 Mpx
Bande passante max.	320 Mbps	320 Mbps
Compression vidéo	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Fonctionnalités	Protection des périmètres, lecture de plaque, comptage de personnes...	Protection des périmètres, lecture de plaque, comptage de personnes...
HDD	4 ports SATA jusqu'à 16 TO	4 ports SATA jusqu'à 16 TO
Référence	DS-7732NI-M4	DS-7732NI-M4/24P

Accessoires pour NVR



A



B



C



D



E



F

	Désignation	Référence
A	Disque dur 3.5 pouces SATA III 6 To SEAGATE	DD-35-6T
B	Disque dur 3.5 pouces SATA III 10 To SEAGATE	DD-35-10T
C	Écran Full HD 22 pouces - DAHUA	LM22-F200
D	Écran Ultra HD 24 pouces - DAHUA	LM24-L200
E	Écran Full HD 28 pouces - DAHUA	LM28-S400
F	Écran Full HD 43 pouces - DAHUA	LM42-F200



Contrôle d'accès et interphonie

Interphonie

180	Platines de rue
181	Postes et moniteurs

Contrôle d'accès

182-183	Centrale et accessoires VIGIK+
184	Gâche et ventouse
185	Boutons poussoirs
186	Coffrets d'équipement
187	Alimentations et batteries
188	Déclencheurs manuels
189	Kits villa

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Platine de rue gamme SERENITE

Caractéristiques techniques

- Technologie : N ou B2F
- Matériau : Acier inoxydable
- Installation : Encastrée
- Épaisseur : 2,5 mm
- Gestion 400 noms par platine
- Indice d'étanchéité de la platine : IP 54
- Indice d'étanchéité des boutons : IP 58
- Résistance des chocs : IK 10
- Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C

Vidéo / Audio

- Caméra CCD couleur & Grand angle
- Eclairage des visages par LED
- Makrolon de protection
- Synthèse vocale

Voyant lumineux

- Appel en cours
- Conversation établie
- Porte ouverte

Clavier

- 16 touches
- rétro-éclairage
- Touches braille

Afficheur

- Fond bleu
- Fort contraste
- Caractères 8 mm



Dimensions

- Façade (h x l) : 437 x 150 mm
- Fond (h x l) : 410 x 130 mm
- Profondeur : 60 mm

Référence N	TON-623034
-------------	------------

Référence B2F	TON-623036
---------------	------------

Accessoires

Visière anti-pluie pour platine



Référence	TON-645215
-----------	------------

Alimentation pour platine B2F



Référence	TON-682135
-----------	------------

Alimentation pour platine N



Référence	TON-641301
-----------	------------


Cadre saillie pour platine



Référence	TON-645205
-----------	------------

Moniteur vidéo mains-libres

- Technologie : N ou B2F
- Écran LCD couleur de 4,3" (≈11 cm)
- Format 16/9e
- Boucle T intégrée
- 8 touches tactiles
- décrocher/raccrocher et commande porte : tactile et mécanique
- Alimentation : 28 V / 0,8 A
- Dimensions (H x L x P) : 135 x 131 x 27 mm
- Compatibilité : boîte d'encastrement électrique Ø 68 mm



Référence N	TON-682529
Référence B2F	TON-682539

Combiné audio gamme EPURE

- Boucle T intégrée : Oui
- Réglage du volume de la sonnerie : Oui
- Coupure sonnerie avec témoin mécanique : Oui
- Sonnerie porte palière : Oui
- Sonnerie porte palière et principale différenciées : Oui
- Bouton de service : Oui
- LED pour retour d'information (état porte) : Oui
- Température de fonctionnement : -10 / +50 °C
- Dimensions (H x L x P) : 230 x 90 x 49 mm



Référence N	TON-641931
Référence B2F	TON-641932

Décodeurs d'étages audio/vidéo



Décodeur d'étage - 6 sorties - N

Référence	TON-696506
-----------	------------



Décodeur d'étage - 10 sorties - N

Référence	TON-696508
-----------	------------



Décodeur d'étage - 8 sorties - B2F

Référence	TON-682568
-----------	------------



Alimentation pour décodeur d'étage

Référence	TON-682530
-----------	------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Centrale VIGIK HEXACOM

- Jusqu'à 4 équipements connectés (platines, lecteurs VIGIK)
- Gestion via logiciel PC HEXAWEB (Windows)
- Indice de protection des têtes de lecture: IP68/IK10 Capacité de clés : 26 000
- Capacité de noms interphonie : 500
- Nombre d'événements horodatés : 8 000
- Nombre de plages horaires par clé : 3
- Nombre de plages d'accès libre : 3
- Nombre de services VIGIK : 100 (dont 4 pré-enregistrés)
- Nombre de codes clavier : 11


Référence	TON-696021
-----------	------------



Extension 2 portes pour centrale VIGIK+

- Extension permettant la gestion de 2 portes supplémentaires
- S'intègre directement dans la centrale de contrôle d'accès

Référence	TON-696121
-----------	------------



Alimentation pour centrale VIGIK+

- Tension d'entrée : 85 ~ 264 Vac (47 ~ 63 Hz)
- Tension de sortie : 12 à 14 Vcc
- Courant maximum délivré : 4 A
- Puissance max : 56 W
- Protection contre les courts-circuits : Oui

Référence	TON-648133
-----------	------------



Abonnements

Forfait DATA :

- Mise à jour à distance de la centrale HEXACOM / Mini
- Gestion du tableau d'affichage



Bloc GSM EDGE avec forfait Data illimité pendant 12 ans



Bloc GSM 4G avec forfait Data illimité pendant 12 ans



Forfait voix 1 logement illimité pendant 12 ans

Forfait Voix :

- Permet d'appeler les résidents sur un n° de tél + forfait DATA

Référence	TON-696644
-----------	------------

Référence	TON-696545
-----------	------------

Référence	TON-696548
-----------	------------

Lecteur Vigik +

- Installation : Affleurant
- Epaisseur : 2,5 mm
- Diamètre : Ø 25 mm
- Indice d'étanchéité de la platine : IP 54
- Indice d'étanchéité des boutons : IP 58
- Résistance des chocs : IK 10
- Température de fonctionnement de la platine de rue : 20 / 50 °C
- Alimentation : 12 Vcc / 1,5 A

Référence	TON-696232
-----------	------------



Télécommandes Bi-technologies 868 MHz

- Données cryptées pour une sécurité renforcée
- Lecture et écriture intégrées
- Commande d'accès aux halls d'immeuble
- Commande d'accès aux parkings
- Compatible avec les systèmes Hexact

Référence	TON-696540
-----------	------------



Clé de proximité technologie MIFARE 13,56 MHz

- Fonctionnement sans contact
- Lecture et écriture des données
- Données cryptées avec numéro unique gravé

Référence	TON-696550
-----------	------------



Kit de programmation USB – Encodeur + Carte gestionnaire

- 1 encodeur / programmeur USB
- 1 carte gestionnaire
- Programmation de cartes gestionnaires Vigik Hexact
- Accès à la plateforme de gestion <https://tonna.hexact.fr>
- Gestion des badges et télécommandes Vigik via interface Web

Référence	TON-696537
-----------	------------



Répartiteur HF + Antenne active

- 1 encodeur / programmeur USB
- 1 carte gestionnaire
- Programmation de cartes gestionnaires Vigik Hexact
- Accès à la plateforme de gestion <https://tonna.hexact.fr>
- Gestion des badges et télécommandes Vigik via interface Web

Référence	TON-696206
-----------	------------



Cadre saillis et façade



Boîte d'encastrement anti-vandale
80 x 80 x 30 mm

Référence	TON-648512
-----------	------------



Cadre saillie inox
80 x 80 mm

Référence	TON-648682
-----------	------------



Façade inox "PORTE" – Ø 25 mm
80 x 80 mm

Référence	TON-648507
-----------	------------

Clavier à code encastrable – 12 touches

- Nombre de touches : 12
- Éclairage des touches : Oui
- Indications lumineuses : 2 LEDs
- Nombre de codes : 30 codes / 1 relais
- Bouton d'ouverture de porte : Oui
- Indice de protection : IP54



Référence	TON-647830
-----------	------------

Cadre saillie



Référence	TON-647630
-----------	------------

Gâche électrique à émission encastrable

- Gâche électrique à émission
- Montage à encastrer
- Tension d'alimentation : 12 Vcc (courant continu)
- Tension d'alimentation : 12 Vca (courant alternatif)

Référence	TON-644831
-----------	------------



Ventouse électromagnétique encastrable – 300 kg

- Dimensions ventouse : 227 x 38 x 26 mm
- Dimensions contreplaqué : 180 x 38 x 11 mm
- Résistance à l'effraction : 300 kg
- Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
- Indice de protection : IP54

Référence	TON-644811
-----------	------------



Alimentation pour ventouses et gâches électriques

- Tension secondaire : 12,5 V
- Courant maxi délivré : 4,4 A
- Puissance : 55 W
- Voyant de fonctionnement : Oui
- Protection contre les courts-circuits : Oui
- Dimensions (H x L x P) : 90 x 71 x 66,1 mm

Référence	TON-648125
-----------	------------



Boutons poussoirs PMR

- Temporisation : 0 – 60 s
- Tension d'entrée : 12 – 24V AC/DC
- Pouvoir de coupure, 1 contact inverseur
C/NO/NC : 30V DC – 2 A / 125V AC – 0,5 A
- Pouvoir de coupure, 1 contact mécanique
NC/NC : 30V DC – 2 A
- Rétroéclairage : blanc/vert
- Diamètre bouton : Ø19mm, Ø22 mm

	Diam. 19 mm	Diam. 22 mm
Plaque étroite	PB19VB_BBL-E	PB22M_BBL-E
Plaque large	PB19VB_BBL	PB22M_BBL



Réf. PB19VB_BBL



Réf. PB19VB_BBL-E



Réf. PB22M_BBL



Réf. PB22M_BBL-E

Boutons poussoirs Inox

- Diamètre bouton : Ø 19 mm
- Contact : C/NO/NC
- Pouvoir de coupure : 250V AC – 2 A / 24V DC – 1 A
- Tension d'entrée : 12V DC
- Rétroéclairage : blanc ou vert



Réf. PB19VB_6FBE



Réf. PB19VB_6FBL

Boutons infrarouge

- Capteur infrarouge lumineux blanc/vert
- Temporisation réglable de 0,5 – 20 s
- Contact : C/NO/NC
- 12 – 24V DC



Réf. PB19IR_E



Réf. PB19IR_L

Boîtiers applique pour boutons poussoirs

- Boîtier de montage en applique pour gamme boutons poussoirs
- Une sortie de câble est prévue à l'arrière de ce boîtier





Réf. PBH11




Réf. PBH12

Coffret d'équipement métallique

- Matière : métal
- Hauteur : 450 mm, 300 mm
- Largeur : 287,40 mm
- Profondeur : 160 mm
- Collier fournis pour montage sur mât Ø 65 - 89 mm

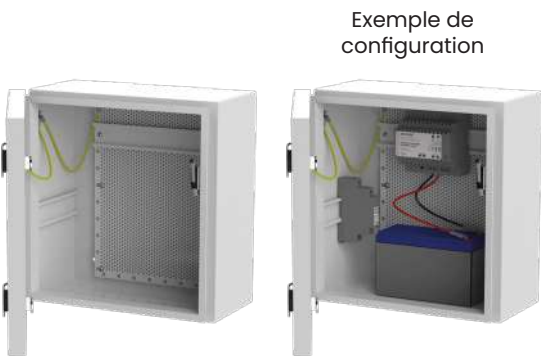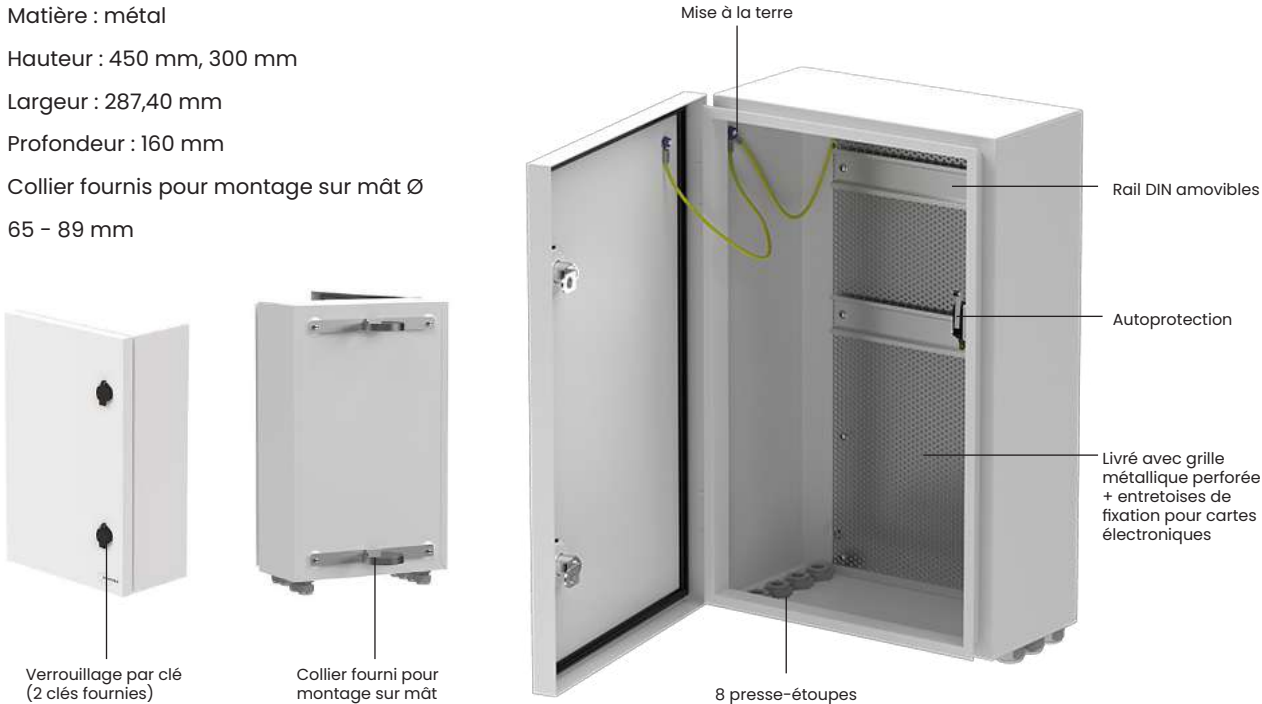


Référence	COF-IPP1
-----------	----------

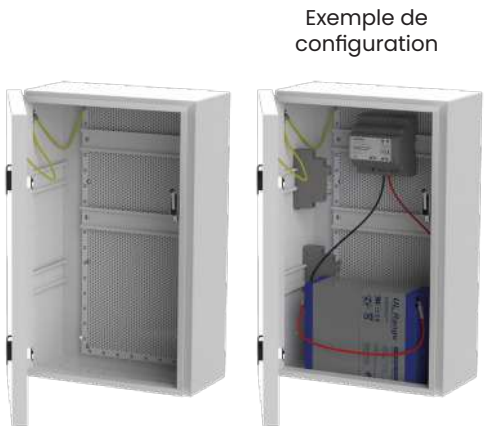

Référence	COF-IPG1
-----------	----------

Coffret d'équipement plastique

- Matière : ABS
- Hauteur : 200 mm
- Largeur : 120 mm
- Profondeur : 108 mm
- Collier fournis pour montage sur mât Ø 65 - 89 mm
- 2 presse-étoupes

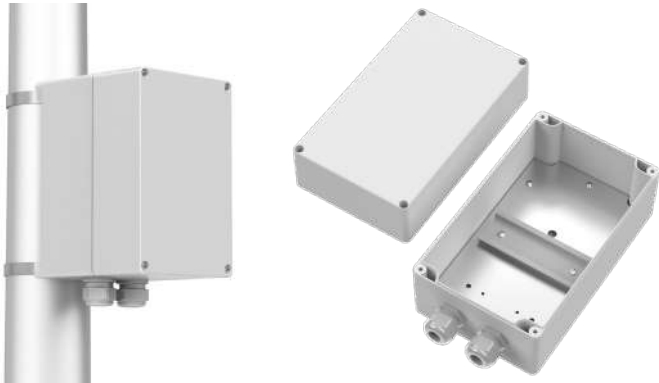

Référence	ADDE-C
-----------	--------

Alimentations secourues pour contrôle d'accès

- Alimentation à découpage avec relais défaut
- Coffret métallique sécurisé par un verrouillage à clé
- Raccordement facilité par le bornier à vis
- Protection : IP40
- Entretoises de pose fournies



	AD1203R	AD1205R	AD1205GR	AD1210R	AD24025R	AD2405R	AD2410R
Tension d'entrée	230V AC						
Tension de sortie	12V DC				24V DC		
Secourue pour :	1 x 7 Ah		1 x 18 Ah		2 x 7 Ah		2 x 18 Ah
Intensité de sortie max.	3A	5A	5A	10A	2,5A	5A	10A

Alimentations sur rail DIN



	ADD1218	ADD1248	ADD2418	ADD2448	ADD1260C	ADD2460C
Tension d'entrée	230V AC					
Tension de sortie	12V DC		24V DC		12V DC	24V DC
Intensité de sortie	1,5A	5A	0,75A	2,5A	4,5A	2A
Nombre de module	1	2	1	2	5	

Alimentations encastrables

	ADE12015	ADE2401
Tension d'entrée	230V AC	
Tension de sortie	12V DC	24V DC
Intensité de sortie	1,5A	1A



Réf. ADE12015



Réf. ADE2401

Batteries à plomb gélifié

	AC7-12	AC18-12
Tension d'entrée	12V AC	
Capacité	7 Ah	18 Ah



Réf. AC7-12



Réf. AC18-12

Déclencheur manuel – 1 contact

- Contact : NO + NC
- Buzzer : non
- Voyant : non
- Réarmement : Façade/par-dessous
- Capot : oui

Référence	SHOKV1
-----------	--------



Déclencheur manuel – 2 contacts

- Contact : NO + NC
- Buzzer : non
- Voyant : non
- Réarmement : Façade/par-dessous
- Capot : oui

Référence	SHOKV2
-----------	--------



Déclencheur manuel avec buzzer et LED

- Tension d'entrée : 12-24V DC
- Contact : NO + NC
- Buzzer : non
- Voyant : non
- Réarmement : Façade/par-dessous
- Capot : oui

Référence	SHOKV3
-----------	--------



Déclencheur manuel avec buzzer LED et détection ouverture capot

- Tension d'entrée : 12-24V DC
- Contact : NO + NC
- Buzzer : non
- Voyant : non
- Réarmement : Façade/par-dessous
- Capot : oui

Référence	SHOKV4
-----------	--------



Sonette connectée sans fil IP WiFi

Caractéristiques techniques

- Caméra : Résolution 1.3 MP
- Angle de vue : 120°
- Vision nocturne : Oui (LEDs)
- Carte SD fournie : 8 Go
- Indice de protection : IP65
- Clavier : Multicodes lumineux intégré
- Lecteur de badge : Mifare intégré

Accessoires fournis

- 5 badges RFID
- 1 antenne WiF
- 1 rallonge antenne
- Visserie
- Alimentation
- Carte SD 8 Go
- Connectique
- Support et joint

Référence	TON-683500
-----------	------------



Kit villa connectée sans fil IP WiFi

Caractéristiques techniques

- Caméra : Résolution 2.0 MP (1080p)
- Angle de vue : 120°
- Vision nocturne : Oui (LEDs avec détection jour/nuit)
- Carte SD fournie : 8 Go (extensible jusqu'à 128 Go)
- Indice de protection : IP65
- Clavier : Multicodes lumineux intégré
- Lecteur de badge : Mifare intégré

Accessoires fournis

- 5 badges RFID
- 2 antennes WiFi
- 1 rallonge antenne
- Visserie
- Alimentation
- Carte SD 8 Go
- Connectique
- Support et joint

Référence	TON-683510
-----------	------------

Moniteur inclus



Kit villa connectée 2 fils

Caractéristiques techniques

- Caméra : Résolution 2.0 MP (1080p)
- Angle de vue : 120°
- Vision nocturne : Oui (LEDs avec détection jour/nuit)
- Carte SD fournie : 8 Go (extensible jusqu'à 128 Go)
- Norme d'étanchéité : IP65
- Clavier : Multicode lumineux intégré
- Lecteur de badge : Mifare intégré

Accessoires fournis

- 5 badges RFID
- Alimentation
- Connectique
- Étrier moniteur
- Carte SD 8 Go
- Visserie

Référence	TON-683520
-----------	------------



Moniteur inclus

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables



Écrans et supports

Écrans

192-193	Écrans professionnels
194	Écrans bureautique
195	Écrans tactiles

Supports écran

196	Supports écran muraux et mobiles
197	Supports écran bureautique et plafond

Vidéo projection

198	Vidéoprojecteurs et supports
199	Écrans de projection

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Afficheurs professionnels IIYAMA



Référence	EP-32-09	EP-43-10	EP-50-11	EP-65-12
Taille de l'écran	32"	43"	50"	65"
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	350	350	500	500
Utilisation	24/7	18/7	24/7	24/7
Orientation	Portrait / paysage	Paysage	Portrait / paysage	Portrait / paysage
Connectique	USB / RJ45 / HDMI / VGA / Mini Jack / RS232 / Entrée IR			
VESA	200 x 200	200 x 200	400 x 400	400 x 400

Afficheurs professionnels Philips



Référence	EP-32-14	EP-32-15	EP-43-16	EP-50-17
Taille de l'écran	32"	32"	43"	50"
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	350	400	350	400
Utilisation	18/7	24/7	16/7	18/7
Orientation	Portrait / paysage	Portrait / paysage	Paysage	Portrait / paysage
Connectique	HDMI x2 / VGA x1	HDMI x3 / VGA x1 / DP x1	HDMI x3	HDMI x2 / VGA x1
VESA	200 x 200	200 x 200	100 x 200	400 x 400

Référence	EP-55-18	EP-65-19	EP-75-20	EP-86-21
Taille de l'écran	55"	65"	75"	86"
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	400	350	400	400
Utilisation	18/7	16/7	16/7	18/7
Orientation	Portrait / paysage	Paysage	Paysage	Portrait / paysage
Connectique	HDMI x2 / VGA x1	HDMI x3	HDMI x3	HDMI x3 / VGA x1
VESA	400 x 400	200 x 200	300 x 300	600 x 400

Afficheurs professionnels LG



Référence	EP-22-01	EP-32-02	EP-43-03	EP-49-04
Taille de l'écran	22"	32"	43"	49"
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	350	400	500	500
Utilisation	16/7	24/7	24/7	24/7
Orientation	Portrait / paysage	Portrait / paysage	Portrait / paysage	Portrait / paysage
Connectique	HDMI x2 / USB	HDMI x3	HDMI x3 / DP x1 / USB x1	HDMI x3 / DP x1 / USB x1
VESA	100 x 100	200 x 200	200 x 200	300 x 300

Référence	EP-55-05	EP-65-06	EP-75-07
Taille de l'écran	55"	65"	75"
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	400	500	330
Utilisation	16/7	24/7	16/7
Orientation	Portrait / paysage	Portrait / paysage	Paysage
Connectique	HDMI x3 / USB x2	HDMI x3 / DP x1 / USB x1	HDMI x3 / USB x1
VESA	300 x 300	300 x 300	400 x 400

Afficheurs professionnels tactiles



Référence	EP-86-13	EP-86-08
Taille de l'écran	86"	86"
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	400	390
Utilisation	24/7	16/7
Orientation	Paysage	Paysage
Connectique	USB / RJ45 / HDMI / VGA / Mini Jack / RS232 / Entrée IR	USB / RJ45 / HDMI / VGA
VESA	800 x 600	800 x 600
Marque	IYYAMA	LG

Écrans bureautique

Écrans bureautique IIYAMA

iiyama



Référence	EB-24-01	EB-27-02	EB-32-03
Taille de l'écran	24"	27"	32"
Résolution	1920 x 1080	2560 x 1440	2560 x 1440
Luminosité (CD/M²)	250	250	250
Orientation	Portrait / paysage	Portrait / paysage	Portrait / paysage
Connectique	HDMI x1 / DP x1 / USB x2	HDMI x1 / DP x1 / USB x2	HDMI x1 / DP x1 / USB x3
VESA	100 x 100	100 x 100	400 x 400

Écrans bureautique DAHUA

dahua
TECHNOLOGY



Référence	EB-22-06	EB-24-08	EB-27-05
Taille de l'écran	22"	24"	27"
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminosité (CD/M²)	250	250	250
Orientation	Paysage	Paysage	Paysage
Connectique	HDMI x1 / VGA x1	HDMI x1 / VGA x1 / DP x1	HDMI x1 / VGA x1
VESA	/	100 x 100	75 x 75

Écran bureautique incurvé PHILIPS

Référence	EB-24-04
Taille de l'écran	24"
Résolution	1920 x 1080
Luminosité (CD/M²)	250
Orientation	Paysage
Connectique	HDMI / VGA
VESA	100 x 100

PHILIPS



Écrans tactiles IIYAMA

iiyama



Référence	ET-15-03	ET-17-04
Taille de l'écran	15"	17"
Résolution	1024 x 768	1280 x 1024
Luminosité (CD/M²)	325	230
Angle d'inclinaison	70° en avant; 10° en arrière	70° en avant; 10° en arrière
Connectique	HDMI x1 / VGA x1	HDMI x1 / VGA x1 / USB x1
VESA	75 x 75	100 x 100



Référence	ET-19-05	ET-24-02
Taille de l'écran	19"	24"
Résolution	1280 x 1024	1920 x 1080
Luminosité (CD/M²)	200	250
Angle d'inclinaison	90° en avant; 5° en arrière	5° en avant; 90° en arrière
Connectique	HDMI x1 / VGA x1 / DP x1	HDMI x1 / VGA x1 / USB x2
VESA	100 x 100	100 x 100

Écrans tactiles HUAWEI

HUAWEI



Référence	ET-75-07	ET-86-08
Taille de l'écran	75"	86"
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Haut-parleur	4	4
Connectique	USB / HDMI / RJ45	USB / HDMI / RJ45

Écran tactile DAHUA

Référence	ET-32-01
Taille de l'écran	32"
Résolution	3840 x 2160
Luminosité (CD/M²)	350
Pivot	±90°
Connectique	HDMI / USB

dahua
TECHNOLOGY

Pied réglable en hauteur
(200 mm) fourni



Supports écrans muraux



Fixe

Référence	SUPPECR-006	SUPPECR-007	SUPPECR-008
Diagonale	24-37"	37-60"	60-120"
VESA	100 x 100 à 400 x 400	100 x 100 à 800 x 500	Jusqu'à 900 x 600
Poids max	50 kg	75 kg	120 kg
Distance mur/écran	23 mm	25 mm	35 mm



Pivotant

Référence	SUPPECR-012	SUPPECR-013	SUPPECR-014
Diagonale	43-90"	37-70"	43-90"
VESA	200 x 200 à 800 x 400	200 x 200 à 600 x 400	200 x 200 à 800 x 400
Poids max	75 kg	40 kg	70 kg
Distance mur/écran	47 mm	53 mm	49 mm
Inclinaison	+4/-10°	+/-12°	+3°/-12°



Inclinable et pivotant

Référence	SUPPECR-009	SUPPECR-010	SUPPECR-011
Diagonale	13-27"	37-70"	32-70"
VESA	75 x 75, 100 x 100	200 x 100 à 600 x 400	200 x 200 à 600 x 400
Poids max	20 kg	35 kg	45 kg
Distance mur/écran	85 à 355 mm	152 à 485 mm	58 à 462 mm
Inclinaison	+8/-12°	+/-3°	+5°/-15°
Pivot	+/-90°	+/-25°	+/-90°

Supports écrans mobiles



Référence	SUPPECR-001	SUPPECR-002	SUPPECR-003	SUPPECR-004
VESA	200 x 200 à 800 x 600	200 x 200 à 600 x 400	200 x 200 à 600 x 400	200 x 200 à 600 x 400
Poids max	120 kg	70 kg	50 kg	32 kg
Accessoires	2 tablettes	1 tablette	2 tablettes	/

Supports écrans bureautique



Référence	SUPPECR-018	SUPPECR-019	SUPPECR-020
Diagonale	13-27"	17-35"	17-32"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
Poids max	6,5 kg	11 kg	8 kg par écran
Amplitude verticale	de 160 à 410 mm	de 205 à 478 mm	Jusqu'à 400 mm
Rotation	360°	+/-180°	360°
Inclinaison	+90/-45°	+/-90°	+/-45°
Pivot	+/-90°	+/-90°	+/-90°
Fixation	à pincer / percer	à pincer	à pincer



Référence	SUPPECR-021	SUPPECR-022	SUPPECR-023
Diagonale	Jusqu'à 22"	13-27"	24-32"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100
Poids max	15 kg par écran	8 kg par écran	8 kg par écran
Amplitude verticale	Fixe	/	Jusqu'à 903 mm
Rotation	360°	360°	360°
Inclinaison	+/-90°	+/-45°	+/-15°
Pivot	+/-90°	+/-45°	+/-15°
Fixation	à pincer	à pincer/ percer	à poser / pincer

Supports écrans plafond



Référence	SUPPECR-015	SUPPECR-016	SUPPECR-017
Nombre d'écrans	1	1	2
VESA	200 x 200 à 600 x 400	Jusqu'à 800 x 500	Jusqu'à 725 x 450
Poids max	50 kg	75 kg	60 kg
Longueur du bras	1060 à 1560 mm	1024 à 1224 mm	924 à 1424 mm
Inclinaison	-25/0°	-15/0°	-15/0°
Pivot	/	Jusqu'à 130°	/
Rotation	360°	/	/

Baies et coffrets
Coffrets de com.
Câblage réseau
Fibre Optique
Câblage multimédia
Distribution électrique
Onduleurs et stockage d'énergie
Switchs et matériel actif
WiFi
Vidéo protection
Contrôle d'accès et interphonie
Écrans et supports
Outillages, testeurs et consommables

Vidéoprojecteurs et supports

Vidéoprojecteurs BENQ

BENQ



Référence	EW600	MS560	MH733
Résolution	1280 x 800	1920 x 1200	1920 x 1080
Luminosité	3600	4000	4000
Contraste	20000:1	20.000:1	16000:1
Affichage natif	16:10	4:3	16:9
Ratio de projection	2.56 - 2.68	1.96 - 2.15	1.15 - 1.5
Distance de projection	1.7 à 3.8 m	1.7 à 3.8 m	2 à 4.5 m

Vidéoprojecteurs OPTOMA

Optoma



Référence	W400LVE	W309ST	ZH450
Résolution	1280 x 800	1280 x 800	1920x1080
Luminosité	4000	3800	4500
Contraste	25000:1	25000:1	300000:1
Affichage natif	16:10	16:10	16:9
Ratio de projection	1.55 - 1.73	0.52	1.4 - 2.24
Distance de projection	1 à 12 m	0.4 à 3.4 m	1 à 10 m

Support pour vidéoprojecteurs



Référence	SUPVIDEOPROJ-02	SUPVIDEOPROJ-05	SUPVIDEOPROJ-06
Longueur du bras	220 mm	510 à 1108 mm	670 à 1270 mm
Dimensions caisson	320 mm	310 mm	325 mm
Inclinaison	+/-25°	+/-25°	+/-5° (côté mur) ; +/-25° (côté vidéo-projecteur)
Rotation	360°	360°	+/-10°
Poids supporté	13.5 kg	13.6 kg	12 kg

Écrans de projection manuels



Référence	EVP-86-01	EVP-100-02	EVP-150-03
Support	Mural / plafond	Mural / plafond	Mural / plafond
Format	4:3	4:3	4:3
Angle de vision	160°	160°	160°
Toile	172 x 130 cm	203 x 152 cm	305 x 229 cm
Carter	185 cm	212 cm	324.5 cm
Fonctionnalités	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir

Écrans de projection motorisés



Référence	EVP-100-04	EVP-120-05	EVP-150-06
Support	Mural / plafond	Mural / plafond	Mural / plafond
Format	16:9	4:3	16:9
Angle de vision	160°	160°	160°
Toile	221 x 124 cm	265 x 149 cm	300 x 220 cm
Carter	241 cm	284 cm	284 cm
Fonctionnalités	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+interrupteur

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outils, testeurs et consommables



Outillages, testeurs et consommables

Testeurs réseaux

202	Continuité
203	Qualificateur
204	Certificateur
205	Vidéo, PoE et HDMI
206-207	Fibre optique

Outillages

208	Soudeuses optique
209	Pinces et dénudeurs

Consommables

210	EPI et outils
211	Serres câbles

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Testeurs – Continuité

Testeur de continuité RJ45 RJ11

- Indication par 8 LEDs
- Design moderne facilite les tests
- Exécute automatiquement les tests de continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé
- Alimentation: pile 9V (non incluses)

Référence	TESTEUR
-----------	---------



Testeur de continuité RJ45 RJ11 – Coax fiche F

- Mesure de longueur du câble
- Distance au défaut (TDR)
- Affiche l'ensemble des défauts de câblage instantanément



Référence	158002
-----------	--------



En option :

- Lot de 24 bouchons identifiés de 1 à 24 permettant d'identifier les RJ45 testés

Référence	158051
-----------	--------



Traceur de câbles pour détection sonore

- Sonde d'amplification
- Générateur de tonalité
- Câble RJ45 vers RJ11
- Cordon de raccordement Crocodile vers RJ45
- Mallette de transport et sangle de transport
- Manuel d'utilisation de la sonde, manuel d'utilisation du générateur de sons



Référence	R180000
-----------	---------



Multimètre numérique avec testeur RJ45/RJ12/RJ11 et USB

- Grand écran LCD pour une meilleure lecture
- Facile à lire dans l'obscurité grâce au rétroéclairage bleu
- Fonction de maintien des données (HOLD) pour faciliter la lecture après la mesure
- Double fusible pour une sécurité totale et une meilleure fiabilité
- Fonction de test à distance de cordons RJ et USB

Référence	MULTTEU
-----------	---------



Testeur de qualification cuivre 10G

- **Qualification des câbles cuivre** : testez jusqu'à 10 Gb/s avec cartographie des fils sous tension et localisation des défauts TDR (prend en charge jusqu'à 12 télécommandes).
- **Analyse des points d'accès Wi-Fi** : vérifiez la puissance du signal, détectez les conflits et surveillez les performances Wi-Fi de base.
- **Test de charge PoE** : vérifiez que l'alimentation est suffisante (jusqu'à 90 W) pour les appareils PoE.
- **Diagnostics réseau essentiels** : comprend le ping, le traceroute, la découverte des appareils et les informations sur les ports de commutation.
- **Connexion au cloud TREND AnyWARE** : simplifiez la gestion de projet, testez la préconfiguration et partagez les résultats.
- **Accès à distance via TeamViewer® et VNC** : permet l'assistance et le diagnostic à distance.
- **Ports d'interface principaux** : RJ45, Ethernet filaire, USB-C et deux ports USB-A.



Référence	R166002
-----------	---------

Testeur de qualification 10G cuivre/fibre/Wi-Fi



- **Qualification des câbles en cuivre** : testez jusqu'à 10 Gb/s avec cartographie des câbles sous tension, localisation des défauts TDR et prise en charge de 12 identifiants à distance.
- **Qualification des fibres** : mesurez la perte d'insertion et la longueur des liaisons jusqu'à 10 Gb/s avec des modules SFP multimodes et monomodes.
- **Localisateur visuel de défauts (VFL)** : laser intégré pour détecter les défauts et la continuité des fibres.
- **Test Wi-Fi et étude de site** : analyse Wi-Fi complète avec prise en charge d'une antenne externe pour localiser les points d'accès et optimiser les performances.
- **Test de charge PoE** : validez la fourniture d'une puissance allant jusqu'à 90 W (802.3 af/at/bt).
- **Diagnostics réseau avancés** : détection VLAN, ping, traceroute, découverte des périphériques, informations sur les ports de commutation.
- **Intégration TREND AnyWARE Cloud** : gérez vos projets, préconfigurez vos tests et partagez vos rapports en toute sécurité et en temps réel.
- **Assistance à distance TeamViewer et VNC** : activez l'assistance et le contrôle à distance.
- **Ports d'interface complets** : RJ45, SFP+, VFL, antenne Wi-Fi externe, USB-C et double USB-A.



Référence	STQT-PRO-KIT-3Y
-----------	-----------------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Testeurs – Certificateurs

Testeur réseau catégorie 6A – LanTEK IV-S 500 Certification jusqu'à 500 MHz (cuivre)



- Certification cuivre et fibre optique
- Test des liaisons jusqu'à la catégorie 6A
- Bande passante de test jusqu'à 500 MHz
- Temps de mesure pour un lien catégorie 6A inférieur à 7 secondes

LanTEK IV-L-500 – Certificateur 500MHz – Cat. 6A / Classe EA et en dessous, 2 adaptateurs Permanent Link RJ45 Cat.6A VisiLINQ, 2 batteries Li-Ion, 2 chargeurs/alimentations secteur, 2 sangles, 1 guide de prise en main, 1 valise rigide



Référence	R163030
-----------	---------

Testeur réseau catégorie 6A – LanTEK IV-S 500 Certification jusqu'à 500 MHz (cuivre et fibre)



- Certification cuivre et fibre optique
- Test des liaisons jusqu'à la catégorie 6A
- Bande passante de test jusqu'à 500 MHz
- Temps de mesure pour un lien catégorie 6A inférieur à 7 secondes

Boîtier principal & le récepteur 2 batteries Li-ion, 2 alimentations chargeurs secteur universelles, 2 sangles, 1 guide de prise en main, 1 valise rigide, 2 adaptateurs Permanent Link VisiLINQ RJ45 Cat. 6A, 2 adaptateurs Channel RJ45 Cat. 6A



Référence	R163008
-----------	---------

Testeur réseau catégorie 8 – LanTEK IV-S 3000 Certification jusqu'à 3000 MHz (cuivre et fibre)



- Certification cuivre et fibre optique
- Test des liaisons jusqu'à la catégorie 8.1 et 8.2
- Bande passante de test jusqu'à 3000 MHz
- Temps de mesure pour un lien catégorie 6A inférieur à 7 secondes

Certificateur de câblage 3000 Mhz Cat.8 / ISO Classe I/II et en dessous. Boîtier principal/récepteur, 2 batteries Li-ion, 2 alimentations chargeurs secteur universelles, 2 sangles, 1 guide de prise en main, 1 valise rigide, 2 adaptateurs Permanent Link VisiLINQ RJ45 Cat. 8.1, 2 adaptateurs Channel RJ45 Cat 8.1



Référence	R163009
-----------	---------

Testeur de caméras numériques IP, analogiques et coaxiales HD



- Raccordement à divers types de caméras en utilisant les interfaces RJ45, BNC ou en Wi-Fi
- Alimentation de la caméra grâce à sa batterie interne Li-Ion de 12V ou en PoE/PoE+ (jusqu'à 24 watts)
- Connexion rapide sur la caméra en utilisant la fonction exclusive QuickIP™
- Configuration complète de la caméra avec orientations, mise au point, réglages PTZ, paramètres réseaux
- Edition d'un rapport au format PDF directement dans le testeur, , avec des captures d'écran vidéo prouvant la bonne installation et les paramètres des caméras
- Elimination des doutes avec des outils de test de qualité du câblage et de dépannage sur réseau actif



Référence	R171000
-----------	---------

Testeur réseau POE ++

- Compact et plug-and-play, ce testeur permet de détecter et d'identifier le type
- de PoE sur n'importe quel port RJ45 en un fragment de seconde !
- Conforme aux normes IEEE 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++)
- Indication par combinaison de 2 voyants LED bicolores
- PoE End-span / Mode A (paires 1-2, 3-6)
- PoE Mid-span / Mode B (paires 4-5, 7-8)
- PoE 4 paires 60/90 W
- 1 prise RJ45 femelle
- Supporte des tensions en entrée entre 37 et 57 V
- Egalement compatible avec les équipements PoH (Power over HDBase-T)
- Ne nécessite aucune alimentation pour fonctionner



Référence	TESTEUR-POE
-----------	-------------

Testeur de continuité HDMI

- Ce testeur HDMI Permet de vérifier l'intégrité d'un câblage HDMI de type A et C, conforme aux câbles de catégorie 1 et 2 version 1.0, 1.1, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.4, 1.4a.
- Equipé de 3 modes de test (balayage automatique ou test manuel)

Référence	TESTHDMI
-----------	----------



Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Réflectomètre (OTDR) monomode – multimode



- Longueurs d'ondes 850, 1300, 1310, 1550, (PON) 1625 nm
- Dynamique (dB) 29/30 MM, 37/38 SM, 36 PON
- Zones mortes Événement 1m – Atténuation 5m
- Résolution 6 cm – 16 m
- Précision distances $\pm(0,75 \text{ m} + 0,005 \% \times \text{distance} + \text{échantillonnage de résolution})$ Vérifié par les laboratoires GHMT®
- Stockage Environ 40000 résultats
- Connecteurs SC inclus – En option : ST et FC
- Gamme sensibilité de -77 dBm à +5dBm
- Incertitude
- $\pm 0,25 \text{ dB}$: de 0 à -65 dBm,
- $\pm 0,35 \text{ dB}$: de 0 à +5 dBm
- $\pm 0,35 \text{ dB}$: de -65 à -77 dBm
- Résolution 0,01 dB
- Connecteurs LC/SC/ST/FC/2,5 mm/1,25 mm : inclus



Référence	R240-QIP
-----------	----------

Testeur visuel laser de continuité fibre optique

- Classe du laser : 2M
- Connecteur disponible : 2,5 mm (universel)
- Portée de détection : 6 km
- Alimentation : 2 piles AAA
- Dimensions : 113 x 34 x 20 mm
- Poids net : 100 g
- Température de fonctionnement : -10 °C à +50°C
- Température de stockage : -20 °C à -70 °C
- Longueur d'onde : 630 à 670 nm
- Puissance de sortie : 1 mW



Référence	TESTCONT-005
-----------	--------------

Bobines amorces avec valise rigide

- Les bobines amorces sont fournies dans une valise renforcée avec gainage en sortie d'1,5m (ou surmesure à la demande).
- En standard les bobines amorces sont proposées avec une longueur de 150 m en multimode et 500 m en monomode. Des longueurs sur-mesure allant jusqu'à 1000 m sont disponibles à la demande.
- Les sorties seront connectorisées avec la combinaison de connecteurs de votre choix.
- Les fibres disponibles sont 62.5/125(OM1), 50/125 (OM2, OM3, OM4), 9/125 (OS1/2 et G657A).



Bobines amorces LC/LC

	OS2 9/125	OM1 62.5/125	OM3 50/125	OM4 50/125
150 m	/	LCLC62150	LCLCOM3150	LCLCOM4150
500 m	LCLCOS2500	/	/	/
1000 m	LCLCOS21000	/	/	/

Bobines amorces SC/SC

	OS2 9/125	OM1 62.5/125	OM3 50/125	OM4 50/125
150 m	/	SCSC62150	SCSCOM3150	SCSCOM4150
500 m	SCSCOS2500	/	/	/
1000 m	SCSCOS21000	/	/	/

Bobines amorces ST/ST

	OS2 9/125	OM1 62.5/125	OM3 50/125	OM4 50/125
150 m	/	STST62150	STSTOM3150	STSTOM4150
500 m	STSTOS2500	/	/	/
1000 m	STSTOS21000	/	/	/

Bobines amorces SC/LC

	OS2 9/125	OM1 62.5/125	OM3 50/125	OM4 50/125
150 m	/	SCLC62150	SCLCOM3150	SCLCOM4150
500 m	SCLCOS2500	/	/	/
1000 m	SCLCOS21000	/	/	/

Bobines amorces SCA/SCA

	OS2 9/125
500 m	SCASCAOS2500
1000 m	SCASCAOS21000

Bobines amorces SCA/SC

	OS2 9/125
500 m	SCASCOS2500
1000 m	SCASCOS21000

Outillages – Soudeuses optiques

Soudeuse optique cœur à cœur

- Robuste : Matériau en alliage de titane.
- Caoutchouc antichoc.
- Protection contre l'eau et la poussière
- Fusion en seulement 7 secondes
- Four : 25 secondes (réglable)
- Rendement moyen amélioré de 2~3 fois
- Batteries Lithium (2) : 200 fusions
- Maintenance réduite
- Affichage : écran couleur, réversible
- Menu : Français, Anglais, Espagnol.



Référence	S-X2
-----------	------

Soudeuse optique cœur à cœur 3 axes

- Optimisé pour – Réseaux de tronc, télécoms et épissure à haut volume.
- Temps d'épissure rapide – 6 sec (moyenne)
- Perte : Aussi faible que 0,01 dB
- Grossissement et résolution – 400x
- Écran tactile – LCD couleur 5"
- Temps de chauffage – Typique 18 sec
- Capacité de la batterie – 280 cycles d'épissure/chauffage
- Stockage des données – 10 000 résultats + 100 images



Référence	R301-S60K
-----------	-----------

Soudeuse optique gaine à gaine

- Optimisé pour – Fibre jusqu'à la maison (FTTH), réseaux d'accès, réseaux d'entreprise.
- Temps d'épissure rapide – 7 sec (moyenne)
- Perte – Aussi faible que 0,01 dB
- Grossissement et résolution – 320x
- Écran tactile – LCD couleur 4,3"
- Temps de chauffage – Typique 20 sec
- Capacité de la batterie – 240 cycles d'épissure chauffage
- Stockage des données – 8 000 résultats



Référence	R301-S40K
-----------	-----------

Pincettes coupantes



Pince coupante
Norme VDE – isolation 1000V

Référence	PC-815613
-----------	-----------



Pince coupante idéal
pour câble informatique

Référence	PC-241007-2
-----------	-------------



Ciseau à Kevlar Miller pour
préparation fibre optique

Référence	CAK-01
-----------	--------

Dénudeurs de câbles



Dénudeur de câbles
4.8 à 7.5 mm

Référence	JOK-001
-----------	---------



Dénudeur de câbles
4 à 13 mm

Référence	JOK-002
-----------	---------



Dénudeur universel câble
rond ou méplat

Référence	PD-813100
-----------	-----------



Pince triple à dénuder la
fibre 2mm/ 900µm/ 250µm

Référence	PCSF-01
-----------	---------

Pincettes à sertir



Pince universelle à ouverture
parallèle pour embase RJ45

Référence	PINCERJ45-UNI
-----------	---------------



Pince à sertir pour plugs
RJ9/RJ11/RJ12/RJ45

Référence	20468
-----------	-------



Pince à sertir pour BNC
RG58/RG59/RG62

Référence	20585962
-----------	----------

Outils CAD



Outil d'insertion CAD
Type Krone

Référence	4510102
-----------	---------



Outil d'insertion CAD
MRJ45 Type 110

Référence	4HC-3013A-MT
-----------	--------------

Baies et
coffrets

Coffrets
de com.

Câblage
réseau

Fibre
Optique

Câblage
multimédia

Distribution
électrique

Onduleurs
et stockage
d'énergie

Switchs et
matériel
actif

WiFi

Vidéo
protection

Contrôle
d'accès et
interphonie

Écrans
et supports

Outillages,
testeurs et
consommables

Consommables – EPI et outils

Gants de protection – Lot de 10 paires



Gants de manutention
Antidérapant et anti petite coupure

Réf. taille 9 (L)	GANTMANUT-09
Réf. taille 10 (XL)	GANTMANUT-10



Gants de précision
Antidérapant et résistant à l'usure

Réf. taille 9 (L)	GANTPRECIS-09
Réf. taille 10 (XL)	GANTPRECIS-10

Stylo de nettoyage fibre



Stylo de nettoyage des
connecteurs ST/SC

Référence	SN-ST/SC
-----------	----------



Stylo de nettoyage des
connecteurs LC/MU

Référence	SN-LC/MU
-----------	----------

Nettoyage



Flacon d'éthanol
250 ml

Référence	NETFLACON
-----------	-----------



100 chiffons
non pelucheux

Référence	NETKIMWIPES
-----------	-------------

Outils divers



Mini niveau à bulles
magnétique – Largeur 100 mm

Référence	NIV-001
-----------	---------



Mètre ruban
50 u

Référence	METRE-XEILOM
-----------	--------------

Écrous cage



Écrou cage standard M6
20 pièces

Référence	KI20
-----------	------



Écrou cage EASY M6
Montage par l'avant | 50 pièces

Référence	KI50-EASY
-----------	-----------



Pince pour
écrou cage

Référence	PEC-815643
-----------	------------

Serre câbles noir

	Conditionnement	Diamètre	Longueur
SCN-36x140-100	Lot de 100	3,6 mm	140 mm
SCN-36x200-100	Lot de 100	3,6 mm	200 mm
SCN-36x300-100	Lot de 100	3,6 mm	300 mm
SCN-48x200-100	Lot de 100	4,8 mm	200 mm
SCN-48x370-100	Lot de 100	4,8 mm	370 mm
SCN-48x530-100	Lot de 100	4,8 mm	530 mm
SCN-9x300-100	Lot de 100	9 mm	300 mm
SCN-9x430-100	Lot de 100	9 mm	430 mm
SCN-9x530-100	Lot de 100	9 mm	530 mm



Chevilles à frapper



Lot de 100

Référence	EMBNOIRE8-100
-----------	---------------

Outil porte serre-câbles



Lot de 10

Référence	OPSC-001-10
-----------	-------------



Serre câbles à oeillet

	Conditionnement	Diamètre	Longueur
SCO-36x140-100	Lot de 100	4,8 mm	200 mm
SCO-36x200-100	Lot de 100	4,8 mm	300 mm
SCO-36x300-100	Lot de 100	7,6 mm	400 mm



Serre câbles avec porte-étiquette



Lot de 100

Référence	139-629341
-----------	------------



Lot de 100

Référence	139-629351
-----------	------------



Lot de 100

Référence	139-629371
-----------	------------

Pinces serre câble



Pince pour serre-câbles de largeur de 2.2mm à 4.8mm

Référence	PSC-001
-----------	---------



Pince pour serre-câbles de largeur de 2.5mm à 9mm

Référence	PSC-002
-----------	---------

Anti coupure de câbles



Pince à couper les serre-câbles de 2.5 à 13mm

Référence	PSC-003
-----------	---------

Baies et coffrets

Coffrets de com.

Câblage réseau

Fibre Optique

Câblage multimédia

Distribution électrique

Onduleurs et stockage d'énergie

Switchs et matériel actif

WiFi

Vidéo protection

Contrôle d'accès et interphonie

Écrans et supports

Outillages, testeurs et consommables

Que ce soit dans le tertiaire, le logement, l'industrie ou les datacenters, vos projets peuvent nécessiter la conception et la fabrication de solutions sur mesure.

Nos principaux domaines de compétences



Résidentiel



Industrie



Tertiaire



Datacenter

Pour répondre à des environnements complexes ou à des cahiers des charges exigeants, notre atelier CABLING DRIVE vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets spécifiques, de la conception à la réalisation.

Nos réalisations sur-mesure

Coffrets de communication

Tableaux électriques

Liaisons pour le tertiaire

Trunks optiques

Colonnes montantes

Liaisons abonnées

Cordons dédiés industries

Assemblage de baies et
coffrets

Préparation et pré-câblage
de tiroirs optiques

Nourrices pré-câblées

Etiquetage et repérage de
cordons

Liaisons RJ45 pré-câblées

Pour toute autre demande sur mesure, vous pouvez nous contacter.

✉ info.xeilom@xeilom.fr

☎ 03 65 61 04 20

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous :

- **Une ouverture de compte**
- **Les conditions générales de vente**

Merci de nous retourner ces documents complétés et signés, ainsi qu'un KBIS de moins de trois mois afin de procéder à l'ouverture de votre compte.

Raison sociale : _____

Adresse de facturation : _____

Adresse de livraison : _____

N° Siren : _____

Code NAF ou APE : _____

N° de TVA Intracommunautaire : _____

Contact Achats : _____

E-mail : _____

Téléphone : _____

Contact Comptabilité : _____

E-mail : _____

Téléphone : _____

Condition de règlement 1 ère commande : **Règlement avant expédition de marchandise**

Condition de règlement :

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes.

Nom, qualité date et signature

Votre cachet

GÉNÉRALITÉS

Dans les conditions générales ci-après, la Société XEILOM est désignée comme étant le « VENDEUR » ; « L'ACHETEUR » désignant la personne morale ou physique qui passe commande auprès de XEILOM. L'Acheteur peut passer ses ordres par courrier, télécopie, e-mail ou téléphone (dans ces deux derniers cas, il devra indiquer son numéro de commande et confirmer par courrier).

Sauf stipulation contraire de notre part, nos propositions, quelle qu'en soit la forme et notamment nos tarifs et catalogues ont un caractère purement indicatif et ne pourront pas être interprétés comme comportant un engagement quelconque de notre part. Seule notre confirmation expresse par écrit conformément aux dispositions ci-dessus vaudra engagement de notre part.

Les offres ne sont valables que dans la limite du délai d'option qui est de TROIS mois, sauf stipulation contraire.

COMMANDES

Dans tous les cas où aucune spécification particulière n'est demandée par l'Acheteur et acceptée par le Vendeur, les caractéristiques des matériels vendus seront celles qui figurent dans les spécifications du Vendeur au moment de la notification de commande.

Pas de minimum de facturation. Le vendeur se réserve le droit de modifier ces minima sans préavis.

ANNULATION DE COMMANDE

Une commande ne peut être annulée en tout ou partie sans l'accord préalable écrit du Vendeur.

En cas d'annulation d'une commande en cours d'exécution, toutes les marchandises dont la fabrication est commencée seront cependant livrées et facturées.

Dans le cas de commandes particulières pour lesquelles XEILOM a dû s'approvisionner en matières premières ou produits spéciaux en vue de l'exécution de la dite commande, le coût de ces approvisionnements est facturé sous déduction de leur valeur de réemploi.

PRIX : Nos prix s'entendent nets, hors taxes, emballés en conditionnement standard. Ils peuvent être révisés sans préavis par XEILOM, et communiqués rapidement à l'Acheteur.

FRAIS DE PORT : Franco de port, pour les livraisons France d'un montant supérieur à 200€ Hors Taxes en messagerie (48 à 96H). Hors baies et coffrets 19 pouces.

FRAIS DE GESTION

D'un montant de 25€ pour les livraisons en France d'un montant inférieur à 200€ Hors Taxes en messagerie (48 à 96H) ou pour toute livraison d'une baie. ou d'un coffret 19 pouces de 4 à 42U.

EXPRESS : A la demande de l'acheteur, les produits pourront être envoyés en EXPRESS à sa charge.

CONDITIONNEMENT : Nos marchandises sont livrées par unités ou en boîte complète à votre convenance.

REPRISES

Les reprises ne peuvent être faites qu'à titre exceptionnel, après accord préalable écrit, pour des marchandises à l'état neuf et en emballage d'origine, livrées depuis moins de 15 jours retournées franco de port et d'emballage, avec indication des numéros et date de bon de livraison et accompagnées d'une commande de compensation équivalente au montant de la commande initiale ; les reprises acceptées seront créditées après déduction forfaitaire de 30%.

Les retours de marchandises effectués sans notre autorisation et hors des conditions ci-dessus, ne peuvent en aucun cas, même s'ils sont réceptionnés par nous, être considérés comme traduisant cet accord.

Toutefois, aucune reprise ne sera effectuée pour des marchandises non tenues en stock ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part du Vendeur auprès de ses fournisseurs.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement des matériels s'effectue à 30 jours fin de mois selon les conditions convenues lors de la passation de commande et reportées sur la facture.

Dans le cas d'une première affaire, le paiement s'effectue au comptant et sera accompagné des pièces nécessaires à l'ouverture de compte du nouveau client. Dans le cas d'un règlement à terme, la mise à disposition des produits commandés constitue le fait générateur de la facturation. Le délai précité s'entend à compter de cette date. Les échéances sont de rigueur et les réclamations éventuelles portant sur les prix ou la qualité des marchandises ne dispense pas l'Acheteur de régler les factures à l'échéance convenue.

Le défaut de paiement d'une facture ou le non-retour dans les quinze jours d'un effet envoyé pour acceptation autorise le Vendeur à suspendre toute livraison quelles que soient les conditions de la commande et ce jusqu'à parfait règlement. Il fera courir les intérêts au taux de 9% par an de plein droit et sans mise en demeure préalable. En outre, vingt-quatre heures après la mise en demeure, par lettre recommandée non suivie de paiement, la vente des produits non payés sera résolue en plein droit ; les produits revenant immédiatement la propriété du Vendeur qui se prévaut de la présente disposition.

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraisons indiqués par le Vendeur s'entendent à partir de la date de l'accusé de réception de commande par le Vendeur. Leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité sauf stipulation contraire. Même si le vendeur a accepté une clause sanctionnant d'une pénalité le dépassement d'un délai aucune pénalité ne sera applicable si les conditions de paiement n'ont pas été respectées par l'acheteur, si les renseignements à fournir par l'Acheteur ne l'ont pas été en temps voulu ou si, par suite d'un événement de force majeure ou imprévisible, le Vendeur s'est trouvé empêché de respecter ses engagements.

TRANSPORT ET ASSURANCE

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur. Il lui appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer s'il y a lieu les recours contre les transporteurs.

Les produits expédiés ne sont pas assurés par le Vendeur ; ils peuvent l'être sur instruction particulière de l'Acheteur. Celui-ci prendra alors en charge les frais d'assurance.

RESPONSABILITÉS

L'acheteur est le seul juge de l'aptitude des marchandises à remplir l'usage auquel il les emploie et des conditions de leur utilisation, et le Vendeur est déchargé dans tous les cas de toute garantie et responsabilité quelconque à ce sujet dès l'instant où les marchandises livrées correspondent à la désignation qui en a été faite sur la proposition et l'accusé réception de commande.

En cas de contestation sur la qualité des marchandises et quel que soit le vice invoqué, la garantie est expressément limitée au remplacement pur et simple des marchandises reconnues défectueuses par les deux parties, sans encourir aucune espèce de responsabilité notamment relative à des frais de transports, frais de transformation, etc....

En aucun cas le Vendeur ne peut être déclaré responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens, d'une défaillance du produit vendu par lui.

CLAUDE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Le Vendeur conserve la propriété du matériel vendu jusqu'à complet paiement du prix, des éventuels frais et des intérêts inclus.

Cette clause est en conformité avec la loi n°8598 du 25 janvier 1985, article 121, et la loi n°80335 du 12 mai 1980.

En cas de non-paiement, la restitution des marchandises pourra résulter soit d'une mise en demeure recommandée, soit d'un inventaire contradictoire, soit d'une sommation d'Huissier. L'Acheteur ne pourra s'y dérober.

En cas de non-paiement partiel, la Société XEILOM gardera à titre d'indemnité ce paiement, outre la restitution du matériel.

CLAUDE PÉNALE

En cas d'inexécution quelconque de ses obligations par l'Acheteur et après une mise en demeure restée infructueuse soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'Huissier, le Vendeur majorera les sommes dues, et ce, à titre de dommages et intérêts, d'une somme égale à 15% (quinze pour cent) du prix de vente hors taxes.

ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

En cas de contestation le Tribunal de Commerce de Soissons est seul compétent quels que soient les conditions de vente, le lieu de livraison, les modes et lieu de paiement, même si celui-ci est effectué par traite domiciliée et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par le droit français.



📍 Rue des laboureurs, ZAC du plateau 02200 Ploisy

✉ info.xeilom@xeilom.fr

☎ 03 65 61 04 20



www.xeilom.fr