


BAIES DE BRASSAGE SÉRIE B6 – 800x800

- ▶ 4 montants 19" numérotés
- ▶ 1 porte avant saloon en verre sécurit
- ▶ 1 porte arrière pleine
- ▶ 2 portes latérales pleines
- ▶ 4 vérins réglables
- ▶ 1 kit d'écrous cage « easy » fixation par l'avant
- ▶ Charge admissible 600kg

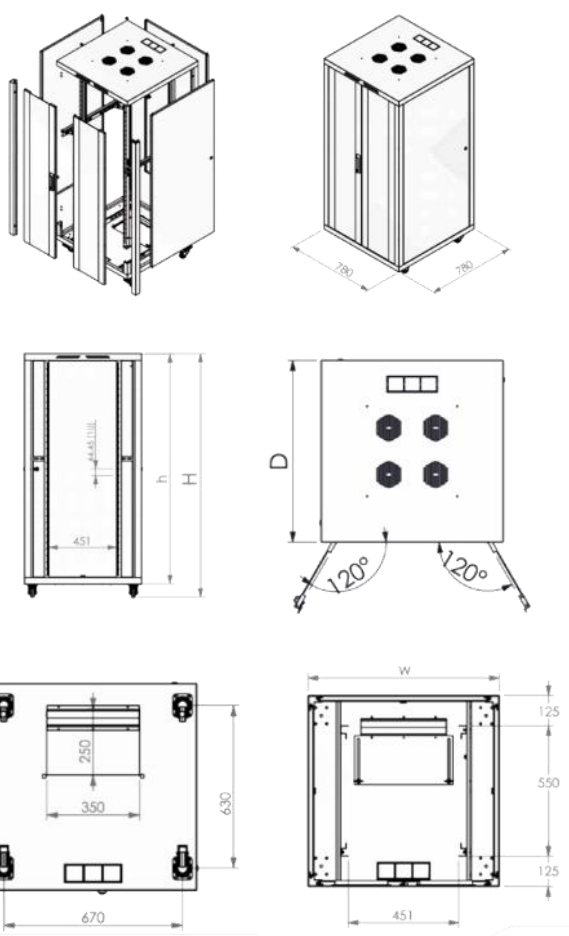

LES + PRODUIT : Portes saloon intégrées, une serrure sur chaque côté, assemblées en France.

CARACTÉRISTIQUES

Description

- Les armoires peuvent être ouvertes sur les quatre côtés, avec des portes ouvrables à 135° équipé de serrures et clés.
- Les portes latérales et arrières sont en tôle DKP, la porte avant est en verre securit de 4 mm d'épaisseur, supportées par des cadres en métal sur les côtés droite et gauche, résistant aux chocs, et fumée.
- Le châssis principal est fabriqué en tôle d'acier de 1.5 mm
- Les portes latérales et arrière sont fabriquées en tôle d'acier de 1.2 mm
- Le châssis et les profils de « coin » ont une structure imbriquée qui fournit une résistance élevée.
- 4 montants 19" pouvant être déplacés dans la profondeur de l'armoire.
- Les supports ont des marques U qui facilitent le montage.
- Les entrée de câble brossée coulissante et protégée contre la poussière dans la partie inférieure des armoires.

Finition

- Les armoires sont peintes en texture noir RAL 9005 électrostatique à grain fin à haute résistance contre les chocs.

Performances

- Charge maximum supportée : 600 kg
- Degré de protection : IP 20
- Conformité aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN 42494 PART1, DIN 42494 PART7, ETSI standard

CONDITIONNEMENT

- Livraison en kit avec notice de montage
- Livraison assemblée

Hauteur en U	Hauteur	Poids	Réf. En KIT	Réf. Assemblée
26 U	1384 mm	78 kg	KX-B6-268080KN	KX-B6-268080MN
32 U	1653 mm	102 kg	KX-B6-328080KN	KX-B6-328080MN
42 U	2098 mm	123 kg	KX-B6-428080KN	KX-B6-428080MN
47 U	2340 mm	144 kg	KX-B6-478080KN	

OPTIONS SUR DEMANDE

- Réf. KX-6-4R -Kit de 4 roulettes



- Réf. KX-6-V4 -La ventilation est assurée par un module de 4 ventilateurs.



- Réf. F057DO(32 ; 42 ou 47)U-Lot de 2 goulottes de gestion des câbles verticales

