


Câble téléphonique numérique

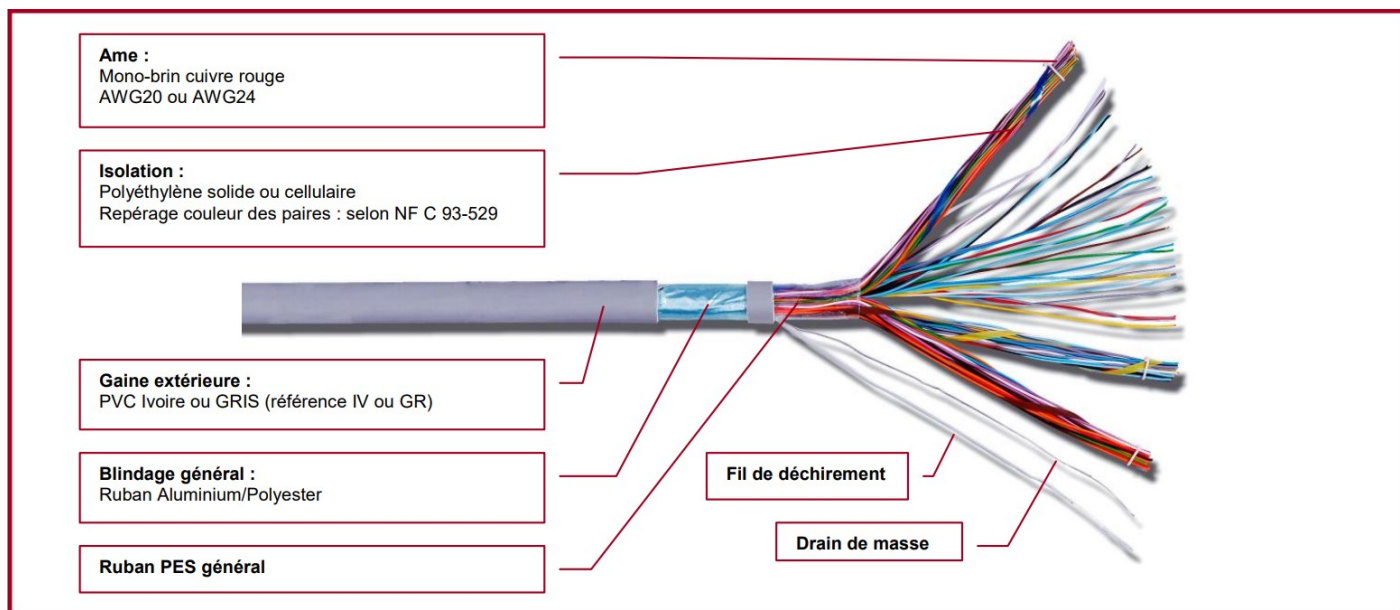

Spécificités du câbles

Assemblage : en paires, assemblées en couches concentriques (< 21 paires) ou en faisceaux (≥ 21 paires).

Marquage (noir) :

SYT PLUS 1 NUM n x 2 x AWG20 + N° lot + marquage métrique | Avec n : nombre de paires

SYT PLUS 1 NUM n x 2 x AWG24 + N° lot + marquage métrique | Avec n : nombre de paires

Propriétés électriques

Tension max. d'utilisation : 180 Vac

Impédance : 100 Ω ± 20

Capacité à 800 Hz : cond/cond (même paire) : < 80 nF/km

Résistance linéique max. à 20°C : 101 ohm/km

Caractéristiques

Tenue au feu : IEC 60332-1

EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca

Température de service : - 10°C □ + 70°C

Conforme à la directive RoHS



Nombre de paire	Référence
1 paire	SYT124G
2 paires	SYT224G
3 paires	SYT324G
5 paires	SYT524G
10 paires	SYT1024G
15 paires	SYT1524G
20 paires	SYT2024G
30 paires	SYT3024G
56 paires	SYT5624G