Fiche produit

Câble intérieur/extérieur cat. 6A F/UTP - DCA

Réf : TC500F/UTP6APE

- Câble Intérieur/extérieur
- Raccordement direct sur plug RJ45
- Compatible PoE, PoE+, UPoE & 4PPoE (PoE++)

Spécificités techniques

Catégorie	6A
Structure du câble	F/UTP
Conducteur	AWG24
PoE	PoE, PoE+, UPoE, 4pPoE
Gaine	FR - LSZH
Bande passante	1550 MHz
Débit	10 Gb/s
Euro class	DCA
Conditionnement	Touret de 500 m

info.xeilom@xeilom.fr
www.xeilom.fr
03.65.61.04.20
1 rue des laboureurs, ZAC du plateau, 02200 PLOISY

Normes et standards

Câbles	IEC 61156-5 ed.2 / EN 50288-10-1
Système de câblage	ISO 11801 / EN 50173-1 / TIA-568-2-D
Installation système de câblage	EN 50174
Directive Européenne / réglementation	RoHS 2011/65/UE REACH 1907/2006/EC

IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase –T

IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)

IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS

Application

- Câbles de données très haut débit 10 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires

- Permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour l'application 10 GBASE-T

- Gaine LSOH-FR résistant aux UV pour une application en extérieur

- Caractérisés jusqu'à une fréquence de 550 MHz

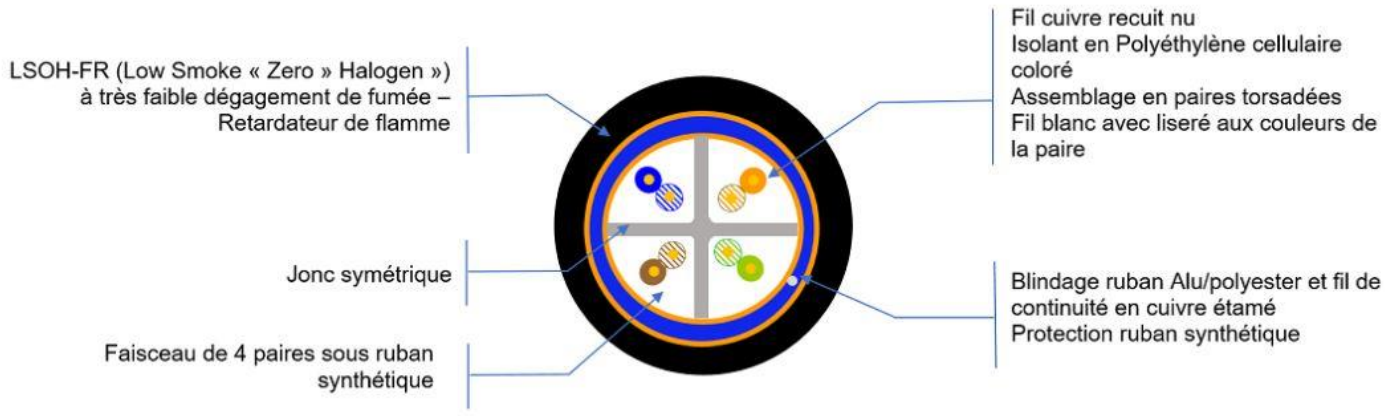

info.xeilom@xeilom.fr
www.xeilom.fr
03.65.61.04.20
1 rue des laboureurs, ZAC du plateau, 02200 PLOISY