


Caractéristiques techniques

- 4 montants 19 pouces gradués en U réglables en profondeur
- Porte avant : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Porte arrière : saloon en nid d'abeille à poignées escamotables
- Panneaux latéraux pleins avec serrure
- Entrées de câbles brossées, coulissantes et anti-poussière
- Indice de protection : IP20
- Charge admissible : **1200 kg**
- Couleur : RAL 9005 - Résistant contre les chocs
- Livré avec : 4 vérins réglables, 1 kit de 20 écrous cage easy

Les + produit



Porte : saloon avant et arrière



Baie en kit : Temps de montage 30 min



Charge admissible
1200 kg



Serrure sur toutes les faces



Porte nid d'abeille ouverture à 135°



CE
certifié



RoHS
conforme




EN
61587-11


Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)
26 U - 600 x 1000	1384 mm	79 kg	XT-S6-2660100MN	XT-S6-2660100KN
32 U - 600 x 1000	1653 mm	91 kg	XT-S6-3260100MN	XT-S6-3260100KN
42 U - 600 x 1000	2098 mm	106 kg	XT-S6-4260100MN	XT-S6-4260100KN
47 U - 600 x 1000	2340 mm	150 kg	/	XT-S6-4760100KN



Vue de face

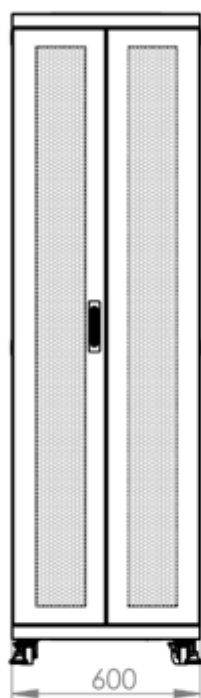


Vue de côté

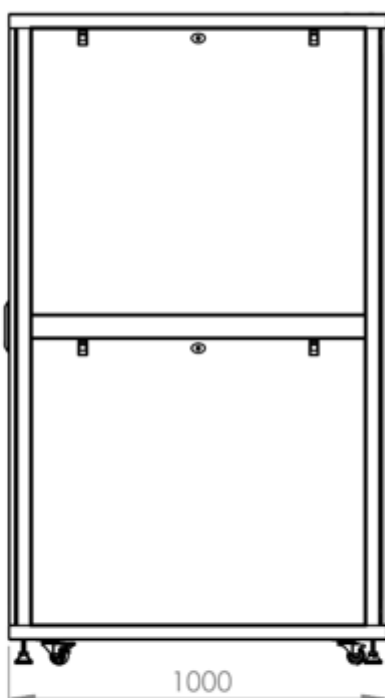


Vue de l'arrière

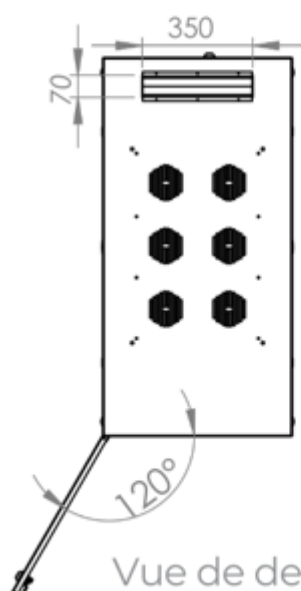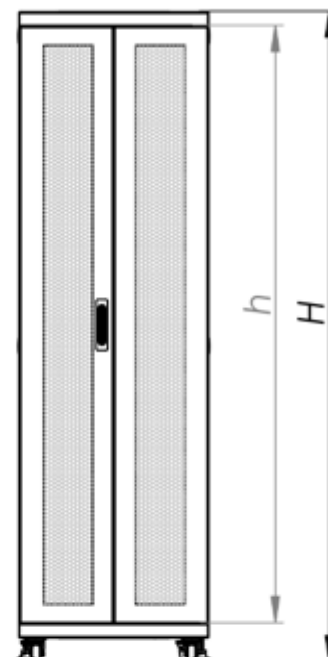

Vue de dessus

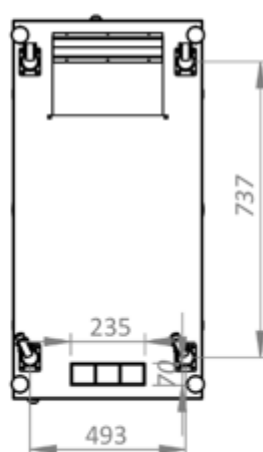

Vue de dessous

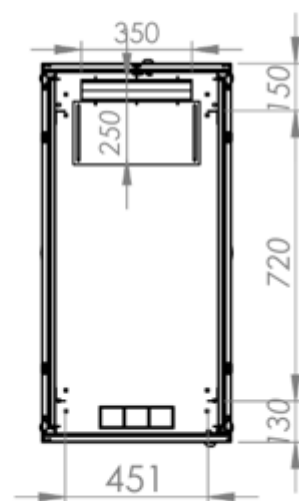

Vue détaillée