




DEBFLEX®
Une marque de  **legrand®**

Type A :
Protège des défauts issus des circuits spécialisés

Certification NF (par LCIE) :
Gage de qualité et de sécurité

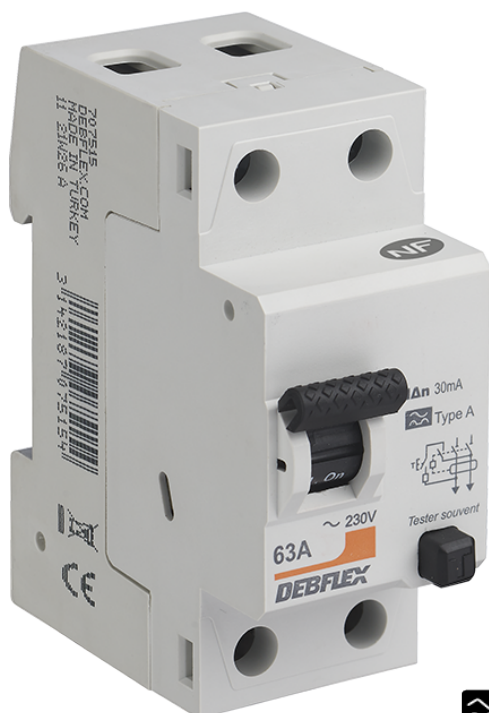

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Intensité	63A
Nombre de pôle	2
Type	A
Diamètre vis de bornes	5 mm
Température de fonctionnement	-5 à 50°
Indice de protection	IP20
Tenue aux UV	Oui
Tenue aux chocs	Oui
Tenue au feu	850° C
Certification	NF reçue par le LCIE

Détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant